


Scheda dati | Codice articolo: 726-631


Matrici di ripartizione equipotenziale; Marcatura 1-24; con 1 modulo d'ingresso
compr. piastra terminale; Colore dei moduli: blu; Numerazione dei moduli sistemata
verticalmente; per telai da 19"; Versione slimline; 2,50 mm²; grigio scuro



<https://www.wago.com/726-631>

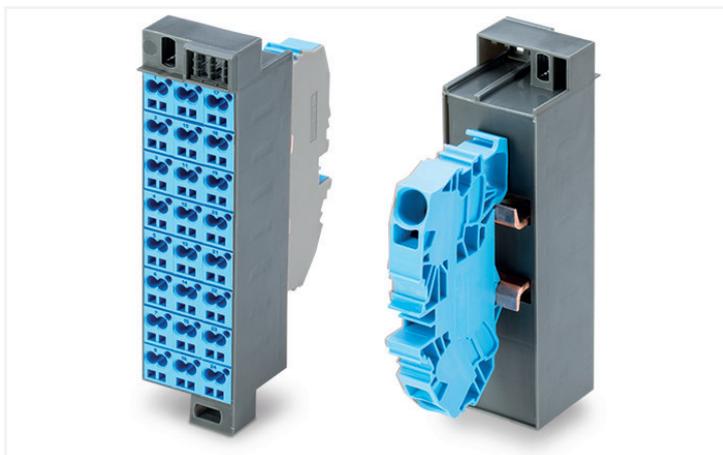

Colore: ■ grigio scuro

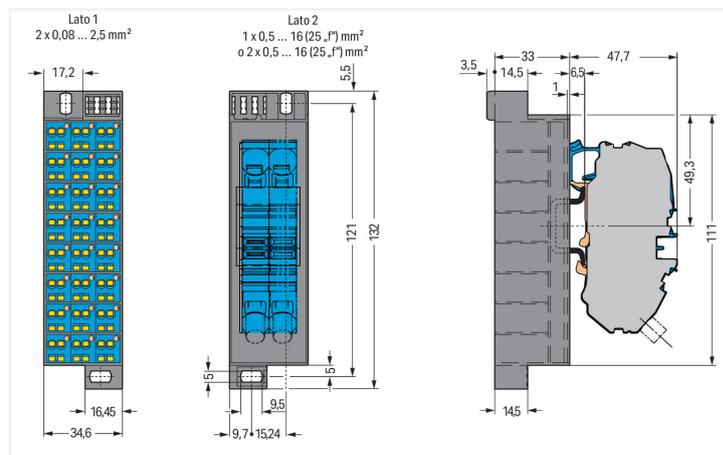

Misure in mm

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 24 A

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 2 76 A

Dati di connessione

Connessione 1

Tipo di connessione (1)	Pagina 1
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Numero di punti di connessione	2
Tipo azionamento	Utensile
Materiali del conduttore collegabile	Rame
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio frontale

Connessione 2

Tipo di connessione 2	Pagina 2
Tecnica di connessione 2	Push-in CAGE CLAMP®
Numero di punti di connessione 2	1
Conduttore rigido 2	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Conduttore flessibile 2	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Lunghezza spelatura 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 pollici

Dati geometrici

Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	132 mm / 5.197 pollici
Profondità	84,2 mm / 3.315 pollici

Dati meccanici

Marcatura	1 ... 24
Forma	sottile

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio scuro
Colore modulo	blu
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.607 MJ
Peso	207,1 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143606653
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	6b755032-d834-45bf-8b66-0f32fde350f5
SCIP notification number (Belgium)	769fbfd2-506b-4c35-ba09-7d3bcfc414a6
SCIP notification number (Bulgaria)	d787fa0a-029a-445f-b3d0-e2d0e288d4f7
SCIP notification number (Czech Republic)	40536a52-cea4-4c53-962e-0a0e27f48c15
SCIP notification number (Denmark)	18d67515-995e-4252-b094-8225d1a057f0
SCIP notification number (Finland)	76189703-52b3-4b6c-9568-cf51cd9c8f38
SCIP notification number (France)	c44f4fa4-4d1b-4a54-8ca1-da3c908795fb
SCIP notification number (Germany)	364b0a41-e97e-46c7-83e8-6d7f8aab3a2c
SCIP notification number (Hungary)	5d581182-a3e1-4f92-9725-25f8481138eb
SCIP notification number (Italy)	136f39dd-a213-4ca9-9051-e88a3c2152c1
SCIP notification number (Netherlands)	1f7263f9-7ee9-4e13-90cb-5985ffa6e61d
SCIP notification number (Poland)	021fb663-a146-4983-b26b-af879fa68dba
SCIP notification number (Romania)	3357823e-5ff1-4a71-90ed-2caf46d716d3
SCIP notification number (Sweden)	0bdac548-7116-49d5-ae5-6a7314bad2ae

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	--

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto alimentazione



[N. art.: 2016-7614](#)

Morsetto di alimentazione di ricambio; 16 mm²; 12 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blu

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



[N. art.: 793-5501/000-012](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



[N. art.: 793-5501](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



[N. art.: 793-5501/000-006](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



[N. art.: 793-5501/000-002](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



[N. art.: 793-5501/000-007](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



[N. art.: 793-5501/000-014](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



[N. art.: 793-5501/000-005](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



[N. art.: 793-5501/000-023](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



[N. art.: 793-5501/000-017](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



[N. art.: 793-5501/000-024](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



[N. art.: 2009-115](#)

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2 Portaetichette



N. art.: 726-902

Adattatore; grigio scuro

1.1.2.3 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Ponticello

1.1.3.1 Ponticello



N. art.: 709-107

Catena di ponticelli a filo; 0,5 mm²; isolato; grigio

Note di installazione

Connessione conduttore



Connessione CAGE CLAMP®

Inserimento di un conduttore mediante utensile 210-719 (lama 2,5 x 0,4 mm).

Test



Test con spina di prova da 2,3 mm Ø (210-137).



Innestabile a scatto su un modulo aggiuntivo con contatto sul telaio di montaggio.



Montaggio di una matrice di ripartizione con modulo aggiuntivo - connessione diretta sul telaio di montaggio.

Marcatura



Moduli marcati in fabbrica (lato 1: 1, 2, 3, 4 ...)

Marcatura di gruppi singoli tramite sistema di marcatura rapida WSB Quick