

## Scheda dati | Codice articolo: 726-632


Matrici di ripartizione equipotenziale; Marcatura 1-24; con 2 moduli d'ingresso compr. piastra terminale; Colore dei moduli: blu; Numerazione dei moduli sistemata verticalmente; per telai da 19"; Versione slimline; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio scuro



<https://www.wago.com/726-632>



Colore: ■ grigio scuro

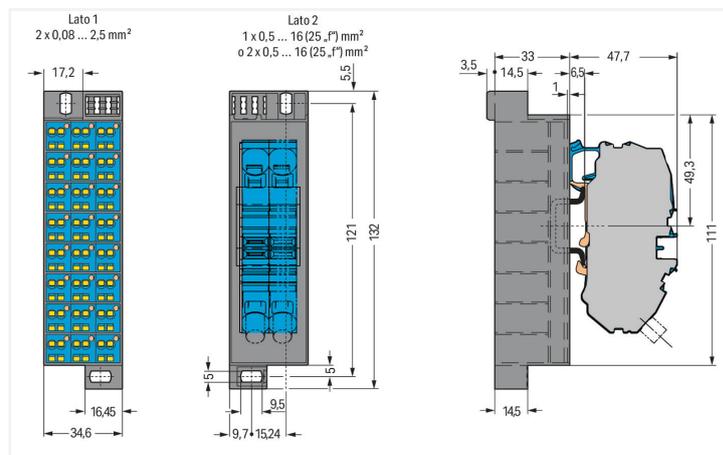

Misure in mm

### Electrical data

#### Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 24 A

#### Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 2 76 A

### Dati di connessione

#### Connessione 1

Tipo di connessione (1)	Pagina 1
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Numero di punti di connessione	2
Tipo azionamento	Utensile
Materiali del conduttore collegabile	Rame
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio frontale

#### Connessione 2

Tipo di connessione 2	Pagina 2
Tecnica di connessione 2	Push-in CAGE CLAMP®
Numero di punti di connessione 2	2
Conduttore rigido 2	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Conduttore flessibile 2	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Lunghezza spelatura 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 pollici

### Dati geometrici

Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	132 mm / 5.197 pollici
Profondità	84,2 mm / 3.315 pollici

### Dati meccanici

Marcatura	1 ... 24
Forma	sottile

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	grigio scuro
Colore modulo	blu
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	1.121 MJ
Peso	250,6 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143608480
Numero tariffa doganale	85369010000

### Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	3b5d14ec-93a0-4a8d-b150-398995ccd62b
SCIP notification number (Belgium)	9876f146-97e4-4b56-ba83-978be1a4a2d5
SCIP notification number (Bulgaria)	78f35930-bc25-4a46-999c-e10b3cf2e878
SCIP notification number (Czech Republic)	0183a6f9-92c7-43c5-a334-5843a5366e54
SCIP notification number (Denmark)	2b0e44af-32bc-455b-918b-1f7f48535527
SCIP notification number (Finland)	ee1246c6-6190-42e5-adbf-88a47f6641c5
SCIP notification number (France)	382f09a5-fd89-46c5-87c9-8412882e15bd
SCIP notification number (Germany)	d3e17094-bba0-4c7c-a43d-f00acbd4f302
SCIP notification number (Hungary)	dfb1aeb4-32c8-4ce7-be01-b528a727d35e
SCIP notification number (Italy)	80b7c122-272f-48bf-9684-07d0cb88369e
SCIP notification number (Netherlands)	aff8659f-61e5-456a-89e2-a5e194fb2fce
SCIP notification number (Poland)	56cad800-2e99-4e5a-80e6-0bdba5ae55c6
SCIP notification number (Romania)	782f1ebf-2081-4dd8-bf92-44c0a6bf206f
SCIP notification number (Sweden)	970d75ee-557a-44fc-93e0-5547692c94e9

### Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	--

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto alimentazione



[N. art.: 2016-7614](#)

Morsetto di alimentazione di ricambio; 16 mm<sup>2</sup>; 12 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm<sup>2</sup>; blu

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



[N. art.: 793-5501/000-012](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



[N. art.: 793-5501](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



[N. art.: 793-5501/000-006](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



[N. art.: 793-5501/000-002](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



[N. art.: 793-5501/000-007](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



[N. art.: 793-5501/000-014](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



[N. art.: 793-5501/000-005](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



[N. art.: 793-5501/000-023](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



[N. art.: 793-5501/000-017](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



[N. art.: 793-5501/000-024](#)

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



[N. art.: 2009-115](#)

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

### 1.1.2 Portaetichette



**N. art.: 726-902**

Adattatore; grigio scuro

### 1.1.2.3 Striscia di marcatura



**N. art.: 2009-110**

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

## 1.1.3 Ponticello

### 1.1.3.1 Ponticello



**N. art.: 709-107**

Catena di ponticelli a filo; 0,5 mm<sup>2</sup>; isolato; grigio

## Note di installazione

### Connessione conduttore



Connessione CAGE CLAMP®

Inserimento di un conduttore mediante utensile 210-719 (lama 2,5 x 0,4 mm).

### Test



Test con spina di prova da 2,3 mm Ø (210-137).



Innestabile a scatto su un modulo aggiuntivo con contatto sul telaio di montaggio.



Montaggio di una matrice di ripartizione con modulo aggiuntivo - connessione diretta sul telaio di montaggio.

## Marcatura



Moduli marcati in fabbrica (lato 1: 1, 2, 3, 4 ...)

Marcatura di gruppi singoli tramite sistema di marcatura rapida WSB Quick