



Scheda dati | Codice articolo: 730-103

Presse; disconnessione a L automatica; 3 poli; arancione

<https://www.wago.com/730-103>

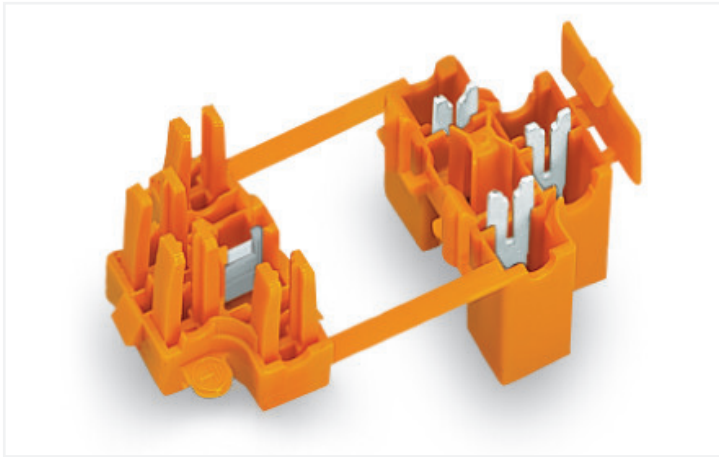

Colore: ■ arancione

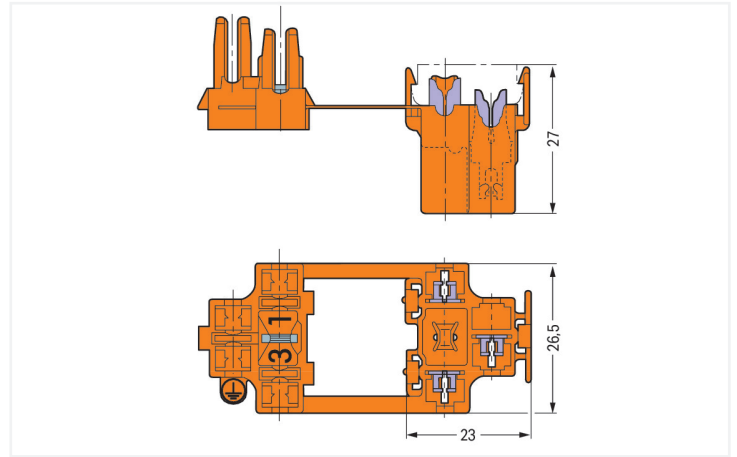

Misure in mm

- Prese con connessione IDC per connettere i singoli conduttori senza spelatura
- Le prese a tre poli tagliano automaticamente i conduttori "sotto tensione" (ad es. interruttori delle porte nei vani ascensore)
- Prese disponibili con flange di fissaggio aggiuntive

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	500 V	630 V	1000 V
Tensione impulsiva nominale	6 kV	6 kV	6 kV
Corrente nominale	10 A	10 A	10 A

Certificazioni secondo	UL 1059		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	-	600 V	-
Corrente nominale	-	10 A	-

Certificazioni secondo	CSA		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	-	600 V	-
Corrente nominale	-	10 A	-

Dati di connessione

Numero totale di potenziali	3
Numero tipi di connessione	1
Numero di livelli	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	IDC
Conduttore flessibile	0,75 ... 1,5 mm ² / 18 ... 16 AWG
N. poli	3

Dati geometrici

Larghezza	26,5 mm / 1.043 pollici
Altezza	27 mm / 1.063 pollici
Profondità	23 mm / 0.906 pollici

Dati meccanici

Codifica variabile	No
--------------------	----

Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore femmina/presa
Connettore (tipo di connessione)	per conduttore
Protezione dall'inversione di polarità	No

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Ottone
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.169 MJ
Peso	7,1 g

Requisiti ambientali

Limite campo di temperatura	-60 ... +85 °C
-----------------------------	----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 8.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4050821429715
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2174149.01A
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	LR 18677-43
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 730-103



Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 730-103



CAE data

WSCAD Universe 730-103



ZUKEN Portal 730-103



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Test e misurazione

1.1.1.1 Accessori per test



[N. art.: 210-136](#)

Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500 mm; rosso

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile




[N. art.: 210-719](#)


Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato

Note di installazione


Connessione conduttore




Premere i conduttori nei perni antistrappo.



Mettere la parte inferiore e quella superiore della presa in posizione di pre-bloccaggio.



Presa tripolare (aperta)



Premere fino alla posizione finale usando delle pinze.