

Scheda dati | Codice articolo: 734-212  
Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 1,50 mm²; arancione




<https://www.wago.com/734-212>




Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione

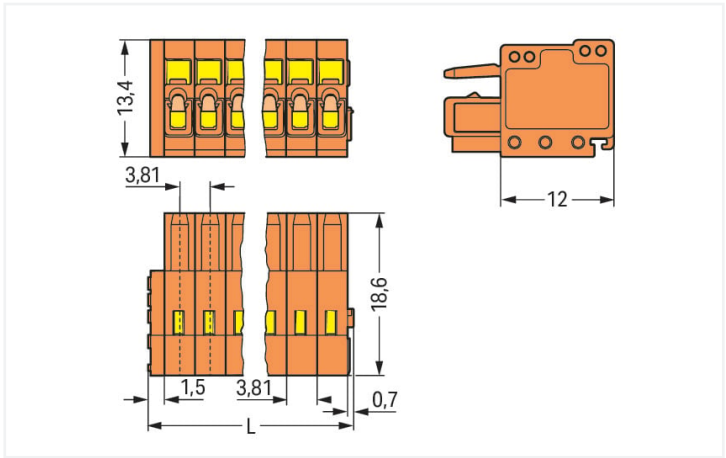

Misure in mm  
 $L = (\text{pole no.} \times \text{pin spacing}) + 2.2 \text{ mm}$

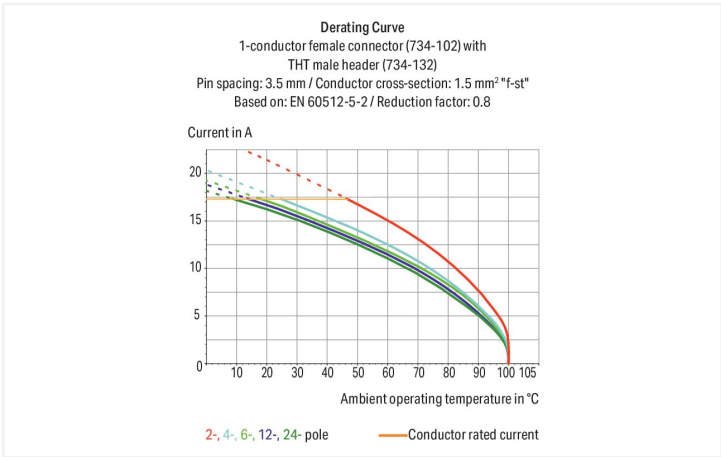

- Connessione universale per tutti i tipi di conduttore
- Agevole pre-assemblaggio del cavo e cablaggio sull'unità grazie all'azionamento verticale e orizzontale CAGE CLAMP®
- Piastre e custodie antistrappo per il montaggio sul campo
- Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
- Opzioni di codifica disponibili

| Notes                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione di sicurezza | Il sistema di connessione multipla MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati. |
| Varianti:                 | Altri numeri di poli<br>Superfici di contatto placcate oro o parzialmente placcate oro<br>Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <a href="https://configurator.wago.com/">https://configurator.wago.com/</a> .                                                                                                                                                                                          |

Electrical data

| Valutazione per             |  | IEC/EN 60664-1 |        |        |
|-----------------------------|--|----------------|--------|--------|
| Overvoltage category        |  | III            | III    | II     |
| Pollution degree            |  | 3              | 2      | 2      |
| Tensione nominale           |  | 160 V          | 160 V  | 320 V  |
| Tensione impulsiva nominale |  | 2,5 kV         | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Corrente nominale           |  | 10 A           | 10 A   | 10 A   |

| Certificazioni secondo |  | UL 1059 |   |       |
|------------------------|--|---------|---|-------|
| Use group              |  | B       | C | D     |
| Tensione nominale      |  | 300 V   | - | 300 V |
| Corrente nominale      |  | 10 A    | - | 10 A  |

| Certificazioni secondo |  | CSA   |   |       |
|------------------------|--|-------|---|-------|
| Use group              |  | B     | C | D     |
| Tensione nominale      |  | 300 V | - | 300 V |
| Corrente nominale      |  | 10 A  | - | 10 A  |

| Dati di connessione                   |    |                                                             |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero totale di punti di connessione | 12 | <b>Connessione 1</b>                                        |                                                                                                                                                            |
| Numero totale di potenziali           | 12 |                                                             |                                                                                                                                                            |
| Numero tipi di connessione            | 1  |                                                             |                                                                                                                                                            |
| Numero di livelli                     | 1  |                                                             |                                                                                                                                                            |
|                                       |    | Tecnica di connessione                                      | CAGE CLAMP®                                                                                                                                                |
|                                       |    | Tipo azionamento                                            | Utensile                                                                                                                                                   |
|                                       |    | Direzione azionamento 1                                     | Azionamento parallelo rispetto all'ingresso del conduttore                                                                                                 |
|                                       |    | Direzione azionamento 2                                     | Azionamento perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore                                                                                            |
|                                       |    | Conduttore rigido                                           | 0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG                                                                                                                           |
|                                       |    | Conduttore flessibile                                       | 0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG                                                                                                                           |
|                                       |    | Conduttore flessibile; con boccola isolata                  | 0,25 ... 1,5 mm²                                                                                                                                           |
|                                       |    | Conduttore flessibile; con boccola non isolata              | 0,25 ... 1,5 mm²                                                                                                                                           |
|                                       |    | Nota (sezione conduttore)                                   | È possibile connettere i conduttori di 1,5 mm²; tuttavia il diametro dell'isolamento non consente alle unità di bloccaggio di essere connesse in una fila. |
|                                       |    | Lunghezza spelatura                                         | 6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici                                                                                                                         |
|                                       |    | N. poli                                                     | 12                                                                                                                                                         |
|                                       |    | Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento | 0 °                                                                                                                                                        |

| Dati geometrici |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Passo           | 3,81 mm / 0.15 pollici   |
| Larghezza       | 47,92 mm / 1.887 pollici |
| Altezza         | 13,4 mm / 0.528 pollici  |
| Profondità      | 18,6 mm / 0.732 pollici  |

| Dati meccanici          |    |
|-------------------------|----|
| Codifica variabile      | Sì |
| Protezione antitorsione | Sì |

| Plug-in connection                     |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Tipo contatto (connettore a innesto)   | Connettore femmina/presa |
| Connettore (tipo di connessione)       | per conduttore           |
| Protezione dall'inversione di polarità | Sì                       |

| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | arancione                                                                                                                            |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Materiale molla morsetto               | Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)                                                                                             |
| Materiale di contatto                  | Lega di rame                                                                                                                         |
| Placcatura di contatto                 | Stagnato                                                                                                                             |
| Carico d'incendio                      | 0.174 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 9,9 g                                                                                                                                |

| Requisiti ambientali        |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Limite campo di temperatura | -60 ... +100 °C |
| Temperatura di lavorazione  | -35 ... +60 °C  |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-03-09   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-03-09   |
| ETIM 8.0                | EC002638      |
| ETIM 7.0                | EC002638      |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4066966215908 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Approvazioni/certificati

| Omologazioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore                          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|     |          |                      |  |          |                      |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standard | Nome del certificato | Certificazione                                                                      | Standard | Nome del certificato |
| CB<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 61984 | NL-54190             | Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                       | -        | Railway Ready        |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C22.2    | 1465035              |                                                                                     |          |                      |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 61984 | 71-105522            |                                                                                     |          |                      |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL 1977  | E 45171              |                                                                                     |          |                      |
| UR<br>Underwriters Laboratories Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL 1059  | E45172               |                                                                                     |          |                      |

Certificazioni per applicazioni nautiche



| Certificazione                                   | Standard  | Nome del certificato |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -         | TAE000016Z           |
| LR<br>Lloyds Register                            | IEC 61984 | 96/20035 (E5)        |

Download

Environmental Product Compliance

|                                          |
|------------------------------------------|
| Compliance Search                        |
| Environmental Product Compliance 734-212 |

Documentation

|                        |
|------------------------|
| Additional Information |
| Technical Section      |
| 03.04.2019             |
| pdf<br>1949.09 KB      |

CAD/CAE-Data

|                      |
|----------------------|
| CAD data             |
| 2D/3D Models 734-212 |

|                              |
|------------------------------|
| CAE data                     |
| EPLAN Data Portal<br>734-212 |
| ZUKEN Portal 734-212         |

1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Connettore maschio/spina



**N. art.: 734-342**  
Connettore maschio per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 1,50 mm²; arancione



**N. art.: 734-342/019-000**  
Connettore maschio per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; collare di fissaggio; 1,50 mm²; arancione



**N. art.: 734-342/018-000**  
Connettore maschio per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Montaggio su guida DIN 35/pannello; Piedi di fissaggio a scatto; 1,50 mm²; arancione



**N. art.: 734-272/105-604/997-408**  
Connettore maschio THR; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; in imballaggio tape-and-reel; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; nero



**N. art.: 734-272/105-604**  
Connettore maschio THR; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; nero



**N. art.: 734-242/105-604/997-408**  
Connettore maschio THR; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; in imballaggio tape-and-reel; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; nero



**N. art.: 734-242/105-604**  
Connettore maschio THR; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; nero



**N. art.: 734-442**  
Connettore maschio THT due piani; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 3,81 mm; 24 poli; arancione

1.1.1 Connettore maschio/spina

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                             |
| <p><b>N. art.: 734-442/001-000</b><br/>Connettore maschio THT due piani; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 3,81 mm; 24 poli; arancione</p> | <p><b>N. art.: 734-272</b><br/>Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; arancione</p> | <p><b>N. art.: 734-242</b><br/>Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; arancione</p> | <p><b>N. art.: 734-242/046-000</b><br/>Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,0 x 1,0 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; arancione</p> |

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Antistrappo

1.2.1.1 Custodia antistrappo

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |
| <p><b>N. art.: 734-642</b><br/>Custodia antistrappo; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 3,81 mm; 12 poli; arancione</p> |

1.2.1.2 Piastrina antistrappo

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |
| <p><b>N. art.: 734-229</b><br/>Piastrina antistrappo; per connettori maschio e femmina; larghezza 25 mm; monopezzo; Passo pin 3,81 mm; arancione</p> |

1.2.2 Boccola

1.2.2.1 Boccola

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                       |                                                |                                              |
| <p><b>N. art.: 216-301</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo</p>                                                                          | <p><b>N. art.: 216-321</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo</p>                                                                      | <p><b>N. art.: 216-151</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente</p>                   | <p><b>N. art.: 216-131</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p> |
|                                                                                                           |                                                                                                       |                                                |                                              |
| <p><b>N. art.: 216-132</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente</p>                                                                              | <p><b>N. art.: 216-152</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente</p>                                                                          | <p><b>N. art.: 216-302</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro</p>         | <p><b>N. art.: 216-322</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro</p>         |
|                                                                                                           |                                                                                                       |                                                |                                              |
| <p><b>N. art.: 216-101</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                             | <p><b>N. art.: 216-121</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                         | <p><b>N. art.: 216-201</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco</p>                   | <p><b>N. art.: 216-221</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco</p>                   |
|                                                                                                           |                                                                                                       |                                                |                                              |
| <p><b>N. art.: 216-241</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco</p> | <p><b>N. art.: 216-141</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92</p> | <p><b>N. art.: 216-102</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p> | <p><b>N. art.: 216-122</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p> |



1.2.2.1 Boccola

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>N. art.: 216-202</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio</p>                                                                              | <p><b>N. art.: 216-222</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio</p>                                                                             | <p><b>N. art.: 216-242</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio</p> | <p><b>N. art.: 216-262</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio</p>                 |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>N. art.: 216-142</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92</p>     | <p><b>N. art.: 216-243</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso</p> | <p><b>N. art.: 216-263</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso</p>  | <p><b>N. art.: 216-203</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso</p>                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>N. art.: 216-223</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso</p>                                                                               | <p><b>N. art.: 216-103</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente</p>                                                                                 | <p><b>N. art.: 216-123</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                                | <p><b>N. art.: 216-143</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92</p>                     |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>N. art.: 216-204</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero</p>                                                                              | <p><b>N. art.: 216-224</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero</p>                                                                             | <p><b>N. art.: 216-244</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero</p> | <p><b>N. art.: 216-264</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero</p>                 |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>N. art.: 216-284</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero</p> | <p><b>N. art.: 216-124</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente</p>                                                                               | <p><b>N. art.: 216-104</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                              | <p><b>N. art.: 216-144</b><br/>Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92; argento-colorato</p> |

1.2.3 Fermaisolante

1.2.3.1 Fermaisolante

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |
| <p><b>N. art.: 734-671</b><br/>Fermaisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 8 pezzi/striscia; grigio chiaro</p> |

1.2.4 Marcatura

1.2.4.1 Striscia di marcatura

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>N. art.: 210-332/350-202</b><br/>Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 1-16 (240x); Altezza striscia di marcatura: 3 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco</p> | <p><b>N. art.: 210-332/350-204</b><br/>Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 17-32 (240x); Altezza striscia di marcatura: 3 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco</p> | <p><b>N. art.: 210-332/350-206</b><br/>Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 33-48 (240x); Altezza striscia di marcatura: 3 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco</p> |

1.2.5 Test e misurazione

### 1.2.5.1 Accessori per test



**N. art.: 735-500**

WAGO Test pin; Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V DC; CAT0; 1 A; 6 mm non isolato; Puntale per saldatura fino a 0,5 mm<sup>2</sup>

### 1.2.6 Utensile

#### 1.2.6.1 Utensile



**N. art.: 734-230**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 1 polo; bianco



**N. art.: 734-191**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 1 polo; libero; nero



**N. art.: 210-719**

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato



**N. art.: 210-647**

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore



**N. art.: 734-190**

Utensile; naturale



**N. art.: 734-231**

Utensile; nero



**N. art.: 210-251**

Utensile; per MCS MICRO e MINI con connessione CAGE CLAMP®; giallo




**N. art.: 210-250**

Utensile; per MCS MINI e MIDI con connessione CAGE CLAMP®; rosso

### Note di installazione


#### Connessione conduttore




Inserimento di un conduttore mediante cacciavite da 2,5 x 0,4 mm: azionamento di CAGE CLAMP® perpendicolarmente rispetto all'ingresso del conduttore.



Inserimento del conduttore mediante cacciavite da 2,5 x 0,4 mm: azionamento di CAGE CLAMP® parallelamente rispetto all'ingresso del conduttore.




Inserimento di un conduttore nell'unità CAGE CLAMP® mediante leva di azionamento (734-191).




Inserimento di un conduttore nell'unità CAGE CLAMP® mediante utensile di montaggio (210-251 o 210-250).

### Codifica




Codifica di un connettore femmina: rimozione dei perni di codifica.

### Test




Test tramite punta di test di Ø 1 mm (735-500), – connessione CAGE CLAMP® – contatto diretto.

## Marcatura



Etichettatura mediante marcatura diretta o strisce autoadesive.

## Installazione



Custodia antistrappo per connettori femmina e maschio della serie 734 con connessione CAGE CLAMP®