




Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

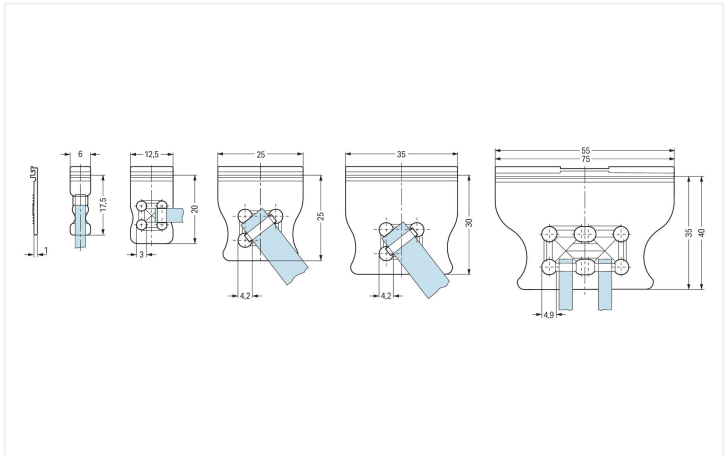

Misure in mm
The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Dati geometrici	
Larghezza	25 mm / 0.984 pollici

Dati meccanici	
Adatto	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.019 MJ
Peso	0,7 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332650342
Numero tariffa doganale	8538909990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-329


↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	734-329	19.02.2019 xml 2.49 KB
		↓	734-329	27.04.2017 doc 23.50 KB
				↓

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 734-329 ↓	CAE data ZUKEN Portal 734-329 ↓

Note di installazione

Installazione



Piastre antistrappo per il montaggio in fabbrica o sul campo

Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
12 poli, con piastrina antistrappo
733-112/034-000

Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
2 poli, con piastrina antistrappo
(733-102/032-000)