




Colore: ■ grigio

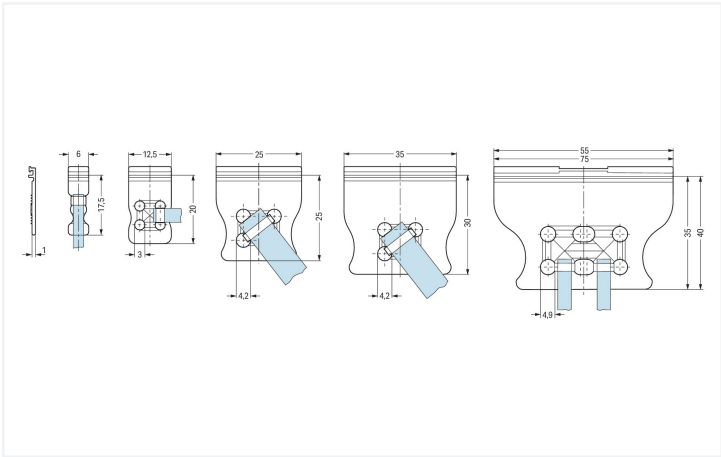

Misure in mm
The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Dati geometrici	
Larghezza	75 mm / 2.953 pollici
Dati meccanici	
Adatto	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)
Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.169 MJ
Peso	4,4 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454643898
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Environmental Product Compliance


Compliance Search	
Environmental Product Compliance 734-431	

Documentation

Additional Information				Bid Text			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB		734-431	19.02.2019	xml 2.49 KB	
				734-431			
					27.04.2017	doc 23.50 KB	

Note di installazione

Installazione



Piastre antistrappo per il montaggio in fabbrica o sul campo


Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
12 poli, con piastrina antistrappo
733-112/034-000

Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
2 poli, con piastrina antistrappo
(733-102/032-000)