



Scheda dati | Codice articolo: 734-604  
Custodia antistrappo; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 3,5 mm; 4 poli; grigio chiaro  
<https://www.wago.com/734-604>

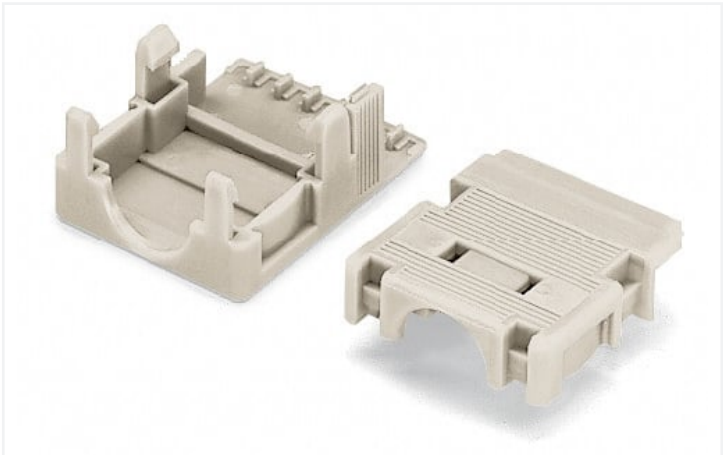

Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

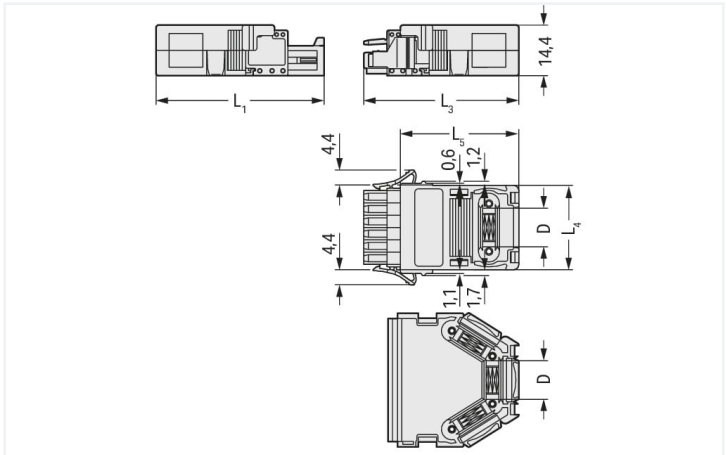

Misure in mm

| Strain Relief Housing Dimensions (in mm): |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Pole No.                                  | L4   | L3   | L1   | L5   | D    |
| 2                                         | 10.0 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 5.0  |
| 3                                         | 13.5 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 4                                         | 17.0 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 5                                         | 20.5 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 6                                         | 24.0 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 7                                         | 27.5 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 8                                         | 31.0 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 9                                         | 34.5 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 10                                        | 38.0 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |
| 11                                        | 41.5 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |
| 12                                        | 45.0 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |

- Utilizzabile solo con fascette stringicavi
- Larghezza massima della fascetta 3,6 mm
- 1 uscita cavo, posteriore

Dati di connessione

| Connessione 1 |   |
|---------------|---|
| N. poli       | 4 |

Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Passo      | 3,5 mm / 0.138 pollici  |
| Larghezza  | 17 mm / 0.669 pollici   |
| Altezza    | 14,4 mm / 0.567 pollici |
| Profondità | 32,7 mm / 1.287 pollici |

|                |                                           |  |
|----------------|-------------------------------------------|--|
| Dati meccanici |                                           |  |
| Adatto         | per connettori maschio e femmina standard |  |

|                                        |                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |  |
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |  |
| Colore                                 | grigio chiaro                                                                                                                        |  |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |  |
| Materiale isolante                     | Poliamide (PA66)                                                                                                                     |  |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |  |
| Carico d'incendio                      | 0.079 MJ                                                                                                                             |  |
| Peso                                   | 2,7 g                                                                                                                                |  |

|                         |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| Dati commerciali        |               |  |
| eCl@ss 10.0             | 27-44-04-92   |  |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-04-92   |  |
| ETIM 8.0                | EC002848      |  |
| ETIM 7.0                | EC002848      |  |
| PU (SPU)                | 25 pz.        |  |
| Tipo imballaggio        | Box           |  |
| Paese d'origine         | DE            |  |
| GTIN                    | 4017332548199 |  |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |  |

|                                  |                        |  |
|----------------------------------|------------------------|--|
| Environmental Product Compliance |                        |  |
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |  |

|                                                                                    |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Approvazioni/certificati                                                           |          |                      |
| Omologazioni generali                                                              |          |                      |
|  |          |                      |
| Certificazione                                                                     | Standard | Nome del certificato |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                    | EN 61984 | 2169534.02           |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                    | EN 61984 | nl-54190             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Certificazioni per applicazioni nautiche                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |
|    |           |                      |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                 | Standard  | Nome del certificato |
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping                                                                                                                                                                                                                        | -         | 19-HG1869876-PDA     |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Ger-<br>manischer Lloyd                                                                                                                                                                                                          | -         | TAE000016Z           |
| LR<br>Lloyds Register                                                                                                                                                                                                                                          | IEC 61984 | 96/20035 (E5)        |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Download                         |  |  |
| Environmental Product Compliance |  |  |

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 734-604



## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf  
1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 734-604



### CAE data

EPLAN Data Portal  
734-604




ZUKEN Portal 734-604




## Note di installazione

### Applicazione



Connettore femmina per 1 conduttore a 4 poli con leve di bloccaggio e custodia antistrappo (custodia antistrappo da 2 a 5 poli adatta solo per fascette fermacavo)

### Applicazione



Custodia antistrappo per connettori femmina e maschio della serie 734 con connessione CAGE CLAMP®