



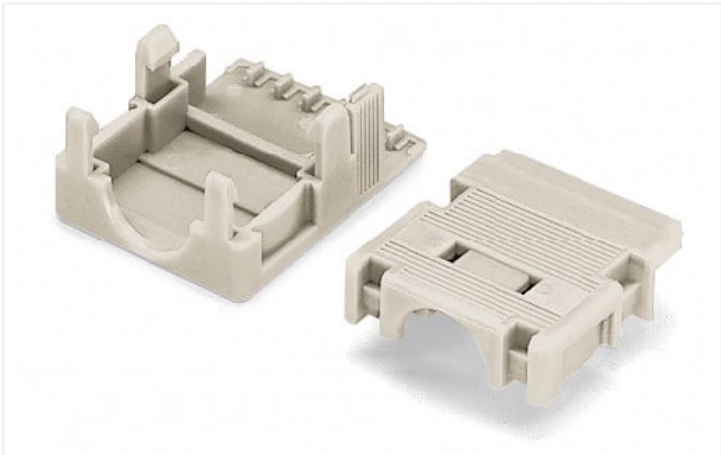

Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

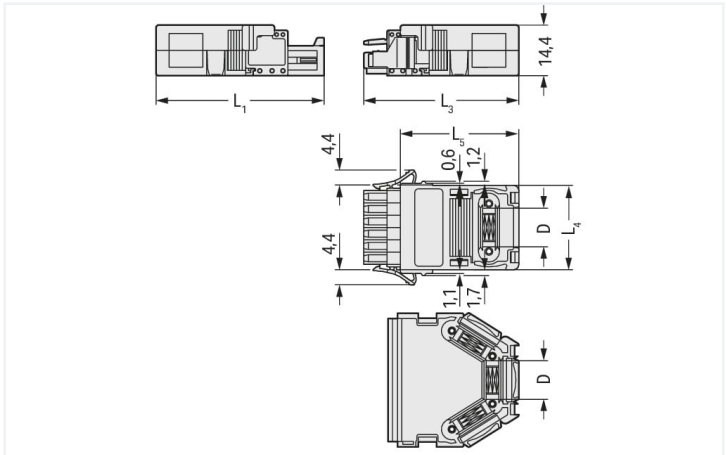

Misure in mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):					
Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.0	43.1	46.8	32.7	5.0
3	13.5	43.1	46.8	32.7	8.5
4	17.0	43.1	46.8	32.7	8.5
5	20.5	43.1	46.8	32.7	8.5
6	24.0	44.1	47.8	33.7	11.5
7	27.5	44.1	47.8	33.7	11.5
8	31.0	44.1	47.8	33.7	11.5
9	34.5	44.1	47.8	33.7	11.5
10	38.0	53.1	56.8	42.7	11.5
11	41.5	53.1	56.8	42.7	11.5
12	45.0	53.1	56.8	42.7	11.5

- Adatto per serracavo
- 1 uscita cavo, posteriore

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	7

Dati geometrici	
Passo	3,5 mm / 0.138 pollici
Larghezza	27,5 mm / 1.083 pollici
Altezza	14,4 mm / 0.567 pollici
Profondità	33,7 mm / 1.327 pollici

Dati meccanici		
Adatto	per connettori maschio e femmina standard	

Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here	
Colore	grigio chiaro	
Gruppo materiale	I	
Materiale isolante	Poliammide (PA66)	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0	
Carico d'incendio	0.126 MJ	
Peso	4,2 g	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-44-04-92	
eCl@ss 9.0	27-44-04-92	
ETIM 8.0	EC002848	
ETIM 7.0	EC002848	
PU (SPU)	25 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4017332693967	
Numero tariffa doganale	39269097900	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.02
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	nl-54190

Certificazioni per applicazioni nautiche		
  		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download		
Environmental Product Compliance		



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 734-607			↓

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	↓

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 734-607	↓	EPLAN Data Portal 734-607	↓
		ZUKEN Portal 734-607	↓


1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Antistrappo
1.1.1.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 209-177](#)
Fascetta per cavo; per antistrappo; da 4 a 6 poli


[N. art.: 209-172](#)
Viti di fissaggio; per fascetta per cavo; da 6 a 12 poli

Note di installazione
Applicazione



Connettore femmina per 1 conduttore a 4 poli con leve di bloccaggio e custodia antistrappo (custodia antistrappo da 2 a 5 poli adatta solo per fascette fermacavo)

Applicazione



Custodia antistrappo per connettori femmina e maschio della serie 734 con connessione CAGE CLAMP®