


## Scheda dati | Codice articolo: 734-632


Custodia antistrappo; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 3,81 mm; 2 poli; arancione

<https://www.wago.com/734-632>

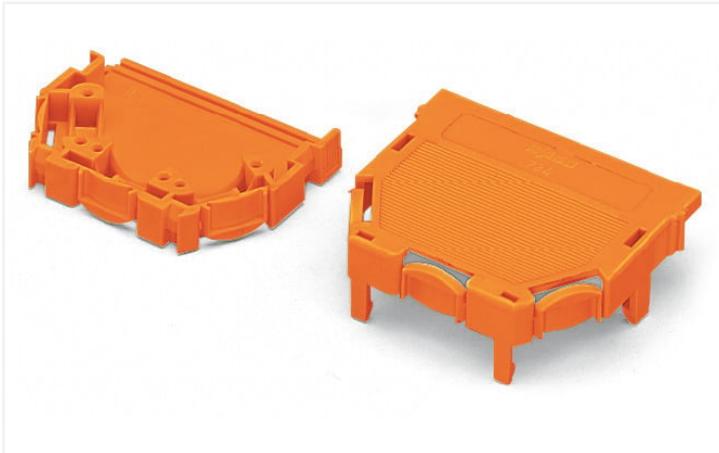

Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione

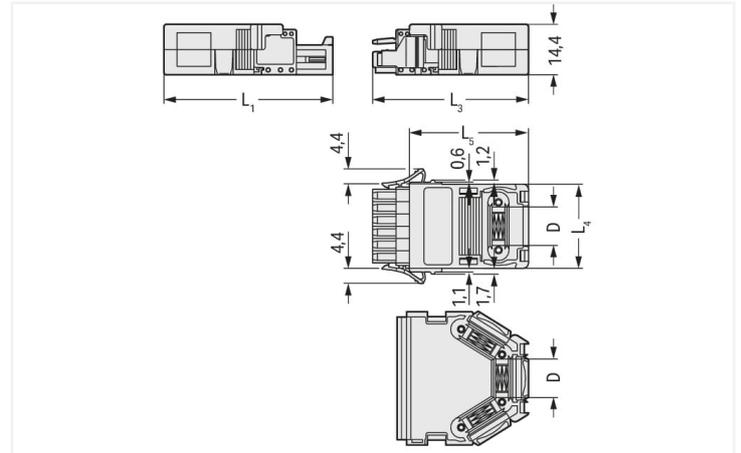

Misure in mm

### Strain Relief Housing Dimensions (in mm):

| Pole No. | L4   | L3   | L1   | L5   | D    |
|----------|------|------|------|------|------|
| 2        | 10.6 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 5.0  |
| 3        | 14.4 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 4        | 18.2 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 5        | 22.0 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 6        | 25.9 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 8        | 33.5 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 9        | 37.3 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 10       | 41.1 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |
| 12       | 48.7 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |

- Utilizzabile solo con fascette stringicavi
- Larghezza massima della fascetta 3,6 mm
- 1 uscita cavo, posteriore

### Dati di connessione

#### Connessione 1

N. poli 2

### Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Passo      | 3,81 mm / 0.15 pollici  |
| Larghezza  | 10,6 mm / 0.417 pollici |
| Altezza    | 14,4 mm / 0.567 pollici |
| Profondità | 32,7 mm / 1.287 pollici |

### Dati meccanici

Adatto per connettori maschio e femmina standard

### Dati dei materiali

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | arancione                                                                                                                            |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |
| Materiale isolante                     | Poliamide (PA66)                                                                                                                     |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Carico d'incendio                      | 0.058 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 1,9 g                                                                                                                                |

### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-04-92   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-04-92   |
| ETIM 8.0                | EC002848      |
| ETIM 7.0                | EC002848      |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332548250 |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

### Approvazioni/certificati

#### Omologazioni generali



| Certificazione                        | Standard | Nome del certificato |
|---------------------------------------|----------|----------------------|
| CB<br>DEKRA Certification B.V.        | EN 61984 | NL-54190             |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984 | 71-105522            |

#### Certificazioni per applicazioni nautiche



| Certificazione                                   | Standard  | Nome del certificato |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -         | TAE000016Z           |
| LR<br>Lloyds Register                            | IEC 61984 | 96/20035 (E5)        |

### Download

#### Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 734-632



## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 734-632



### CAE data

EPLAN Data Portal  
734-632




ZUKEN Portal 734-632




## Note di installazione

### Applicazione



Connettore femmina per 1 conduttore a 4 poli con leve di bloccaggio e custodia antistrappo (custodia antistrappo da 2 a 5 poli adatta solo per fascette fermacavo)

## Applicazione



Custodia antistrappo per connettori femmina e maschio della serie 734 con connessione CAGE CLAMP®