

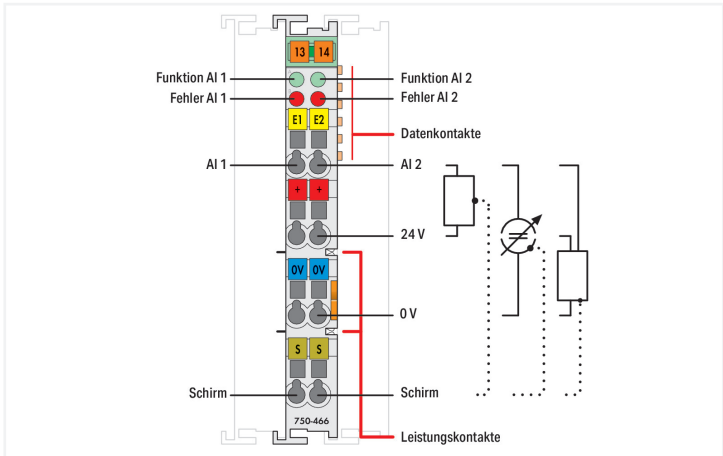


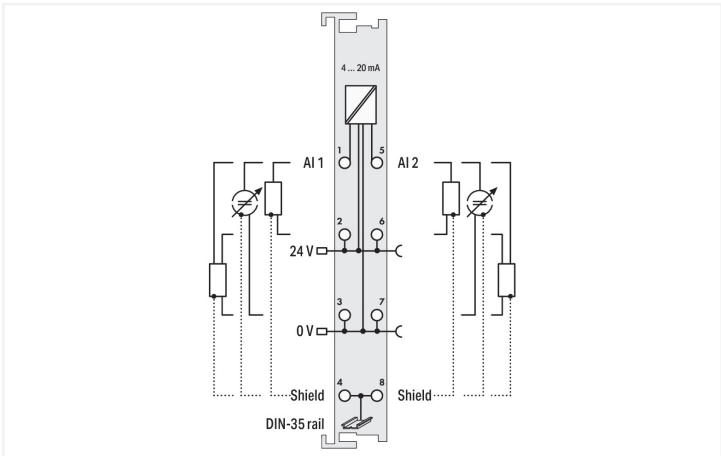

Colore: ■ grigio chiaro

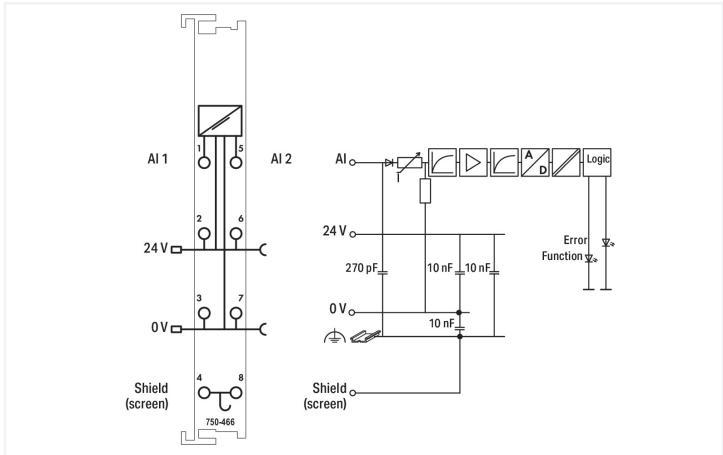

Questo modulo d'ingresso analogico alimenta i convertitori di segnale lato campo e trasmette i segnali analogici isolati elettronicamente al sistema bus. L'alimentazione a 24 V lato campo è fornita dai contatti per ponticello di potenza del modulo. La schermatura si collega direttamente alla guida DIN. Questo modulo alimenta la tensione ai convertitori di segnale a 2 conduttori che non dispongono di alimentatore autonomo.

| Dati tecnici                                                                |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di ingressi analogici                                                | 2                                                                                                                                               |
| Numero totale di canali (modulo)                                            | 2                                                                                                                                               |
| Tipo segnale                                                                | Corrente                                                                                                                                        |
| Tipo di segnale (corrente)                                                  | 4 ... 20 mADC                                                                                                                                   |
| Connessione sensore                                                         | 2 x (2 cavi, 3 cavi)                                                                                                                            |
| Tensione d'ingresso (max.)                                                  | 10 V                                                                                                                                            |
| Caratteristica segnale                                                      | Single-ended                                                                                                                                    |
| Risoluzione [bit]                                                           | 12 bits                                                                                                                                         |
| Resistenza d'ingresso (max.)                                                | 220 Ω                                                                                                                                           |
| Ampiezza dati                                                               | 2 x 16 bit dati; 2 x 8 bit controllo/stato (opzionale)                                                                                          |
| Tempo di conversione (tip.)                                                 | 2 ms                                                                                                                                            |
| Errore misurazione (temperatura di riferimento)                             | 25 °C                                                                                                                                           |
| Errore misurazione - deviazione (max.) dal valore superiore dell'intervallo | 0.2 %                                                                                                                                           |
| Errore temperatura (max.) del valore superiore dell'intervallo              | 0.01 %/K                                                                                                                                        |
| Tensione di alimentazione (sistema)                                         | 5 VDC; via contatti dati                                                                                                                        |
| Consumo energetico (alimentazione sistema 5 V)                              | 75 mA                                                                                                                                           |
| Tensione di alimentazione (campo)                                           | 24 VDC (-25 ... +30 %); tramite contatti del ponticello di alimentazione (alimentazione via contatto a lama; trasmissione via contatto a molla) |
| Isolamento                                                                  | 500 V sistema/campo                                                                                                                             |



| Dati tecnici                             |                                                                         |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Indicatori                               | LED (A, C) green: Function AI 1, AI 2; LED (B, D) red: Error AI 1, AI 2 |  |
| Numero di contatti di potenza in entrata | 2                                                                       |  |
| Numero di contatti di potenza in uscita  | 2                                                                       |  |

| Dati di connessione                     |                                    |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--|
| Tecnica di connessione: ingressi/uscite | 8 x CAGE CLAMP®                    |  |
| Tipo di connessione (1)                 | Ingressi/uscite                    |  |
| Conduttore rigido                       | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |  |
| Conduttore flessibile                   | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |  |
| Lunghezza spelatura                     | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |  |

| Dati geometrici                                |                         |  |
|------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Larghezza                                      | 12 mm / 0.472 pollici   |  |
| Altezza                                        | 100 mm / 3.937 pollici  |  |
| Profondità                                     | 69,8 mm / 2.748 pollici |  |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 62,6 mm / 2.465 pollici |  |

| Dati meccanici |              |  |
|----------------|--------------|--|
| Tipo montaggio | Guida DIN 35 |  |

| Dati dei materiali    |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| Colore                | grigio chiaro                 |  |
| Materiale custodia    | Policarbonato; poliammide 6.6 |  |
| Carico d'incendio     | 1.037 MJ                      |  |
| Peso                  | 49,9 g                        |  |
| Marchio di conformità | CE                            |  |

| Requisiti ambientali                                                                    |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Temperatura aria circostante (operazione)                                               | 0 ... +55 °C                               |  |
| Temperatura aria circostante (stoccaggio)                                               | -25 ... +85 °C                             |  |
| Tipo di protezione                                                                      | IP20                                       |  |
| Grado di emissione (5)                                                                  | 2 sec. IEC 61131-2                         |  |
| Altitudine d'esercizio                                                                  | Da 0 a 2000 m                              |  |
| Posizione di montaggio                                                                  | Orizzontale (dritto/appoggiato); verticale |  |
| Umidità relativa (non condensante)                                                      | 95 %                                       |  |
| Resistenza alle vibrazioni                                                              | Sec. IEC 60068-2-6                         |  |
| Resistenza agli urti                                                                    | 15g sec. IEC 60068-2-27                    |  |
| Immunità alle interferenze CEM                                                          | Sec. EN 61000-6-2                          |  |
| Emissione di interferenze CEM                                                           | Sec. EN 61000-6-4                          |  |
| Esposizione agli inquinanti                                                             | Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43       |  |
| Concentrazione ammissibile di H <sub>2</sub> S inquinante con una umidità relativa 75 % | 10 ppm                                     |  |
| Concentrazione ammissibile di SO <sub>2</sub> inquinante con una umidità relativa 75 %  | 25 ppm                                     |  |



| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-24-26-01   |
| eCl@ss 9.0              | 27-24-26-01   |
| ETIM 8.0                | EC001596      |
| ETIM 7.0                | EC001596      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454392949 |
| Numero tariffa doganale | 85389099990   |

| Environmental Product Compliance          |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>7439-92-1       |
| REACH Candidate List Substance            | Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                  |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II         |
| SCIP notification number (Austria)        | 448233da-0cfd-4410-844a-035cbd6bd610      |
| SCIP notification number (Belgium)        | 52e127be-5791-47a6-8020-c23f994ec05c      |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | dba44114-8852-4acc-986d-1d9ac0b8cba0      |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 2d537bdf-5163-4618-b110-c240649fc2a9      |
| SCIP notification number (Denmark)        | 34958418-b19d-459c-b740-b0a24747702d      |
| SCIP notification number (Finland)        | 50d90c88-4ea7-45f1-8e18-dd32e9f430e3      |
| SCIP notification number (France)         | a6fffb0c-ab8c-46bf-b023-6cdd572abf5c      |
| SCIP notification number (Germany)        | c7035a35-bcf1-4c22-9e63-e11c122a59c5      |
| SCIP notification number (Hungary)        | ce286eb7-13c0-4297-96bf-a559348e7617      |
| SCIP notification number (Italy)          | aa9f9b98-e9b1-4a80-bd4e-e3ca07d666e8      |
| SCIP notification number (Netherlands)    | b981cfa1-6233-4bb9-bc02-5b1e09349429      |
| SCIP notification number (Poland)         | f7a0a260-a9a0-4a39-9b79-076da4f45a37      |
| SCIP notification number (Romania)        | d2a44cb0-eb95-44ae-a241-b4fe991432cc      |
| SCIP notification number (Sweden)         | 92b73b78-80cf-4254-91ee-348468001171      |

| Approvazioni/certificati                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Omologazioni generali                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore |
|    |                        |                                                            |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                             | Standard               | Nome del certificato                                       |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                                                                                                                                                                                                                | TP TC 020/2011         | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00087/19                            |
| KC<br>National Radio Research<br>Agency                                                                                                                                                                                                                    | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-AIM750                                        |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (ORDINARY LOCATI-<br>ONS)                                                                                                                                                                                          | UL 508                 | E175199 Sec.1                                              |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                             | Standard               | Nome del certificato                                       |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                    | -                      | -                                                          |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                    | -                      | -                                                          |



Certificazioni per aree a rischio

| <div><div><div>PTB</div><div>0102</div></div><div><div>Ex</div><div></div></div><div><div>EAC</div><div></div></div><div><div>Ex</div><div></div></div><div><div>IECEX</div><div></div></div><div><div>CC</div><div>s</div></div><div><div>UL</div><div></div></div></div> |                                 |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                             | Standard                        | Nome del certificato                                 |
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                                                                                                                                                                                                                                | EN 60079-0                      | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)           |
| CCCEX<br>CQST/CNEx                                                                                                                                                                                                                                                         | CNCA-C23-01                     | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)                   |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                                                                                                                                                                                                                                | TP TC 012/2011                  | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X) |
| IECEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                                                                                                                                                                                                                               | IEC 60079-0                     | IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)                |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil<br>Ltda.                                                                                                                                                                                                                                | IEC 60079-0                     | BR-Ex_TÜV 12.1297 X                                  |
| KTL<br>Korea Testing Laboratory                                                                                                                                                                                                                                            | KOSHA Article 34,<br>IEC60079-0 | 21-KA4BO-0550X                                       |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 60079-0                      | UKCA_WA<br>GO22UKEX003X_ec                           |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (HAZARDOUS LOCA-<br>TIONS)                                                                                                                                                                                                         | UL 121201                       | E198726 Sec.1                                        |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                           |
|---------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 750-466 |

Documentation

| Manual                                   |                       |                   | System Description                                               |                  |  |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Product Manual<br>4-20mA, single-ended   | V 1.4.0               | pdf<br>1997.81 KB | 750/753 Series I/O-<br>System – General Pro-<br>duct Information | pdf<br>953.35 KB |  |
| System Manual WAGO<br>I/O System 750/753 | V 3.3.1<br>23.06.2023 | pdf<br>8634.77 KB | Overview on WAGO-I/<br>O-SYSTEM 750 appro-<br>vals               | pdf<br>770.48 KB |  |
| System Manual Series<br>750/753          |                       |                   |                                                                  |                  |  |

| Bid Text |            |                 |  |
|----------|------------|-----------------|--|
| 750-466  | 19.02.2019 | xml<br>4.32 KB  |  |
| 750-466  | 17.10.2017 | doc<br>29.00 KB |  |

| Instruction Leaflet                  |            |                  |  |
|--------------------------------------|------------|------------------|--|
| CCC Ex (Additional in-<br>formation) | 26.04.2023 | pdf<br>159.76 KB |  |

CAD/CAE-Data



| CAD data             |  |  |
|----------------------|--|--|
| 2D/3D Models 750-466 |  |  |

| CAE data                  |  |
|---------------------------|--|
| EPLAN Data Portal 750-466 |  |
| WSCAD Universe 750-466    |  |
| ZUKEN Portal 750-466      |  |

| Device Files                                       |                       |                   |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Device Driver                                      |                       |                   |  |
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10.09.2014 | zip<br>4721.96 KB |  |

| 1 Prodotti compatibili              |
|-------------------------------------|
| 1.1 Accessori opzionali             |
| 1.1.1 Connessione schermata         |
| 1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati |

|                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| <a href="#">N. art.: 790-140</a><br>Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile | <a href="#">N. art.: 790-108</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm  | <a href="#">N. art.: 790-208</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm | <a href="#">N. art.: 790-116</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm |
|                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| <a href="#">N. art.: 790-216</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm     | <a href="#">N. art.: 790-124</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm | <a href="#">N. art.: 790-220</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm  |                                                                                                                                     |

| 1.1.2 Guida DIN                |
|--------------------------------|
| 1.1.2.1 Accessori di montaggio |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">N. art.: 210-508</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato | <a href="#">N. art.: 210-197</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato             | <a href="#">N. art.: 210-506</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato | <a href="#">N. art.: 210-114</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">N. art.: 210-118</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato              | <a href="#">N. art.: 210-504</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato | <a href="#">N. art.: 210-115</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato    | <a href="#">N. art.: 210-112</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato    |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">N. art.: 210-505</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato | <a href="#">N. art.: 210-113</a><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato             | <a href="#">N. art.: 210-196</a><br>Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato                    | <a href="#">N. art.: 210-198</a><br>Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato                              |

1.1.3 Marcatura

1.1.3.1 Marcatore

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">N. art.: 2009-145/000-012</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione</p> | <p><a href="#">N. art.: 2009-145</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco</p>        | <p><a href="#">N. art.: 2009-145/000-006</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu</p>   | <p><a href="#">N. art.: 2009-145/000-002</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo</p> |
| <p><a href="#">N. art.: 2009-145/000-007</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio</p>    | <p><a href="#">N. art.: 2009-145/000-005</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso</p> | <p><a href="#">N. art.: 2009-145/000-023</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde</p> | <p><a href="#">N. art.: 2009-145/000-024</a><br/>Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola</p>  |
| <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-012</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione</p>                        | <p><a href="#">N. art.: 248-501</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco</p>                               | <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-006</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu</p>                          | <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-002</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo</p>                        |
| <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-007</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio</p>                           | <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-005</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso</p>                        | <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-023</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde</p>                        | <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-017</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro</p>                  |
| <p><a href="#">N. art.: 248-501/000-024</a><br/>Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola</p>                            | <p><a href="#">N. art.: 750-100</a><br/>Scheda di marcatura; come un foglio DIN A4; vuoto</p>                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |

1.1.3.2 Portaetichette

[N. art.: 750-103](#)  
Portaetichette di gruppo

1.1.3.3 Portaetichette di gruppo

[N. art.: 750-106](#)  
Portaetichette di gruppo

1.1.4 Modulo alimentatore

1.1.4.1 Modulo alimentatore

|                                                                            |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">N. art.: 750-612</a><br/>Alimentazione; 0 - 230 V AC/DC</p> | <p><a href="#">N. art.: 750-602</a><br/>Alimentazione; 24 V DC</p> | <p><a href="#">N. art.: 750-601</a><br/>Alimentazione; 24 V DC; portafusibile</p> | <p><a href="#">N. art.: 750-610</a><br/>Alimentazione; 24 V DC; portafusibile; Diagnostica</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.1.5 Scatola di sistema

## 1.1.5.1 Scatola di sistema

**N. art.: 850-825**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-826**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-826/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-814/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-815/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-816/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-817/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-834**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-835**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-836**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12