

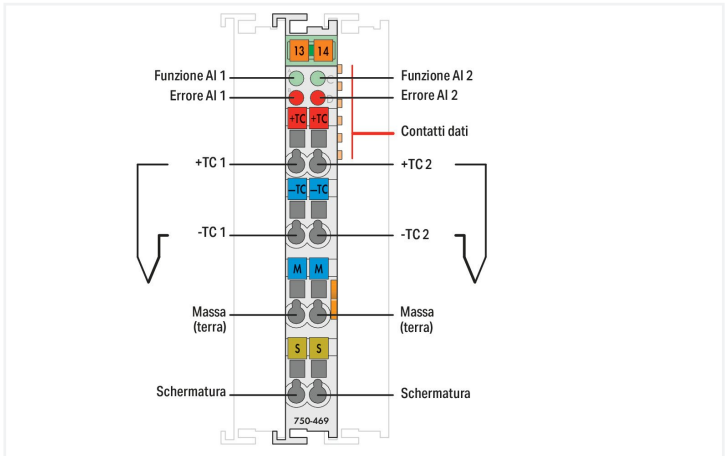


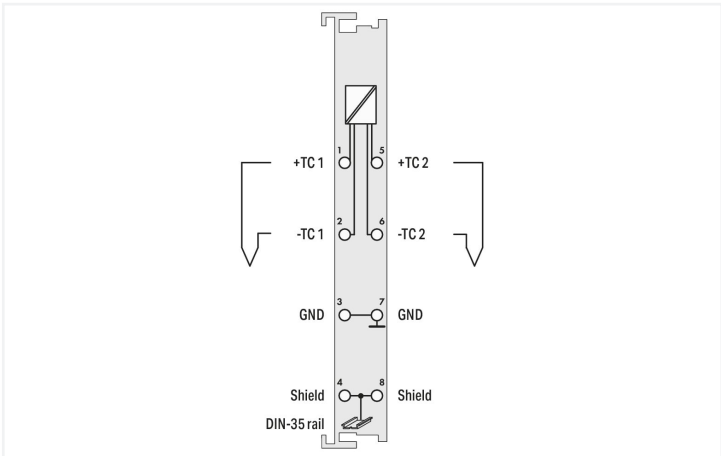

Colore: ■ grigio chiaro

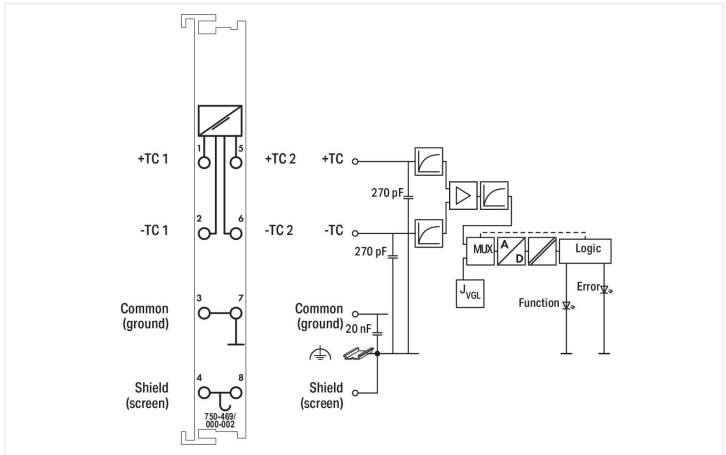

Questo modulo d'ingresso analogico si collega direttamente a due termocoppie. L'isolamento elettrico interno consente il funzionamento di sensori con messa a terra.

Il modulo linearizza automaticamente l'intera gamma di temperature.

La compensazione dei punti di giunzione freddi mitiga la tensione di compensazione dell'unità di bloccaggio nell'intervallo operativo da 0 a 55 °C.

Un LED rosso segnala un'interruzione della linea. Un LED verde invece indica lo stato di disponibilità operativa e la corretta comunicazione con l'accoppiatore.

La schermatura si collega direttamente alla guida DIN.

| Dati tecnici                                   |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Numero di ingressi analogici                   | 2                                                                    |
| Numero totale di canali (modulo)               | 2                                                                    |
| Tipo segnale                                   | Termocoppia                                                          |
| Connessione sensore                            | 2 x (2 cavi)                                                         |
| Ampiezza dati                                  | 2 x 16 bit dati; 2 x 8 bit controllo/stato (opzionale)               |
| Resistenza interna                             | 1000 kΩ                                                              |
| Risoluzione (sull'intero intervallo)           | 0,1 °C                                                               |
| Tempo di conversione (tip.)                    | 320 ms                                                               |
| Errore misurazione (25 °C)                     | < ±6 K (ingresso tensione < ±2 K; compensazione punti freddi < ±4 K) |
| Coefficiente di temperatura                    | < ±0,2 K/K                                                           |
| Tipi di sensori                                | Termocoppia T                                                        |
| Campo di temperatura                           | Da -100 a +400 °C                                                    |
| Compensazione punti freddi                     | Su ogni accoppiamento dei morsetti                                   |
| Tensione di alimentazione (sistema)            | 5 VDC; via contatti dati                                             |
| Consumo energetico (alimentazione sistema 5 V) | 65 mA                                                                |
| Isolamento                                     | 500 V sistema/campo                                                  |



| Dati tecnici |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Indicatori   | LED (A, C) green: Function AI 1, AI 2; LED (B, D) red: Error AI 1, AI 2 |

| Dati di connessione                     |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnica di connessione: ingressi/uscite | 8 x CAGE CLAMP®                    |
| Tipo di connessione (1)                 | Ingressi/uscite                    |
| Conduttore rigido                       | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Conduttore flessibile                   | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Lunghezza spelatura                     | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |

| Dati geometrici                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Larghezza                                      | 12 mm / 0.472 pollici   |
| Altezza                                        | 100 mm / 3.937 pollici  |
| Profondità                                     | 69,8 mm / 2.748 pollici |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 62,6 mm / 2.465 pollici |

| Dati meccanici |              |
|----------------|--------------|
| Tipo montaggio | Guida DIN 35 |

| Dati dei materiali    |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Colore                | grigio chiaro                 |
| Materiale custodia    | Policarbonato; poliammide 6.6 |
| Carico d'incendio     | 1 MJ                          |
| Peso                  | 51,5 g                        |
| Marchio di conformità | CE                            |

| Requisiti ambientali                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione)                                               | 0 ... +55 °C                               |
| Temperatura aria circostante (stoccaggio)                                               | -25 ... +85 °C                             |
| Tipo di protezione                                                                      | IP20                                       |
| Grado di emissione (5)                                                                  | 2 sec. IEC 61131-2                         |
| Altitudine d'esercizio                                                                  | Da 0 a 2000 m                              |
| Posizione di montaggio                                                                  | Orizzontale (dritto/appoggiato); verticale |
| Umidità relativa (non condensante)                                                      | 95 %                                       |
| Resistenza alle vibrazioni                                                              | 4g sec. IEC 60068-2-6                      |
| Resistenza agli urti                                                                    | 15g sec. IEC 60068-2-27                    |
| Immunità alle interferenze CEM                                                          | Sec. EN 61000-6-2, applicazioni marittime  |
| Emissione di interferenze CEM                                                           | Sec. EN 61000-6-4, applicazioni marittime  |
| Esposizione agli inquinanti                                                             | Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43       |
| Concentrazione ammissibile di H <sub>2</sub> S inquinante con una umidità relativa 75 % | 10 ppm                                     |
| Concentrazione ammissibile di SO <sub>2</sub> inquinante con una umidità relativa 75 %  | 25 ppm                                     |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-24-26-01   |
| eCl@ss 9.0              | 27-24-26-01   |
| ETIM 8.0                | EC001596      |
| ETIM 7.0                | EC001596      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454393106 |
| Numero tariffa doganale | 85389099990   |

| Environmental Product Compliance          |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>25550-51-0<br>7439-92-1                                           |
| REACH Candidate List Substance            | 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                                                                    |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                           |
| SCIP notification number (Austria)        | e29d3706-1455-4095-9e4b-88ae5f1fcd50                                                        |
| SCIP notification number (Belgium)        | a1d0bac1-7f59-49df-9a9d-cf4bbfa31e01                                                        |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 1a9658b4-b8ab-46e4-949a-0d0d0fcf22c7                                                        |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 2b5ef23d-64f4-4370-9369-827ef504a2be                                                        |
| SCIP notification number (Denmark)        | 652fee22-587a-4674-9333-8d6e151acc03                                                        |
| SCIP notification number (Finland)        | 9c3d030d-b533-415a-bf45-812764dedd69                                                        |
| SCIP notification number (France)         | 89df0e46-645e-4076-a5d4-89e0862b9191                                                        |
| SCIP notification number (Germany)        | 1200350c-005d-41e9-b9ae-edf36a5112e2                                                        |
| SCIP notification number (Hungary)        | ddb89d68-0f84-4f8b-a566-733034befc87                                                        |
| SCIP notification number (Italy)          | 0393783f-6986-4847-bd00-31bb494b11f2                                                        |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 9cb0d1ee-687c-4236-acf3-13f8cafb924e                                                        |
| SCIP notification number (Poland)         | 2d33319c-de23-4074-aae3-b5c1b0eb7cf5                                                        |
| SCIP notification number (Romania)        | 5c9524df-0bd3-4e84-b464-0ef44b700093                                                        |
| SCIP notification number (Sweden)         | 0e3dd9e0-055b-4d82-82cc-ca971820884a                                                        |

| Approvazioni/certificati                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|
| Omologazioni generali                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                             | Standard               | Nome del certificato                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                                                                                                                                                                                                                | TP TC 020/2011         | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00087/19                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| KC<br>National Radio Research<br>Agency                                                                                                                                                                                                                    | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-AIM750                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (ORDINARY LOCATI-<br>ONS)                                                                                                                                                                                          | UL 508                 | E175199 Sec.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | Certificazione | Standard | Nome del certificato | EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - | UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                             | Standard               | Nome del certificato                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                    | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                    | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |



Certificazioni per applicazioni nautiche



| Certificazione                                                  | Standard             | Nome del certificato |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping                         | -                    | 22-2219060           |
| BSH<br>Bundesamt fuer See-<br>schifffahrt und Hydrogra-<br>phie | -                    | 1104                 |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                                       | -                    | 13453/E0 BV          |
| DNV<br>DNV GL SE                                                | DNV-CG-0339,Aug.2021 | TAA0000194           |
| KR<br>Korean Register of Ship-<br>ping                          | -                    | KR HMB05880-AC001    |
| LR<br>Lloyds Register EMEA                                      | -                    | LR22180952TA         |
| PRS<br>Polski Rejestr Statków                                   | -                    | TE/2236/880590/19    |
| RINA<br>RINA Germany GmbH                                       | -                    | ELE343521XG001       |

Certificazioni per aree a rischio



| Certificazione                                                     | Standard       | Nome del certificato                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                        | EN 60079-0     | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)           |
| CCCEX<br>CQST/CNEx                                                 | CNCA-C23-01    | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)                   |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                        | TP TC 012/2011 | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X) |
| IECEx<br>TUEV Nord Cert GmbH                                       | IEC 60079-0    | IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)                |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil<br>Ltda.                        | IEC 60079-0    | BR-Ex_TÜV 12.1297 X                                  |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                         | EN 60079-0     | UKCA_WA<br>GO22UKEX003X_ec                           |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (HAZARDOUS LOCA-<br>TIONS) | UL 121201      | E198726 Sec.1                                        |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                                      |
|--------------------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance<br>750-469/000-002 |

Documentation

| Manual                                                                 |                       |                   |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Product Manual 2-<br>channel, thermocoup-<br>les, line break detection | V 1.1.0               | pdf<br>2669.80 KB | ↓ |
| System Manual WAGO<br>I/O System 750/753                               | V 3.3.1<br>23.06.2023 | pdf<br>8634.77 KB | ↓ |
| System Manual Series<br>750/753                                        |                       |                   | ↓ |

| System Description                                               |  |                  |   |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------|---|
| 750/753 Series I/O-<br>System – General Pro-<br>duct Information |  | pdf<br>953.35 KB | ↓ |
| Overview on WAGO-I/<br>O-SYSTEM 750 appro-<br>vals               |  | pdf<br>770.48 KB | ↓ |



| Bid Text        |            |                 |                   |
|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 750-469/000-002 | 19.02.2019 | xml<br>4.66 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 750-469/000-002 | 20.10.2017 | doc<br>28.50 KB | <a href="#">↓</a> |

| Instruction Leaflet             |            |                  |                   |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| CCC Ex (Additional information) | 26.04.2023 | pdf<br>159.76 KB | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data                    |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAD data</b>                 | <b>CAE data</b>                      |
| 2D/3D Models<br>750-469/000-002 | EPLAN Data Portal<br>750-469/000-002 |
| <a href="#">↓</a>               | <a href="#">↓</a>                    |
|                                 | WSCAD Universe<br>750-469/000-002    |
|                                 | <a href="#">↓</a>                    |
|                                 | ZUKEN Portal<br>750-469/000-002      |
|                                 | <a href="#">↓</a>                    |

| Device Files                                       |                       |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Device Driver</b>                               |                       |                   |                   |
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10.09.2014 | zip<br>4721.96 KB | <a href="#">↓</a> |

| 1 Prodotti compatibili              |
|-------------------------------------|
| 1.1 Accessori opzionali             |
| 1.1.1 Connessione schermata         |
| 1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati |

|                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                  |              |                                                |
| <a href="#">N. art.: 790-140</a><br>Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile | <a href="#">N. art.: 790-108</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm  | <a href="#">N. art.: 790-208</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm | <a href="#">N. art.: 790-116</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm |
|                   |                                                  |              |                                                                                                                                     |
| <a href="#">N. art.: 790-216</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm     | <a href="#">N. art.: 790-124</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm | <a href="#">N. art.: 790-220</a><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm  |                                                                                                                                     |

|                 |
|-----------------|
| 1.1.2 Guida DIN |
|-----------------|

### 1.1.2.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 210-508**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-197**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-506**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-114**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-118**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-504**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-115**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato



**N. art.: 210-112**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato



**N. art.: 210-505**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-113**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-196**

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-198**

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

### 1.1.3 Marcatura

#### 1.1.3.1 Marcatore



**N. art.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 248-501/000-012**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 248-501**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 248-501/000-006**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 248-501/000-002**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 248-501/000-007**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 248-501/000-005**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 248-501/000-023**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 248-501/000-017**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 248-501/000-024**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 750-100**

Scheda di marcatura; come un foglio DIN A4; vuoto

## 1.1.3.2 Portaetichette

**N. art.: 750-103**

Portaetichette di gruppo

## 1.1.3.3 Portaetichette di gruppo

**N. art.: 750-106**

Portaetichette di gruppo

## 1.1.4 Scatola di sistema

## 1.1.4.1 Scatola di sistema

**N. art.: 850-825**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-826**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-826/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-814/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-815/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-816/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-817/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-834**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-835**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-836**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12