

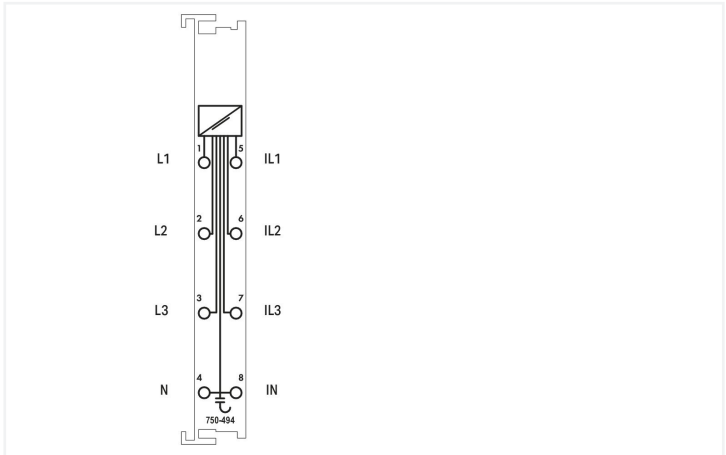


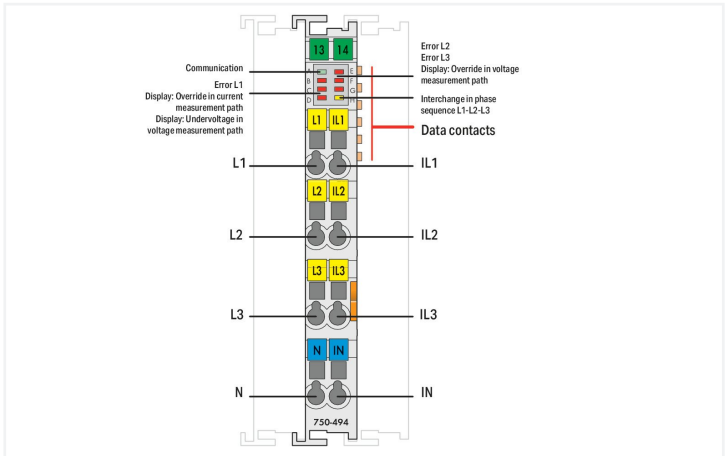

Colore: ■ grigio chiaro

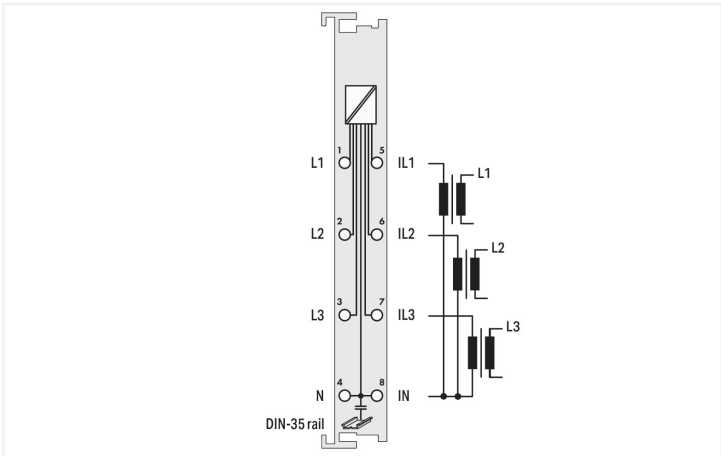

Il modulo di misurazione della potenza trifase 750-494 misura i dati elettrici in una rete di alimentazione trifase. La tensione è misurata mediante connessione di rete su L1, L2, L3 e N. La corrente trifase è alimentata su IL1, IL2, IL3 e IN mediante trasformatori di corrente. Il modulo di misurazione della potenza trifase trasmette tutti i valori in formato metrico (ad es., potenza reattiva/apparente/reale, consumo di energia, fattore di potenza, angolo di fase, frequenza e sovra/sottotensione) direttamente nell'immagine di processo, senza bisogno di un'elevata potenza di calcolo dal controllore. Entrambe le analisi complessive metriche e armoniche, fino alla 41esima armonica, consentono un'elevata analisi di rete attraverso il fieldbus. Queste metriche consentono all'operatore di ottimizzare l'alimentazione di una unità o di un macchinario, proteggendo il sistema da guasti e danni. Il display a quattro quadranti indica il tipo di carico (induttivo, capacitivo) e se si tratta di un consumatore o produttore di energia.

Dati tecnici	
Numero di ingressi di misurazione	6 (3 ingressi di misurazione tensione, 3 ingressi di misurazione corrente)
Tipo segnale	Misurazione potenza
Forma segnale	Qualsiasi segnale periodico (in considerazione delle frequenze di soglia)
Risoluzione [bit]	24 bits
Ampiezza dati	2 x 128 bit dati; 2 x 64 bit controllo/stato
Resistenza d'ingresso circuito tensione (tip.)	1072 kΩ
Resistenza di ingresso circuito corrente (tip.)	22 mΩ
Riferimento per errore di misurazione	Corrente/tensione AC
Errore misurazione (temperatura di riferimento)	25 °C
Errore misurazione - deviazione (max.) dal valore superiore dell'intervallo	0.5 %
Misurazione della corrente (max.)	1 A
Tempo ciclo misurazione	Regolabile per il valore medio aritmetico, valori min./max.
Gamma di frequenza (frequenza rete elettrica)	45 ... 65 Hz
Gamma di frequenza (analisi armoniche)	0 ... 3300 Hz
Frequenza limite	15.9 kHz

Dati tecnici	
Valori calcolati	Tensione linea-linea, uscita di potenza, energia, fattori di potenza, frequenza rete elettrica, analisi armonica (fino alla 41esima armonica), THD
Metodo di misurazione	Misurazione True RMS
Tensione di alimentazione (sistema)	5 VDC; via contatti dati
Consumo energetico (alimentazione sistema 5 V)	100 mA
Indicatori	LED (A) green: Communication; LED (B-G) red: Error L1, Override in Current Measurement Path (display), Undervoltage in Voltage Measurement Path (display), Error L2, Error L3, Override in Voltage Measurement Path (display); LED (H) yellow: Interchange in Phase Sequence L1-L2-L3

Sicurezza e protezione	
Tensione di test	
Picco di tensione nominale	4 kV

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x CAGE CLAMP®
Tipo di connessione (1)	Ingressi/uscite
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	12 mm / 0.472 pollici
Altezza	100 mm / 3.937 pollici
Profondità	67,8 mm / 2.669 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	60,6 mm / 2.386 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio chiaro
Materiale custodia	Policarbonato; poliammide 6.6
Carico d'incendio	0.955 MJ
Peso	49,6 g
Marchio di conformità	CE

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	0 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP20
Grado di emissione (5)	2
Altitudine d'esercizio	Da 0 a 2000 m
Posizione di montaggio	Orizzontale (dritto/appoggiato); verticale
Umidità relativa (non condensante)	95 %
Resistenza alle vibrazioni	4g sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	15g sec. IEC 60068-2-27
Immunità alle interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-2
Emissione di interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-3
Esposizione agli inquinanti	Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43

Requisiti ambientali																																
Concentrazione ammissibile di H ₂ S inquinante con una umidità relativa 75 %	10 ppm																															
Concentrazione ammissibile di SO ₂ inquinante con una umidità relativa 75 %	25 ppm																															
Dati commerciali																																
eCl@ss 10.0	27-24-26-05																															
eCl@ss 9.0	27-24-26-05																															
ETIM 8.0	EC001601																															
ETIM 7.0	EC001601																															
PU (SPU)	1 pz.																															
Tipo imballaggio	Box																															
Paese d'origine	DE																															
Numero tariffa doganale	85389099990																															
Environmental Product Compliance																																
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1																															
REACH Candidate List Substance	Diboron trioxide Lead Lead monoxide																															
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption																															
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II																															
SCIP notification number (Bulgaria)	1bec5928-bed4-4802-bc3f-c6a7da938b3c																															
SCIP notification number (Czech Republic)	be0c6abd-7f4b-4dbf-b3f4-f58e3fc68eee																															
Approvazioni/certificati																																
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore																														
 <table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle</td><td>TP TC 020/2011</td><td>EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19</td></tr><tr><td>UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)</td><td>UL 508</td><td>E175199 Sec.1</td></tr></table>		Certificazione	Standard	Nome del certificato	EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Sec.1	<table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-															
Certificazione	Standard	Nome del certificato																														
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19																														
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Sec.1																														
Certificazione	Standard	Nome del certificato																														
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-																														
Certificazioni per applicazioni nautiche		Certificazioni per aree a rischio																														
 <table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>BSH Bundesamt fuer See- schifffahrt und Hydrogra- phie</td><td>-</td><td>1104</td></tr><tr><td>DNV DNV GL SE</td><td>DNV-CG-0339,Aug.2021</td><td>TAA0000194</td></tr><tr><td>PRS Polski Rejestr Statków</td><td>-</td><td>TE/2236/880590/19</td></tr><tr><td>RINA RINA Germany GmbH</td><td>-</td><td>ELE343521XG001</td></tr></table>		Certificazione	Standard	Nome del certificato	BSH Bundesamt fuer See- schifffahrt und Hydrogra- phie	-	1104	DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236/880590/19	RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001	 <table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>ATEX TUEV Nord Cert GmbH</td><td>EN 60079-0</td><td>TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)</td></tr><tr><td>CCCEX CQST/CNEx</td><td>CNCA-C23-01</td><td>2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)</td></tr><tr><td>EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle</td><td>TP TC 012/2011</td><td>EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X)</td></tr><tr><td>IECEX TUEV Nord Cert GmbH</td><td>IEC 60079-0</td><td>IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)	CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)	EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X)	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
Certificazione	Standard	Nome del certificato																														
BSH Bundesamt fuer See- schifffahrt und Hydrogra- phie	-	1104																														
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194																														
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236/880590/19																														
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001																														
Certificazione	Standard	Nome del certificato																														
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)																														
CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)																														
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X)																														
IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)																														



Certificazioni per aree a rischio		
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	BR-Ex_TÜV 12.1297 X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 750-494

Documentation

Manual			
System Manual WAGO I/O System 750/753	V 3.3.1 23.06.2023	pdf 8634.77 KB	↓
System Manual Series 750/753			↓
Product Manual 3-Phase Power Measurement Module	V 1.2.0	pdf 4656.07 KB	↓

System Description		
750/753 Series I/O- System – General Pro- duct Information	pdf 953.35 KB	↓
Overview on WAGO-I/ O-SYSTEM 750 appro- vals	pdf 770.48 KB	↓

Bid Text			
750-494	19.02.2019	xml 6.02 KB	↓
750-494	20.10.2017	doc 30.50 KB	↓
ausschreiben.de 750-494			↓

Instruction Leaflet			
CCC Ex (Additional in- formation)	26.04.2023	pdf 159.76 KB	↓

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3			
Application Note for the 750-494 3-Phase Power Measurement Module	24.01.2014 11.11.2014	zip 1629.99 KB	↓

Application Note e!COCKPIT			
e!COCKPIT Application Note WagoAppPower- Measurement	2021-11-08 06.12.2021	pdf 930.71 KB	↓

Application note SIEMENS			
WagoS7_PowerMeasu- rement_494 (a500610)	2.1.1 22.11.2017	zip 3046.47 KB	↓
WagoTIA_PowerMea- surement_494 (a500611)	1.0.1 22.11.2017	zip 6461.69 KB	↓

CAD/CAE-Data



CAD data		
2D/3D Models 750-494		

CAE data		
EPLAN Data Portal 750-494		
WSCAD Universe 750-494		
ZUKEN Portal 750-494		

Libraries				
e!COCKPIT libraries			Library	
e!COCKPIT Library Description WagoAppPowerMeasurement	1.7.4.0 25.05.2021	pdf 1369.41 KB	Bausteinbeschreibung für die PowerMeasurement_494_02.lib	4.1.2 23.06.2020 zip 1828.54 KB

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati

N. art.: 790-140 Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile	N. art.: 790-108 Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm	N. art.: 790-208 Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm	N. art.: 790-116 Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm
N. art.: 790-216 Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm	N. art.: 790-124 Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm	N. art.: 790-220 Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm	

1.1.2 Derivatore di potenziale

1.1.2.1 Derivatore di potenziale

N. art.: 855-8003 Derivatore di potenziale; con fusibile; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Fase	N. art.: 855-8001 Derivatore di potenziale; con fusibile; 2,5 mm² (12 AWG) - 6 mm² (10 AWG); Fase	N. art.: 855-8004 Derivatore di potenziale; senza fusibile; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Conduttore neutro	N. art.: 855-8002 Derivatore di potenziale; senza fusibile; 2,5 mm² (12 AWG) - 6 mm² (10 AWG); Conduttore neutro

1.1.3 Distribuzione del potenziale

1.1.3.1 Punto di test di tensione e corrente



N. art.: 855-951/250-000
Punto di presa di tensione e corrente fino a 95 mm²; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 0,5; con fusibile

1.1.4 Guida DIN

1.1.4.1 Accessori di montaggio



N. art.: 210-508
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-197
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-506
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-114
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-118
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-504
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-115
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato



N. art.: 210-112
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato



N. art.: 210-505
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-113
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-196
Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



N. art.: 210-198
Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

1.1.5 Marcatura

1.1.5.1 Marcatore



N. art.: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 248-501/000-012
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 248-501
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-501/000-006
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 248-501/000-002
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 248-501/000-007
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 248-501/000-005
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 248-501/000-023
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 248-501/000-017
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

1.1.5.1 Marcatore

**N. art.: 248-501/000-024**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.5.2 Portaetichette

**N. art.: 750-103**

Portaetichette di gruppo

1.1.5.3 Portaetichette di gruppo

**N. art.: 750-107**

Portaetichette di gruppo

1.1.6 Scatola di sistema

1.1.6.1 Scatola di sistema

**N. art.: 850-825**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-826**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-826/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-814/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-815/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-816/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-817/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-834**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-835**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-836**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

1.1.7 Trasformatore di corrente

1.1.7.1 Morsetto per trasformatore di corrente

**N. art.: 2007-8875**

Morsetto compatto; per circuito del trasformatore di corrente; 6,00 mm²; multicolore

**N. art.: 2007-8873**

Morsetto compatto; per trasformatore di corrente e tensione; 6,00 mm²; multicolore

1.1.7.2 Trasformatori amperometrici a innesto

**N. art.: 855-1700/032-000**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria 32 A; Corrente nominale secondaria 320 mA

**N. art.: 855-301/100-201**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 2,5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-501/1000-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-801/1000-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-301/150-501**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 150 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-601/1500-501**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1500 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-301/200-501**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-801/2000-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 2000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-301/250-501**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-401/250-501**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-1001/2500-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 2500 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-2701/035-001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 35 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-301/400-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-501/400-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-401/400-501**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-301/050-103**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 50 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 1,25 VA; Classe di precisione: 3

**N. art.: 855-301/060-101**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 60 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 1,25 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-301/600-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-401/600-501**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-501/600-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-2701/064-001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 64 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-301/075-201**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 75 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 2,5 VA; Classe di precisione: 1

**N. art.: 855-501/800-1001**

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 800 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



1.1.7.3 Trasformatori di corrente split-core

**N. art.: 855-4001/100-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-3001/100-003**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 3; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-5001/1000-000**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m

**N. art.: 855-5101/1000-000**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m

**N. art.: 855-4001/150-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 150 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-4001/200-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-3001/200-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-4101/200-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

1.1.7.3 Trasformatori di corrente split-core

**N. art.: 855-3001/250-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-4101/250-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-5001/250-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 5 m

**N. art.: 855-4101/400-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-5001/400-000**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m

**N. art.: 855-3001/060-003**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 60 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 3; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-5001/600-000**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m