

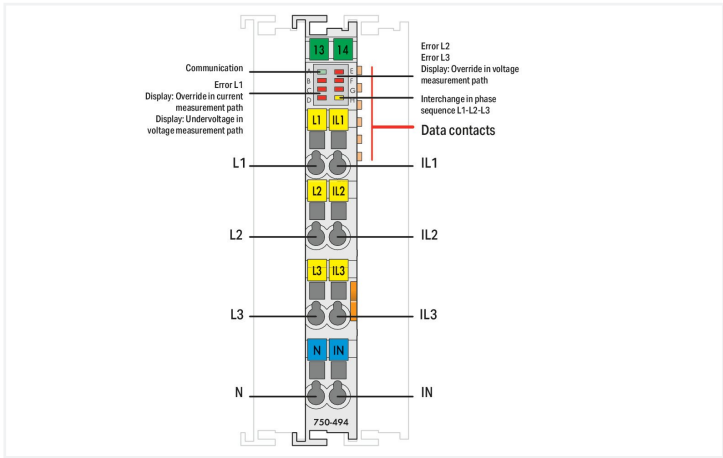


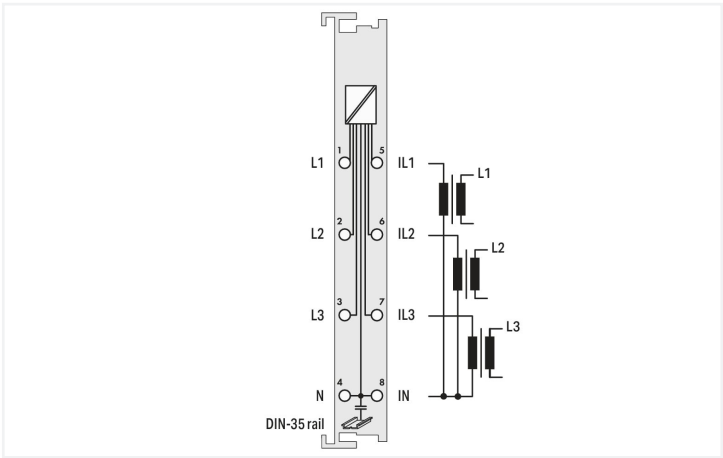

Colore: ■ grigio chiaro

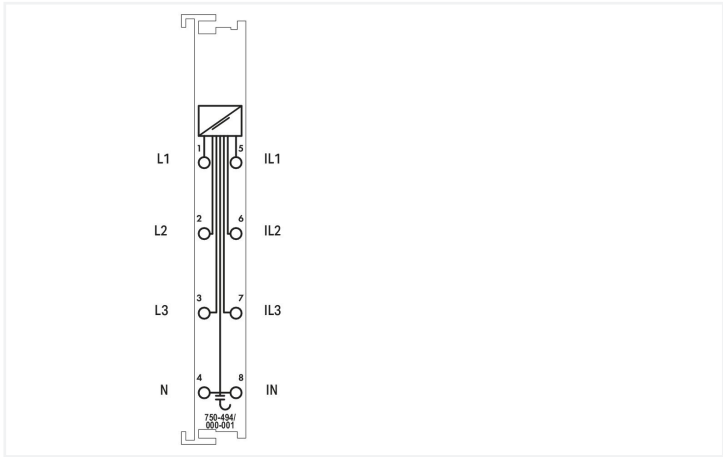

Il modulo di misurazione della potenza trifase 750-494 misura i dati elettrici in una rete di alimentazione trifase. La tensione è misurata mediante connessione di rete su L1, L2, L3 e N. La corrente trifase è alimentata su IL1, IL2, IL3 e IN mediante trasformatori di corrente. Il modulo di misurazione della potenza trifase trasmette tutti i valori in formato metrico (ad es., potenza reattiva/apparente/reale, consumo di energia, fattore di potenza, angolo di fase, frequenza e sovra/sottotensione) direttamente nell'immagine di processo, senza bisogno di un'elevata potenza di calcolo dal controllore. Entrambe le analisi complessive metriche e armoniche, fino alla 41esima armonica, consentono un'elevata analisi di rete attraverso il fieldbus. Queste metriche consentono all'operatore di ottimizzare l'alimentazione di una unità o di un macchinario, proteggendo il sistema da guasti e danni. Il display a quattro quadranti indica il tipo di carico (induttivo, capacitivo) e se si tratta di un consumatore o produttore di energia.

Dati tecnici	
Numero di ingressi di misurazione	6 (3 ingressi di misurazione tensione, 3 ingressi di misurazione corrente)
Tipo segnale	Misurazione potenza
Forma segnale	Qualsiasi segnale periodico (in considerazione delle frequenze di soglia)
Risoluzione [bit]	24 bits
Ampiezza dati	2 x 128 bit dati; 2 x 64 bit controllo/stato
Resistenza d'ingresso circuito tensione (tip.)	1072 kΩ
Resistenza di ingresso circuito corrente (tip.)	5 mΩ
Riferimento per errore di misurazione	Corrente/tensione AC
Errore misurazione (temperatura di riferimento)	25 °C
Errore misurazione - deviazione (max.) dal valore superiore dell'intervallo	0.5 %
Misurazione della corrente (max.)	5 A
Tempo ciclo misurazione	Regolabile per il valore medio aritmetico, valori min./max.
Gamma di frequenza (frequenza rete elettrica)	45 ... 65 Hz
Gamma di frequenza (analisi armoniche)	0 ... 3300 Hz
Frequenza limite	15.9 kHz

Dati tecnici	
Valori calcolati	Tensione linea-linea, uscita di potenza, energia, fattori di potenza, frequenza rete elettrica, analisi armonica (fino alla 41esima armonica), THD
Metodo di misurazione	Misurazione True RMS
Tensione di alimentazione (sistema)	5 VDC; via contatti dati
Consumo energetico (alimentazione sistema 5 V)	100 mA
Indicatori	LED (A) green: Communication; LED (B-G) red: Error L1, Override in Current Measurement Path (display), Undervoltage in Voltage Measurement Path (display), Error L2, Error L3, Override in Voltage Measurement Path (display); LED (H) yellow: Interchange in Phase Sequence L1-L2-L3

Sicurezza e protezione	
Tensione di test	
Picco di tensione nominale	4 kV

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x CAGE CLAMP®
Tipo di connessione (1)	Ingressi/uscite
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	12 mm / 0.472 pollici
Altezza	100 mm / 3.937 pollici
Profondità	67,8 mm / 2.669 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	60,6 mm / 2.386 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio chiaro
Materiale custodia	Policarbonato; poliammide 6.6
Carico d'incendio	0.955 MJ
Peso	48,5 g
Marchio di conformità	CE

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	0 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP20
Grado di emissione (5)	2
Altitudine d'esercizio	Da 0 a 2000 m
Posizione di montaggio	Orizzontale (dritto/appoggiato); verticale
Umidità relativa (non condensante)	95 %
Resistenza alle vibrazioni	4g sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	15g sec. IEC 60068-2-27
Immunità alle interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-2
Emissione di interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-3
Esposizione agli inquinanti	Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43

Requisiti ambientali		
Concentrazione ammissibile di H ₂ S inquinante con una umidità relativa 75 %		10 ppm
Concentrazione ammissibile di SO ₂ inquinante con una umidità relativa 75 %		25 ppm
Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-24-26-05
eCl@ss 9.0		27-24-26-05
ETIM 8.0		EC001601
ETIM 7.0		EC001601
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
Numero tariffa doganale		8538909990

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Bulgaria)		4bed68c7-6a25-4798-b488-2fd88c66f5fd
SCIP notification number (Czech Republic)		96a72ec3-b906-4f49-9abf-72aa9f175e09

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.1
Certificazioni per applicazioni nautiche		
  		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
BSH Bundesamt fuer See-schiffahrt und Hydrographie	-	1104
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236/880590/19
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Certificazioni per aree a rischio		
    		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X)
Certificazioni per aree a rischio		
IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	BR-Ex_TÜV 12.1297 X
UKEX WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726 Sec.1



Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 750-494/000-001	↓

Documentation			
Manual		System Description	
System Manual WAGO I/O System 750/753	V 3.3.1 23.06.2023	pdf 8634.77 KB	↓
System Manual Series 750/753			↓
Product Manual 3-Phase Power Measurement Module	V 1.2.0	pdf 4656.07 KB	↓
		750/753 Series I/O-System – General Product Information	pdf 953.35 KB ↓
		Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 770.48 KB ↓

Bid Text		Instruction Leaflet	
750-494/000-001	19.02.2019	xml 6.03 KB	↓
750-494/000-001	20.10.2017	doc 30.50 KB	↓
		CCC Ex (Additional information)	26.04.2023 pdf 159.76 KB ↓

Application Notes			
Application Note e!COCKPIT			
e!COCKPIT Application Note WagoAppPower-Measurement	2021-11-08 06.12.2021	pdf 930.71 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 750-494/000-001	EPLAN Data Portal 750-494/000-001
	WSCAD Universe 750-494/000-001
	ZUKEN Portal 750-494/000-001

Libraries

Library

Bausteinbeschreibung für die PowerMeasurement_494_02.lib	4.1.2 23.06.2020	zip 1828.54 KB	
--	---------------------	-------------------	---

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati

**N. art.: 790-140**

Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile

**N. art.: 790-108**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm

**N. art.: 790-208**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm

**N. art.: 790-116**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm

**N. art.: 790-216**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm

**N. art.: 790-124**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm

**N. art.: 790-220**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm

1.1.2 Derivatore di potenziale

1.1.2.1 Derivatore di potenziale

**N. art.: 855-8003**

Derivatore di potenziale; con fusibile; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Fase

**N. art.: 855-8001**

Derivatore di potenziale; con fusibile; 2,5 mm² (12 AWG) - 6 mm² (10 AWG); Fase

**N. art.: 855-8004**

Derivatore di potenziale; senza fusibile; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Conduttore neutro

**N. art.: 855-8002**

Derivatore di potenziale; senza fusibile; 2,5 mm² (12 AWG) - 6 mm² (10 AWG); Conduttore neutro

1.1.3 Guida DIN

1.1.3.1 Accessori di montaggio

**N. art.: 210-508**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-197**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-506**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-114**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-118**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-504**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-115**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato

**N. art.: 210-112**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato

**N. art.: 210-505**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-113**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-196**

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-198**

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

1.1.4 Marcatura

1.1.4.1 Marcatore

N. art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	N. art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	N. art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo
N. art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	N. art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	N. art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	N. art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola
			
N. art.: 248-501/000-012 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	N. art.: 248-501 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 248-501/000-006 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	N. art.: 248-501/000-002 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo
			
N. art.: 248-501/000-007 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	N. art.: 248-501/000-005 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	N. art.: 248-501/000-023 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	N. art.: 248-501/000-017 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro
			
N. art.: 248-501/000-024 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola			

1.1.4.2 Portaetichette

N. art.: 750-103 Portaetichette di gruppo

1.1.4.3 Portaetichette di gruppo

N. art.: 750-107 Portaetichette di gruppo

1.1.5 Scatola di sistema

1.1.5.1 Scatola di sistema

 N. art.: 850-825 Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20	 N. art.: 850-826 Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12	 N. art.: 850-827 Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12	 N. art.: 850-828 Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12
 N. art.: 850-826/002-000 Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12	 N. art.: 850-827/002-000 Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12	 N. art.: 850-828/002-000 Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12	 N. art.: 850-814/002-000 Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata

1.1.5.1 Scatola di sistema



N. art.: 850-815/002-000
Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata



N. art.: 850-816/002-000
Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata



N. art.: 850-817/002-000
Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata



N. art.: 850-834
Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20



N. art.: 850-835
Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12



N. art.: 850-836
Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

1.1.6 Trasformatore di corrente

1.1.6.1 Morsetto per trasformatore di corrente



N. art.: 2007-8875
Morsetto compatto; per circuito del trasformatore di corrente; 6,00 mm²; multicolore



N. art.: 2007-8873
Morsetto compatto; per trasformatore di corrente e tensione; 6,00 mm²; multicolore

1.1.6.2 Trasformatori amperometrici a innesto



N. art.: 855-305/300-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria 300 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-405/750-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria 750 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/100-201
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 2,5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-505/1000-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/150-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 150 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-605/1500-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1500 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/200-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-805/2000-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 2000 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/250-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-405/250-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-1005/2500-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 2500 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/400-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-505/400-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-405/400-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/050-103
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 50 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 1,25 VA; Classe di precisione: 3



N. art.: 855-305/060-101
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 60 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 1,25 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/600-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-505/600-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-305/075-201
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 75 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 2,5 VA; Classe di precisione: 1



N. art.: 855-505/800-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 800 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

1.1.6.3 Trasformatori di corrente split-core

**N. art.: 855-5005/1000-000**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-5105/1000-000**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-4005/150-101**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 150 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 1 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 0,5 m

**N. art.: 855-4105/250-101**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 1 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 0,5 m

**N. art.: 855-5005/400-001**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

**N. art.: 855-4105/400-101**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 1 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 0,5 m

**N. art.: 855-5005/600-000**

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 3 m