Scheda dati | Codice articolo: 750-495/040-000

Misurazione della potenza trifase; 690 V AC, 1 A; Estrema

https://www.wago.com/750-495/040-000

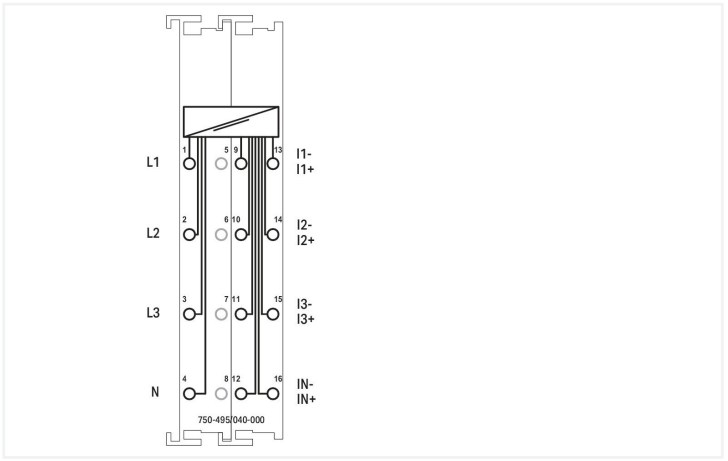

Colore: ■ grigio scuro

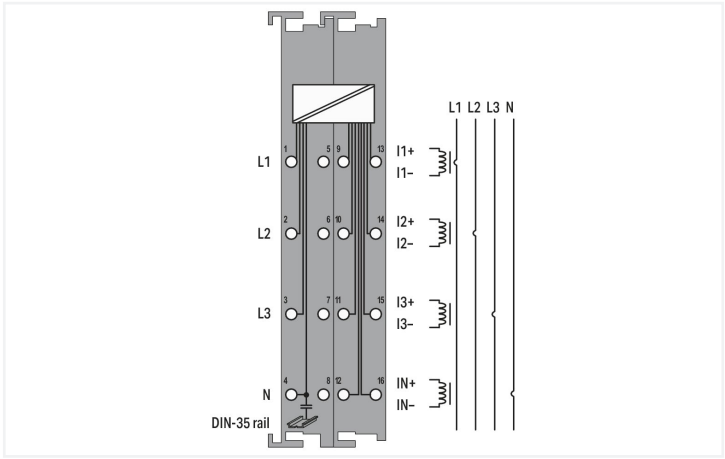

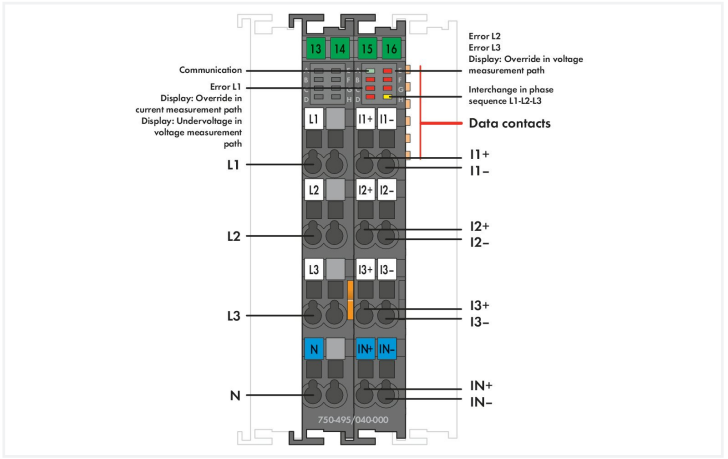

Il modulo di misurazione della potenza trifase 750-495 misura i dati elettrici in una rete di alimentazione trifase. La tensione è misurata mediante connessione di rete su L1, L2, L3 e N. La corrente trifase è fornita a IL1, IL2, IL3 e IN (due punti di terminazione ogni + e -) mediante trasformatori amperometrici o bobine Rogowski per il modulo 750-495/000-002. Il modulo di misurazione della potenza trifase trasmette tutti i valori in formato metrico (ad es., potenza reattiva/apparente/reale, consumo di energia, fattore di potenza, angolo di fase, frequenza e sovra/sottotensione) direttamente nell'immagine di processo, senza bisogno di un'elevata potenza di calcolo dal controllore. Entrambe le analisi complessive metriche e armoniche, fino alla 41esima armonica, consentono un'elevata analisi di rete attraverso il fieldbus. Queste metriche consentono all'operatore di ottimizzare l'alimentazione di una unità o di un macchinario, proteggendo il sistema da guasti e danni. Anche i guasti di isolamento possono essere rilevati e prevenuti tramite la misurazione di corrente eseguita nel conduttore neutro. Il display a quattro quadranti indica il tipo di carico (induttivo, capacitivo) e se si tratta di un consumatore o produttore di energia.

Il dispositivo è l'ideale per le attività negli ambienti estremi grazie a:

- Ampio intervallo di temperatura
- Massima immunità alle tensioni di impulso e alle interferenze elettromagnetiche
- Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti

Dati tecnici

Numero di ingressi di misurazione	7 (3 ingressi di misurazione tensione, 4 ingressi di misurazione corrente differenziale)
Tipo segnale	Misurazione potenza
Forma segnale	Qualsiasi segnale periodico (in considerazione delle frequenze di soglia)
Risoluzione [bit]	24 bits
Ampiezza dati	2 x 128 bit dati; 2 x 64 bit controllo/stato
Resistenza d'ingresso circuito tensione (tip.)	1429 kΩ
Resistenza di ingresso circuito corrente (tip.)	22 mΩ
Riferimento per errore di misurazione	Corrente/tensione AC
Errore misurazione (temperatura di riferimento)	23 °C
Errore misurazione - deviazione (max.) dal valore superiore dell'intervallo	0.5 %
Misurazione della corrente (max.)	1 A
Tempo ciclo misurazione	Regolabile per il valore medio aritmetico, valori min./max.

Dati tecnici

Gamma di frequenza (frequenza rete elettrica)	50/60 Hz
Gamma di frequenza (analisi armoniche)	0 … 3300 Hz
Frequenza limite	15.9 kHz
Valori calcolati	Tensione linea-linea, uscita di potenza, energia, fattori di potenza, frequenza rete elettrica, analisi armonica (fino alla 41esima armonica), THD
Metodo di misurazione	Misurazione True RMS
Tensione di alimentazione (sistema)	5 VDC; via contatti dati
Consumo energetico (alimentazione sistema 5 V)	100 mA
Indicatori	LED (A) green: Communication; LED (B-G) red: Error L1, Override in Current Measurement Path (display), Undervoltage in Voltage Measurement Path (display), Error L2, Error L3, Override in Voltage Measurement Path (display); LED (H) yellow: Interchange in Phase Sequence L1-L2-L3

Sicurezza e protezione

Categoria misurazione sec. EN/UL 61010-2-030	CAT III up to 3,000 m; CAT II at 3,000 m … 5,000 m

Tensione di test

Tensione di test	3.51 kVAC, 50/60 Hz, 1 min.
Picco di tensione nominale	System/field side: 5.0 kV (EN 60870-2-1 / Class VW3) 6.4 kV (EN/UL 61010-1)

Insulation coordination per EN/UL 61010-2-201 with N connection

System voltage	≤300 V
Note on system voltage	The system voltage is derived from the line-to-neutral voltage for common MAINS supply systems.
Overvoltage category	III up to 3,000 m; II at 3,000 m … 5,000 m
Insulation type	Reinforced insulation

Insulation coordination per EN/UL 61010-2-201 without N connection

System voltage	≤600 V
Note on system voltage	The neutral 'N' connector shall not be connected to ensure safe isolation. The system voltage is derived from the line-to-neutral voltage for common MAINS supply systems.
Overvoltage category	III up to 3,000 m; II at 3,000 m … 5,000 m
Insulation type	Double insulation (Basic insulation and Supplementary Insulation by Impedance/ current measurement transformer). Safe isolation for neighboring SELV/PELV modules must be maintained. User manual 750-495/040-00x, section "Isolation to Adjacent I/O Modules per EN/UL 61010 2-201" contains the types of insulation to neighboring modules. The 750-495/040-00x Power Measurement Module must not be attached directly to SELV/PELV modules without double or reinforced insulation. A 750-616/040-000 distance module must be attached at these conditions.

Dati di connessione

Tecnica di connessione: ingressi/uscite	12 x CAGE CLAMP®
Tipo di connessione (1)	Ingressi/uscite
Conduttore rigido	0,25 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG
Conduttore flessibile	0,25 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 pollici
Nota (sezione conduttore)	Solid conductor: 20 … 14 AWG (UL); Fine-stranded conductor: 20 … 16 AWG (UL) These values refer exclusively to the mechanical connection capacity of the clamping points. When the applications/devices are operated in locations covered by UL, only solid conductor with 20 … 14 AWG and fine-stranded conductor with 20 … 16 AWG are permitted.

Dati geometrici

Larghezza	24 mm / 0.945 pollici
Altezza	100 mm / 3.937 pollici
Profondità	67,8 mm / 2.669 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	60,6 mm / 2.386 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali

Colore	grigio scuro
Materiale custodia	Policarbonato; poliammide 6.6
Carico d'incendio	1.997 MJ
Peso	92,5 g
Marchio di conformità	CE

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-40 … +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 … +85 °C
Tipo di protezione	IP20
Grado di emissione (5)	2 sec. EN 60664-1
Altitudine d'esercizio	Senza derating temperatura: da 0 m a 2000 m; con derating temperatura: da 2000 a 5000 m (0,5 K/100 m); 5000 m (max.)
Posizione di montaggio	horizontal left, horizontal up, vertical top and vertical bottom
Umidità relativa (non condensante)	95 %
Umidità relativa (con condensa)	Condensazione a breve termine secondo la classe 3K7/IEC EN 60721-3-3 e E-DIN 40046-721-3 (eccetto per precipitazioni con vento, acqua e formazione di ghiaccio)
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6 (accelerazione: 5g), EN 60870-2-2, IEC 60721-3-1, -3, EN 50155; EN 61373
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27 (15g/11 ms/semisinusoidale/1.000 urti; 25g/6 ms/1.000 urti), EN 50155, EN 61373
Immunità alle interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-1, -2; EN 61131-2; applicazioni marittime; EN 50121-3-2; EN 50121-4, -5; EN 60255-26; EN 60870-2-1; EN 61850-3; IEC 61000-6-5; IEEE 1613; VDEW: 1994
Emissione di interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-3, -4, EN 61131-2, EN 60255-26, applicazioni marittime, EN 60870-2-1, EN 61850-3, EN 50121-3-2, EN 50121-4, -5
Esposizione agli inquinanti	Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43
Concentrazione ammissibile di H_2S inquinante con una umidità relativa 75 %	10 ppm
Concentrazione ammissibile di SO_2 inquinante con una umidità relativa 75 %	25 ppm

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-24-26-05
eCl@ss 9.0	27-24-26-05
ETIM 8.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs-stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00087/19
EAC Brjansker Zertifizierungs-stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00088_19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-AIM750

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche

Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Shipping	-	22-2208829-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAA00000Y7
LR Lloyds Register	-	LR22276776TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2215/880590/18
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Certificazioni per aree a rischio

Certificazione	Standard	Nome del certificato
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV 17 ATEX 193969X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCC CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000214 (Ex ec IIC T4 Gc)
EAC Brjansker Zertifizierungs-stelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00163/19 (2Ex e IIC T4 Gc X)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 16.0046X (Ex ec IIC T4 Gc)
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX005X_ec
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	-	E198726

Download

Documentation

Manual

Product Manual 3-Phase Power Measurement Module /XTR	V 1.3.0 06.04.2023	pdf 19361.25 KB

System Description

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 770.48 KB
750 XTR Series I/O-System – General Product Information	pdf 726.09 KB

Bid Text			
750-495/040-000	19.02.2019	xml 8.91 KB	
750-495/040-000	23.10.2015	doc 37.00 KB	

Instruction Leaflet			
CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 144.58 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 750-495/040-000	EPLAN Data Portal 750-495/040-000
	WSCAD Universe 750-495/040-000
	ZUKEN Portal 750-495/040-000

Libraries

Library			
Function block description PowerMeasurement_495_02.lib	2.1.0 23.01.2017	zip 1579.43 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati

N. art.: 790-140
Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile

N. art.: 790-108
Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm

N. art.: 790-208
Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm

N. art.: 790-116
Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm

N. art.: 790-216
Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm

N. art.: 790-124
Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm

N. art.: 790-220
Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm

1.1.2 Derivatore di potenziale

1.1.2.1 Derivatore di potenziale

N. art.: 855-8003
Derivatore di potenziale; con fusibile; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Fase

N. art.: 855-8001
Derivatore di potenziale; con fusibile; 2,5 mm² (12 AWG) - 6 mm² (10 AWG); Fase

N. art.: 855-8004
Derivatore di potenziale; senza fusibile; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Conduttore neutro

N. art.: 855-8002
Derivatore di potenziale; senza fusibile; 2,5 mm² (12 AWG) - 6 mm² (10 AWG); Conduttore neutro

1.1.3 Distribuzione del potenziale

1.1.3.1 Punto di test di tensione e corrente

N. art.: 855-951/250-000
Punto di presa di tensione e corrente fino a 95 mm²; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 0,5; con fusibile

1.1.4 Guida DIN

1.1.4.1 Accessori di montaggio

N. art.: 210-508
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-197
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-506
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-114
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-118
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-504
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-115
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato

N. art.: 210-112
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato

N. art.: 210-505
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-113
Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-196
Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

N. art.: 210-198
Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

1.1.5 Marcatura

1.1.5.1 Marcatore

N. art.: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.5.1 Marcatore

N. art.: 248-501/000-012
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 248-501
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-501/000-006
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 248-501/000-002
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 248-501/000-007
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 248-501/000-005
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 248-501/000-023
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 248-501/000-017
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 248-501/000-024
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.5.2 Portaetichette

N. art.: 750-103
Portaetichette di gruppo

1.1.5.3 Portaetichette di gruppo

N. art.: 750-107
Portaetichette di gruppo

1.1.6 Scatola di sistema

1.1.6.1 Scatola di sistema

N. art.: 850-825
Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

N. art.: 850-826
Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

N. art.: 850-827
Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

N. art.: 850-828
Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

N. art.: 850-826/002-000
Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

N. art.: 850-827/002-000
Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

N. art.: 850-828/002-000
Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

N. art.: 850-814/002-000
Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata

N. art.: 850-815/002-000
Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata

N. art.: 850-816/002-000
Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata

N. art.: 850-817/002-000
Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata

N. art.: 850-834
Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

N. art.: 850-835
Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

N. art.: 850-836
Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

1.1.7 Trasformatore di corrente

1.1.7.1 Morsetto per trasformatore di corrente

N. art.: 2007-8877
Morsetto compatto; per circuito del trasformatore di corrente; 6,00 mm²; multicolore

N. art.: 2007-8874
Morsetto compatto; per trasformatori di corrente e tensione; 6,00 mm²; multicolore

1.1.7.2 Trasformatori amperometrici a innesto

N. art.: 855-1700/032-000
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria 32 A; Corrente nominale secondaria 320 mA

N. art.: 855-301/100-201
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 2,5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-501/1000-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-801/1000-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-301/150-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 150 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-601/1500-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1500 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-301/200-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-801/2000-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 2000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-301/250-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-401/250-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-1001/2500-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 2500 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-2701/035-001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 35 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-301/400-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-501/400-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-401/400-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-301/050-103
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 50 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 1,25 VA; Classe di precisione: 3

N. art.: 855-301/060-101
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 60 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 1,25 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-301/600-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-401/600-501
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-501/600-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-2701/064-001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 64 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-301/075-201
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 75 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 2,5 VA; Classe di precisione: 1

N. art.: 855-501/800-1001
Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 800 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1

1.1.7.3 Trasformatori di corrente split-core

N. art.: 855-4001/100-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-3001/100-003
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 3; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-5001/1000-000
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m

N. art.: 855-5101/1000-000
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 1000 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m

N. art.: 855-4001/150-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 150 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-4001/200-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-3001/200-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-4101/200-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 200 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

Continua nella pagina successiva

1.1.7.3 Trasformatori di corrente split-core

N. art.: 855-3001/250-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-4101/250-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-5001/250-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 5 m

N. art.: 855-4101/400-001
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-5001/400-000
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 400 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m

N. art.: 855-3001/060-003
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 60 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 3; Lunghezza cavo: 3 m

N. art.: 855-5001/600-000
Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m