

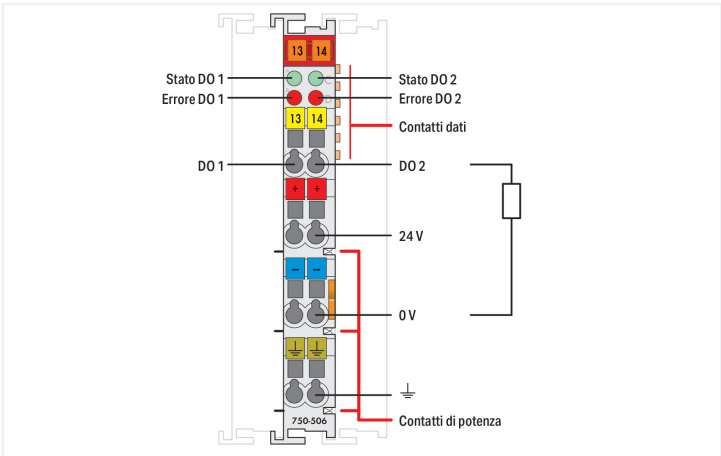


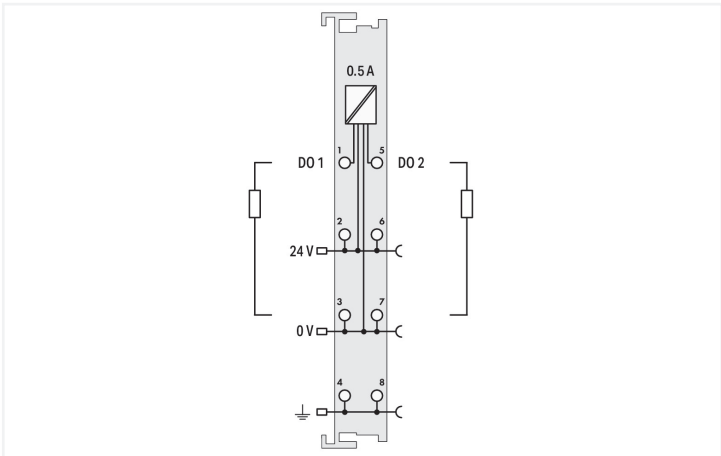

Colore: ■ grigio chiaro

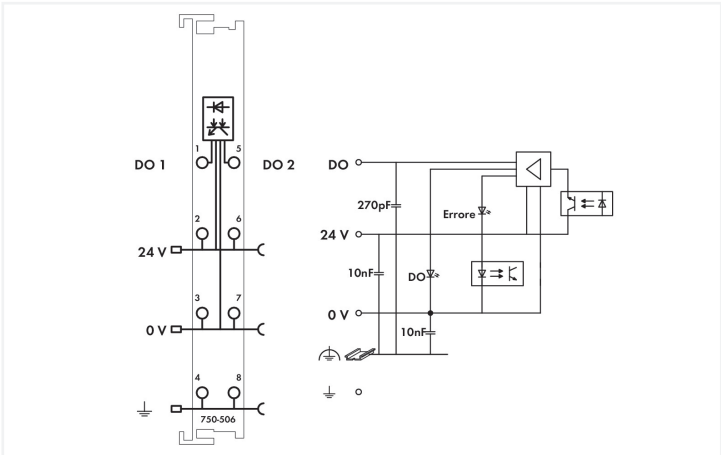

Questo modulo d'uscita digitale trasmette i segnali di comando dal dispositivo d'automazione agli attuatori collegati. Tutte le uscite sono protette contro il cortocircuito. Il modulo rileva i seguenti errori: sovraccarico, cortocircuito e interruzione linea. Lo stato è trasmesso all'accoppiatore del fieldbus e indicato da LED. Campo e sistema sono separati galvanicamente.

| Dati tecnici                                                       |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numero di uscite digitali                                          | 2                                                 |
| Numero totale di canali (modulo)                                   | 2                                                 |
| Tipo segnale                                                       | Digital                                           |
| Tipo di segnale di tensione                                        | 24 VDC                                            |
| Connessione attuatore                                              | 2 x (2 cavi, 3 cavi, 4 cavi)                      |
| Caratteristica uscita                                              | Commutazione del positivo                         |
| Corrente di uscita per canale                                      | 0.5 A                                             |
| Corrente di uscita                                                 | Protetto dai cortocircuiti                        |
| Frequenza di commutazione (max.)                                   | 5 kHz                                             |
| Tipo carico                                                        | ohmico, induttivo, carico lampada                 |
| Diagnostica                                                        | Circuito interrotto, sovraccarico e cortocircuito |
| Protezione dall'inversione di polarità                             | No                                                |
| Rilevazione circuito aperto                                        | 9,5 mA                                            |
| Limitazione cortocircuito (tip.) PWM                               | 1,5 A                                             |
| Dissipazione di energia di spegnimento del carico induttivo (max.) | 0.2 J                                             |
| Larghezza dati ingresso (interno) (max.)                           | 4 bits                                            |
| Larghezza dati uscita (interno) (max.)                             | 4 bits                                            |
| Tensione di alimentazione (sistema)                                | 5 VDC; via contatti dati                          |



| Dati tecnici                                                         |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo energetico (alimentazione sistema 5 V)                       | 15 mA                                                                                                                                           |
| Tensione di alimentazione (campo)                                    | 24 VDC (-15 ... +20 %); tramite contatti del ponticello di alimentazione (alimentazione via contatto a lama; trasmissione via contatto a molla) |
| Potenza assorbita, alimentazione campo (modulo senza carico esterno) | 15 mA                                                                                                                                           |
| Isolamento                                                           | 500 V sistema/campo                                                                                                                             |
| Indicatori                                                           | LED (A, C) verde: stato DO 1, DO 2; LED (B, D) rosso: errore DO 1, DO 2                                                                         |
| Numero di contatti di potenza in entrata                             | 3                                                                                                                                               |
| Numero di contatti di potenza in uscita                              | 3                                                                                                                                               |
| Portata di corrente (contatti ponticelli di potenza)                 | 10 A                                                                                                                                            |

| Dati di connessione                     |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnica di connessione: ingressi/uscite | 8 x CAGE CLAMP®                    |
| Tipo di connessione (1)                 | Ingressi/uscite                    |
| Conduttore rigido                       | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Conduttore flessibile                   | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Lunghezza spelatura                     | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |

| Dati geometrici                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Larghezza                                      | 12 mm / 0.472 pollici   |
| Altezza                                        | 100 mm / 3.937 pollici  |
| Profondità                                     | 69,8 mm / 2.748 pollici |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 62,6 mm / 2.465 pollici |

| Dati meccanici        |              |
|-----------------------|--------------|
| Tipo montaggio        | Guida DIN 35 |
| Interfaccia cablaggio | Fissato      |

| Dati dei materiali    |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Colore                | grigio chiaro                 |
| Materiale custodia    | Policarbonato; poliammide 6.6 |
| Carico d'incendio     | 1.458 MJ                      |
| Peso                  | 48 g                          |
| Marchio di conformità | CE                            |

| Requisiti ambientali                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione)                                               | 0 ... +55 °C                               |
| Temperatura aria circostante (stoccaggio)                                               | -25 ... +85 °C                             |
| Tipo di protezione                                                                      | IP20                                       |
| Grado di emissione (5)                                                                  | 2 sec. IEC 61131-2                         |
| Altitudine d'esercizio                                                                  | Da 0 a 2000 m                              |
| Posizione di montaggio                                                                  | Orizzontale (dritto/appoggiato); verticale |
| Umidità relativa (non condensante)                                                      | 95 %                                       |
| Resistenza alle vibrazioni                                                              | Sec. IEC 60068-2-6                         |
| Resistenza agli urti                                                                    | 15g sec. IEC 60068-2-27                    |
| Immunità alle interferenze CEM                                                          | Sec. EN 61000-6-2                          |
| Emissione di interferenze CEM                                                           | Sec. EN 61000-6-4                          |
| Esposizione agli inquinanti                                                             | Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43       |
| Concentrazione ammissibile di H <sub>2</sub> S inquinante con una umidità relativa 75 % | 10 ppm                                     |
| Concentrazione ammissibile di SO <sub>2</sub> inquinante con una umidità relativa 75 %  | 25 ppm                                     |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-24-26-04   |
| eCl@ss 9.0              | 27-24-26-04   |
| ETIM 8.0                | EC001599      |
| ETIM 7.0                | EC001599      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454593230 |
| Numero tariffa doganale | 85371098990   |

| Environmental Product Compliance          |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 11120-22-2<br>1303-86-2<br>1317-36-8<br>25550-51-0<br>7439-92-1<br>79-94-7                                                                                       |
| REACH Candidate List Substance            | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol<br>4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide<br>Lead silicate |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                                                                                                                                         |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                                                                                                |
| SCIP notification number (Austria)        | ec14ca80-7e07-47d9-914c-933856b88e08                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Belgium)        | cb2b0d49-3571-4c18-aabe-b7723c10b37b                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | f6a1aa20-7bca-4604-ba32-5daaa2c24107                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 1ae00c76-7f4e-4b5b-a551-a4c6cfc0f465                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Denmark)        | 545840be-5b12-485a-aea1-00b8d6fcfb7a                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Finland)        | 27a3bce6-3e87-4de9-ba05-a4de21f128bb                                                                                                                             |
| SCIP notification number (France)         | 2ddb318c-3acd-4e81-825b-f9539c618476                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Germany)        | a7b539ea-e771-425c-8633-0da499246541                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Hungary)        | 41b326fa-a60d-4b25-8b20-f5e17c3b5d50                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Italy)          | 1e105c4c-35e8-4341-9544-849e710073f5                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 8e59006d-27ac-480c-9eef-3a69304e4a84                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Poland)         | a6503564-4126-45d8-9b4a-6ff02504c194                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Romania)        | c0d39d23-dbd4-4c65-92f1-391da5b0a703                                                                                                                             |
| SCIP notification number (Sweden)         | 58a4505c-b697-48b6-8437-5543aea8025b                                                                                                                             |

| Approvazioni/certificati                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|
| Omologazioni generali                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| <div></div> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                      | Standard               | Nome del certificato                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                                                                                                                                                                                                                         | TP TC 020/2011         | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00087/19                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| KC<br>National Radio Research<br>Agency                                                                                                                                                                                                                             | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-DOM750                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (ORDINARY LOCATI-<br>ONS)                                                                                                                                                                                                   | UL 508                 | E175199 Sec.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | <table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | Certificazione | Standard | Nome del certificato | EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - | UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                      | Standard               | Nome del certificato                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                             | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                             | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |                      |                                                         |   |   |                                                         |   |   |



Certificazioni per aree a rischio

| <div><div><div>PTB</div><div>0102</div></div><div><div>Ex</div><div></div></div><div><div>EAC</div><div></div></div><div><div>Ex</div><div></div></div><div><div>IECEX</div></div><div><div>UL</div></div></div> |                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Certificazione                                                                                                                                                                                                   | Standard       | Nome del certificato                                 |
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                                                                                                                                                                      | EN 60079-0     | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)           |
| CCCEX<br>CQST/CNEx                                                                                                                                                                                               | CNCA-C23-01    | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)                   |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                                                                                                                                                                      | TP TC 012/2011 | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X) |
| IECEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                                                                                                                                                                     | IEC 60079-0    | IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)                |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil<br>Ltda.                                                                                                                                                                      | IEC 60079-0    | BR-Ex_TÜV 12.1297 X                                  |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                       | EN 60079-0     | UKCA_WA<br>GO22UKEX003X_ec                           |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (HAZARDOUS LOCA-<br>TIONS)                                                                                                                                               | UL 121201      | E198726 Sec.1                                        |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |
|------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 750-506 |

Documentation

| Manual                                                  |                       |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Product Manual 2-channel, 24VDC, 0.5A, with diagnostics | V 1.2.1<br>16.02.2023 | pdf<br>2949.30 KB | <a href="#">↓</a> |
| System Manual WAGO I/O System 750/753                   | V 3.3.1<br>23.06.2023 | pdf<br>8634.77 KB | <a href="#">↓</a> |
| System Manual Series 750/753                            |                       |                   | <a href="#">↓</a> |

| System Description                                      |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information | pdf<br>953.35 KB | <a href="#">↓</a> |
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals               | pdf<br>770.48 KB | <a href="#">↓</a> |

| Bid Text |            |                 |                   |
|----------|------------|-----------------|-------------------|
| 750-506  | 19.02.2019 | xml<br>4.73 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 750-506  | 12.07.2017 | doc<br>29.00 KB | <a href="#">↓</a> |

| Instruction Leaflet             |            |                  |                   |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| CCC Ex (Additional information) | 26.04.2023 | pdf<br>159.76 KB | <a href="#">↓</a> |

CAD/CAE-Data

| CAD data             |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 2D/3D Models 750-506 |  |  |  |

| CAE data                  |  |
|---------------------------|--|
| EPLAN Data Portal 750-506 |  |
| WSCAD Universe 750-506    |  |
| ZUKEN Portal 750-506      |  |

Device Files

| Device Driver                                      |                       |                   |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10.09.2014 | zip<br>4721.96 KB |  |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati

|                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>N. art.: 790-140</b><br>Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile | <br><b>N. art.: 790-108</b><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm  | <br><b>N. art.: 790-208</b><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm | <br><b>N. art.: 790-116</b><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm |
| <br><b>N. art.: 790-216</b><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm     | <br><b>N. art.: 790-124</b><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm | <br><b>N. art.: 790-220</b><br>Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm  |                                                                                                                                |

1.1.2 Guida DIN

1.1.2.1 Accessori di montaggio

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>N. art.: 210-508</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato | <br><b>N. art.: 210-197</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato             | <br><b>N. art.: 210-506</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato      | <br><b>N. art.: 210-114</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato |
| <br><b>N. art.: 210-118</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato              | <br><b>N. art.: 210-504</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato | <br><b>N. art.: 210-115</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato | <br><b>N. art.: 210-112</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato    |
| <br><b>N. art.: 210-505</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato | <br><b>N. art.: 210-113</b><br>Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato             | <br><b>N. art.: 210-196</b><br>Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato                 | <br><b>N. art.: 210-198</b><br>Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato                              |

### 1.1.3 Marcatura

#### 1.1.3.1 Marcatore

##### [N. art.: 2009-145/000-012](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

##### [N. art.: 2009-145](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

##### [N. art.: 2009-145/000-006](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

##### [N. art.: 2009-145/000-002](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

##### [N. art.: 2009-145/000-007](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

##### [N. art.: 2009-145/000-005](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

##### [N. art.: 2009-145/000-023](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

##### [N. art.: 2009-145/000-024](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



##### [N. art.: 248-501/000-012](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

##### [N. art.: 248-501](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

##### [N. art.: 248-501/000-006](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

##### [N. art.: 248-501/000-002](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



##### [N. art.: 248-501/000-007](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

##### [N. art.: 248-501/000-005](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

##### [N. art.: 248-501/000-023](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

##### [N. art.: 248-501/000-017](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



##### [N. art.: 248-501/000-024](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

##### [N. art.: 750-100](#)

Scheda di marcatura; come un foglio DIN A4; vuoto

#### 1.1.3.2 Portaetichette



##### [N. art.: 750-103](#)

Portaetichette di gruppo

#### 1.1.3.3 Portaetichette di gruppo



##### [N. art.: 750-106](#)

Portaetichette di gruppo

### 1.1.4 Modulo alimentatore

#### 1.1.4.1 Modulo alimentatore



##### [N. art.: 750-612](#)

Alimentazione; 0 - 230 V AC/DC



##### [N. art.: 750-602](#)

Alimentazione; 24 V DC



##### [N. art.: 750-601](#)

Alimentazione; 24 V DC; portafusibile



##### [N. art.: 750-610](#)

Alimentazione; 24 V DC; portafusibile; Diagnostica

### 1.1.5 Scatola di sistema

## 1.1.5.1 Scatola di sistema

**N. art.: 850-825**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-826**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-826/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-827/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

**N. art.: 850-828/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

**N. art.: 850-814/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-815/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-816/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-817/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata

**N. art.: 850-834**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

**N. art.: 850-835**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

**N. art.: 850-836**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12