

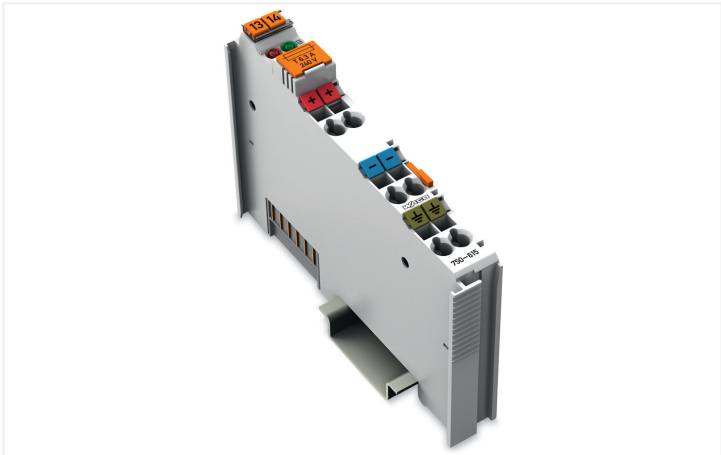
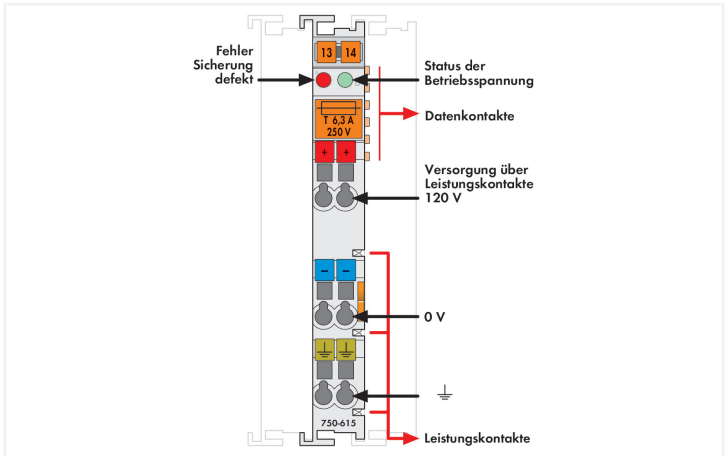


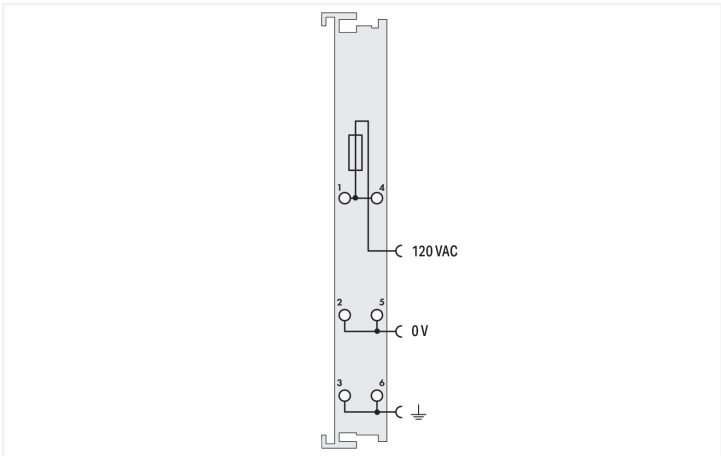

Colore: ■ grigio chiaro

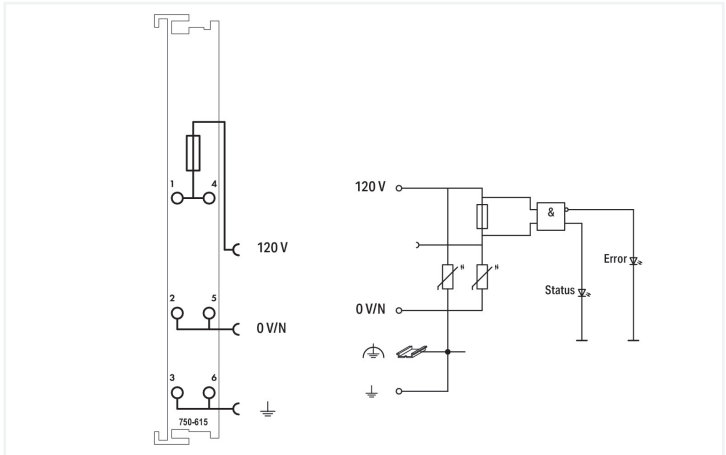

Questo modulo di alimentazione fornisce il relativo potenziale di alimentazione ai moduli I/O.

La corrente massima fornita dal modulo di alimentazione è di 6,3 A. Quando viene configurato l'impianto la corrente totale non deve essere superata. Se serve un maggior quantitativo di corrente, deve essere aggiunto un modulo di alimentazione intermedio al gruppo.

Questo modulo è protetto da fusibile (5 x 20 mm). Il fusibile può essere sostituito in modo semplice e rapido con l'estrazione del porta fusibile.

Un fusibile bruciato è segnalato da un LED.

| Dati tecnici                                         |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo segnale                                         | Tensione                                                                                                                                 |
| Tipo di segnale di tensione                          | 120 VAC                                                                                                                                  |
| Fusibile                                             | 5 x 20; T 6,3 A (non compreso)                                                                                                           |
| Tensione di alimentazione (sistema)                  | 5 VDC; via contatti dati                                                                                                                 |
| Tensione di alimentazione (campo)                    | 120 VAC; tramite contatti del ponticello di alimentazione (alimentazione via connessione CAGE CLAMP®; trasmissione via contatto a molla) |
| Indicatori                                           | LED (A) red: defective fuse error; LED (B) green: power supply status                                                                    |
| Numero di contatti di potenza in uscita              | 3                                                                                                                                        |
| Portata di corrente (contatti ponticelli di potenza) | 6.3 A                                                                                                                                    |



| Dati di connessione                         |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnica di connessione: alimentazione campo | 6 x CAGE CLAMP®                    |
| Tipo di connessione (1)                     | Alimentazione campo                |
| Conduttore rigido                           | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Conduttore flessibile                       | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Lunghezza spelatura                         | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |

| Dati geometrici                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Larghezza                                      | 12 mm / 0.472 pollici   |
| Altezza                                        | 100 mm / 3.937 pollici  |
| Profondità                                     | 69,8 mm / 2.748 pollici |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 62,6 mm / 2.465 pollici |

| Dati meccanici |              |
|----------------|--------------|
| Tipo montaggio | Guida DIN 35 |

| Dati dei materiali    |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Colore                | grigio chiaro                 |
| Materiale custodia    | Policarbonato; poliammide 6.6 |
| Carico d'incendio     | 1.991 MJ                      |
| Peso                  | 50 g                          |
| Marchio di conformità | CE                            |

| Requisiti ambientali                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione)                                               | 0 ... +55 °C                               |
| Temperatura aria circostante (stoccaggio)                                               | -25 ... +85 °C                             |
| Tipo di protezione                                                                      | IP20                                       |
| Grado di emissione (5)                                                                  | 2 sec. IEC 61131-2                         |
| Altitudine d'esercizio                                                                  | Da 0 a 2000 m                              |
| Posizione di montaggio                                                                  | Orizzontale (dritto/appoggiato); verticale |
| Umidità relativa (non condensante)                                                      | 95 %                                       |
| Resistenza alle vibrazioni                                                              | Sec. IEC 60068-2-6                         |
| Resistenza agli urti                                                                    | 15g sec. IEC 60068-2-27                    |
| Immunità alle interferenze CEM                                                          | Sec. EN 61000-6-2                          |
| Emissione di interferenze CEM                                                           | Sec. EN 61000-6-4                          |
| Esposizione agli inquinanti                                                             | Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43       |
| Concentrazione ammissibile di H <sub>2</sub> S inquinante con una umidità relativa 75 % | 10 ppm                                     |
| Concentrazione ammissibile di SO <sub>2</sub> inquinante con una umidità relativa 75 %  | 25 ppm                                     |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-24-26-10   |
| eCl@ss 9.0              | 27-24-26-10   |
| ETIM 8.0                | EC001600      |
| ETIM 7.0                | EC001600      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454605896 |
| Numero tariffa doganale | 85389091890   |

| Environmental Product Compliance          |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 12060-00-3<br>1303-86-2<br>1317-36-8<br>25550-51-0<br>7439-92-1<br>79-94-7                                                                                                      |
| REACH Candidate List Substance            | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol<br>4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide<br>Lead titanium oxide (PbTiO3) |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                                                                                                                                                        |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                                                                                                               |
| SCIP notification number (Austria)        | d6914797-0053-40a3-81d9-7a71cb0ab134                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Belgium)        | 4a33429b-726f-49d1-9563-af5dcbbc1fa3                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 297c1f5f-b1ef-4fab-82ce-751592d1689d                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 5c2e3a99-4fa7-4c52-9abe-711d344fe414                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Denmark)        | 8daa69ba-51e6-4d54-a743-a9727182b636                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Finland)        | a4635ee2-4d63-4213-9b1b-ef05210d1dbb                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (France)         | b444bd52-3ee1-4736-ab96-8c1ca68d467b                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Germany)        | ab755dfb-f2c4-49c1-81b8-5af9a5cdece3                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Hungary)        | 301b7ad7-835c-48f4-8e4b-e8ae35806a08                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Italy)          | 0bc34c51-0dc1-44e9-81bd-e347cbc086a0                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Netherlands)    | db3ceb24-86e0-4011-87ab-530b4aef20ff                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Poland)         | d30986fd-66b2-49a9-95b7-2793ab4b616f                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Romania)        | 143213d6-3cb6-4fe3-b1d1-ace2c7d9501c                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Sweden)         | eef35038-0189-4df1-b084-b2289681899e                                                                                                                                            |

| Approvazioni/certificati                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Omologazioni generali                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                 | Certificazioni per aree a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |
|    |                        |                                 |       |                |                                                         |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                             | Standard               | Nome del certificato            | Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard       | Nome del certificato                                    |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                                                                                                                                                                                                                | TP TC 020/2011         | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00087/19 | ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN 60079-0     | TUEV14ATEX148929X (II<br>3 G Ex ec IIC T4 Gc)           |
| KC<br>National Radio Research<br>Agency                                                                                                                                                                                                                    | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-SPP750             | CCCEX<br>CQST/CNEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNCA-C23-01    | 2020312310000213 (Ex<br>ec IIC T4 Gc)                   |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (ORDINARY LOCATI-<br>ONS)                                                                                                                                                                                          | UL 508                 | E175199 Sec.1                   | EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TP TC 012/2011 | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00163/19 (2Ex nA IIC T4<br>Gc X) |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                 | IECEx<br>TUEV Nord Cert GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IEC 60079-0    | IECEx TUN 14.0035 X (Ex<br>ec IIC T4 Gc)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                 | INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil<br>Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IEC 60079-0    | BR-Ex_TÜV 12.1297 X                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                 | UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN 60079-0     | UKCA_WA<br>GO22UKEX003X_ec                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                 | UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (HAZARDOUS LOCA-<br>TIONS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL 121201      | E198726 Sec.1                                           |



| Compliance Search                        |  |  |                   |
|------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance 750-615 |  |  | <a href="#">↓</a> |

| Documentation                         |                    |                                                         |                                 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Manual                                |                    | System Description                                      |                                 |
| Product Manual 120VAC, max. 6.3A      | V 1.0.2            | pdf 248.46 KB                                           | <a href="#">↓</a>               |
| System Manual WAGO I/O System 750/753 | V 3.3.1 23.06.2023 | pdf 8634.77 KB                                          | <a href="#">↓</a>               |
| System Manual Series 750/753          |                    |                                                         | <a href="#">↓</a>               |
|                                       |                    | 750/753 Series I/O-System – General Product Information | pdf 953.35 KB <a href="#">↓</a> |
|                                       |                    | Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals               | pdf 770.48 KB <a href="#">↓</a> |

| Bid Text |            |              |                   |
|----------|------------|--------------|-------------------|
| 750-615  | 19.02.2019 | xml 4.04 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 750-615  | 06.10.2017 | doc 25.50 KB | <a href="#">↓</a> |

| Instruction Leaflet             |            |               |                   |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| CCC Ex (Additional information) | 26.04.2023 | pdf 159.76 KB | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data         |  |                           |                   |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| CAD data             |  | CAE data                  |                   |
| 2D/3D Models 750-615 |  | EPLAN Data Portal 750-615 | <a href="#">↓</a> |
|                      |  | WSCAD Universe 750-615    | <a href="#">↓</a> |
|                      |  | ZUKEN Portal 750-615      | <a href="#">↓</a> |

| Device Files                                       |                    |                |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Device Driver                                      |                    |                |                   |
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0 10.09.2014 | zip 4721.96 KB | <a href="#">↓</a> |

| 1 Prodotti compatibili      |
|-----------------------------|
| 1.1 Accessori opzionali     |
| 1.1.1 Connessione schermata |

### 1.1.1.1 Morsetto per cavi schermati



**N. art.: 790-140**

Morsetto per cavi schermati; diametro del conduttore compatibile



**N. art.: 790-108**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 11 mm; diametro del conduttore compatibile; da 3 a 8 mm



**N. art.: 790-208**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 12,4 mm; da 3 a 8 mm



**N. art.: 790-116**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 19 mm; diametro del conduttore compatibile; da 7 a 16 mm



**N. art.: 790-216**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 21,8 mm; da 6 a 16 mm



**N. art.: 790-124**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 27 mm; diametro del conduttore compatibile; da 6 a 24 mm



**N. art.: 790-220**

Morsetto per cavi schermati; larghezza 30 mm; da 6 a 20 mm

### 1.1.2 Guida DIN

#### 1.1.2.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 210-508**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-197**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-506**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-114**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-118**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-504**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-115**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato



**N. art.: 210-112**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato



**N. art.: 210-505**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-113**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-196**

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-198**

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

### 1.1.3 Marcatura

#### 1.1.3.1 Marcatore



**N. art.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 248-501/000-012**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 248-501**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 248-501/000-006**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 248-501/000-002**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

## 1.1.3.1 Marcatore



**N. art.: 248-501/000-007**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 248-501/000-005**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 248-501/000-023**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 248-501/000-017**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 248-501/000-024**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 750-100**

Scheda di marcatura; come un foglio DIN A4; vuoto

## 1.1.3.2 Portaetichette



**N. art.: 750-103**

Portaetichette di gruppo

## 1.1.3.3 Portaetichette di gruppo



**N. art.: 750-106**

Portaetichette di gruppo

## 1.1.4 Scatola di sistema

### 1.1.4.1 Scatola di sistema



**N. art.: 850-825**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20



**N. art.: 850-826**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12



**N. art.: 850-827**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12



**N. art.: 850-828**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12



**N. art.: 850-826/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12



**N. art.: 850-827/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12



**N. art.: 850-828/002-000**

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12



**N. art.: 850-814/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata



**N. art.: 850-815/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata



**N. art.: 850-816/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata



**N. art.: 850-817/002-000**

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata



**N. art.: 850-834**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20



**N. art.: 850-835**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12



**N. art.: 850-836**

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12