
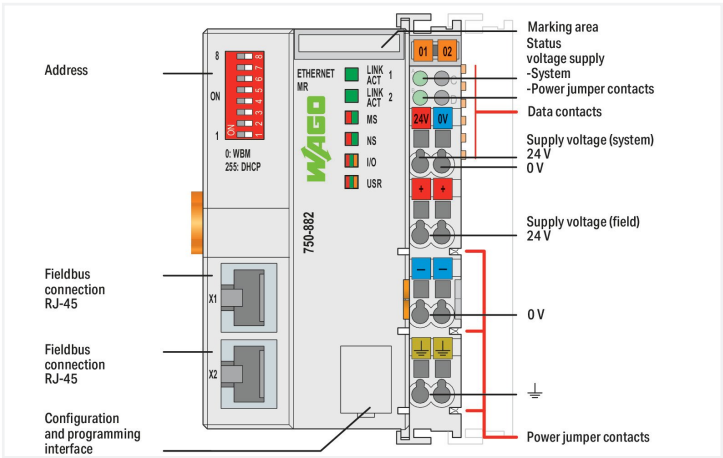


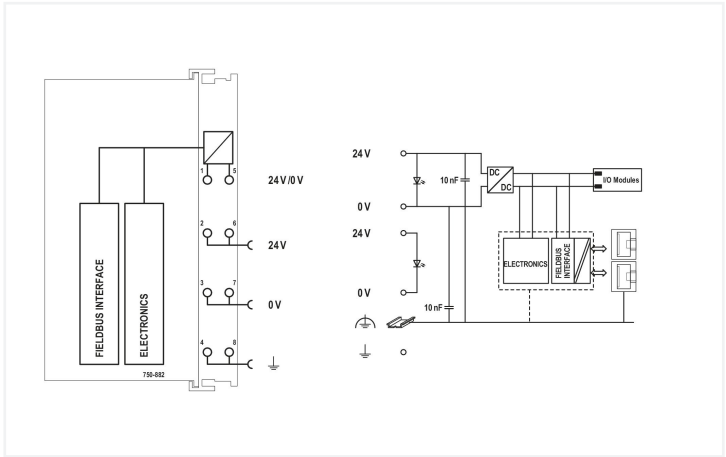

In combinazione con il WAGO-I/O System, il controllore ETHERNET può essere usato all'interno della reti ETHERNET che richiedono una ridondanza del mezzo rapida e sicura. Il controllore supporta tutti i moduli digitali, analogici e speciali delle serie 750/753 ed è adatto per una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s.

La ridondanza del mezzo è ottenuta facendo funzionare il controllore in due reti separate; queste sono accessibili da due indirizzi IP differenti (comprensivi di due ID MAC). La comunicazione incrociata tra canali separati non è possibile. Le due interfacce ETHERNET separate permettono la connessione ridondante di due percorsi di trasmissione (non servono hub o switch). Entrambe le interfacce supportano l'autonegoziazione e Auto-MDI(X). Il DIP switch configura l'ultimo byte di entrambi gli ultimi indirizzi IP e può essere usato per l'assegnazione degli indirizzi IP (DHCP, BootP).

Il controllore di ridondanza del mezzo è progettato per la comunicazione fieldbus nelle reti ETHERNET tramite MODBUS. Inoltre supporta un'ampia gamma di protocolli ETHERNET standard (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP). Un server web integrato fornisce le opzioni di configurazione per l'utente, visualizzando al contempo le informazioni sullo stato del controllore.

Il controllore programmabile secondo IEC 61131-3 è in grado di gestire il multitasking e dispone di un clock real time RTC con condensatore.

Notes	
Nota	For new installations, take the alternative items into account.



Dati tecnici	
Comunicazione	EtherNet/IP™ Modbus (TCP, UDP) ETHERNET
Protocolli ETHERNET	HTTP BootP DHCP DNS SNTP FTP SNMP
Funzione ridondanza	tramite due interfacce ETHERENT separate logicamente
Visualizzazione	Web Visu
CPU	32 bit
Linguaggi di programmazione secondo IEC 61131-3	Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC)
Ambiente di programmazione	WAGO-I/O-PRO V2.3 (basato su CODESYS V2.3)
Opzioni di configurazione	WAGO-I/O-CHECK Web-Based Management
Velocità baud (comunicazione/fieldbus 1)	10/100 Mbit/s
Velocità baud	10/100 Mbit/s
Mezzo di trasmissione (comunicazione/fieldbus)	Twisted Pair S-UTP; 100 Ω Cat 5; lunghezza massima cavo 100 m
Trasmissione della prestazione	Classe D secondo EN 50173
Memoria programma	1024 KB
Memoria dati	512 KB
Memoria software non-volatile	32 KB
Numero di moduli per nodo (max.)	250
Numero di moduli senza un'estensione bus (max.)	64
Immagine di processo ingresso e uscita (fieldbus) (max.)	1020 words/1020 words
Indicatori	LED (LINK/ACT) verde: connessione di rete via porte 1 e 2; LED (MS, NS) rosso/verde: Stato di nodo, rete; LED (I/O, USR) rosso/verde/arancione: stato bus dati locale, stato programmabile dall'utente; LED (A, B) verde: stato alimentazione di sistema, alimentazio- ne campo
Tensione di alimentazione (sistema)	24 VDC (-25 ... +30 %); tramite connettore innestabile (connessione CAGE CLAMP®)
Corrente d'ingresso (tip.) con carico nominale (24 V)	500 mA
Efficienza alimentazione (tipica) con carico nominale (24 V)	90 %
Consumo energetico (alimentazione sistema 5 V)	450 mA
Corrente totale (alimentazione sistema)	1700 mA
Tensione di alimentazione (campo)	24 VDC (-25 ... +30 %); mediante contatti di potenza
Portata di corrente (contatti ponticelli di potenza)	10 A
Numero di contatti di potenza in uscita	3
Isolamento	500 V sistema/campo

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	EtherNet/IP™: 2 x RJ-45; Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45
Tecnica di connessione: alimentazione sistema	2 x CAGE CLAMP®
Tecnica di connessione: alimentazione campo	6 x CAGE CLAMP®
Tipo di connessione (1)	Alimentazione sistema/campo
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Tecnica di connessione: configurazione dispositivo	1 x Connettore maschio; 4 poli

Dati geometrici	
Larghezza	61,5 mm / 2.421 pollici
Altezza	100 mm / 3.937 pollici
Profondità	71,9 mm / 2.831 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	64,7 mm / 2.547 pollici

Dati meccanici	
Peso	159,2 g
Materiale custodia	Policarbonato; poliammide 6.6
Marchio di conformità	CE

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	0 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP20
Grado di emissione (5)	2 sec. IEC 61131-2
Altitudine d'esercizio	Senza derating temperatura: da 0 m a 2000 m; con derating temperatura: da 2000 a 5000 m (0,5 K/100 m); 5000 m (max.)
Umidità relativa (non condensante)	95 %
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Resistenza alle vibrazioni	4g sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	15g sec. IEC 60068-2-27
Immunità alle interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-2, applicazioni marittime
Emissione di interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-3, applicazioni marittime
Esposizione agli inquinanti	Sec. IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43
Carico d'incendio	3.633 MJ
Concentrazione ammissibile di H ₂ S inquinante con una umidità relativa 75 %	10 ppm
Concentrazione ammissibile di SO ₂ inquinante con una umidità relativa 75 %	25 ppm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-26-07
eCl@ss 9.0	27-24-26-07
ETIM 8.0	EC000236
ETIM 7.0	EC000236
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821174929
Numero tariffa doganale	85371091990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	11120-22-2 12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 25550-51-0 693-98-1 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2-methylimidazole 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride Diboron trioxide Lead Lead monoxide Lead silicate Lead titanium oxide (PbTiO3)

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II 7a
SCIP notification number (Bulgaria)	0732f067-50da-4853-9af8-cc9e60fe6733
SCIP notification number (Czech Republic)	26e1f3f7-845b-4454-89c4-3c5fc8856765

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-PFC750
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Sec.1

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	22-2219060
BSH Bundesamt fuer See- schiffahrt und Hydrogra- phie	-	1104
BV Bureau Veritas S.A.	-	30389/C0 BV
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194
KR Korean Register of Ship- ping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236/880590/19
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Certificazioni per aree a rischio



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X)
IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	BR-Ex_ TÜV 12.1297 X
KTL Korea Testing Laboratory	KOSHA Article 34, IEC60079-0	21-KA4BO-0552X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	E198726 Sec.1

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 750-882			↓

Documentation

Manual			
Product Manual ETHER-NET media redundancy programmable fieldbus controller	V 1.5.0	pdf 13065.97 KB	↓
System Manual WAGO I/O System 750/753	V 3.3.1 23.06.2023	pdf 8634.77 KB	↓
System Manual Series 750/753			↓
Product Manual WAGOupload	V 9.3.0 04.08.2022	pdf 4093.16 KB	↓
Product Manual WAGO MODBUS Master Configurator	V 1.1.0	pdf 1761.59 KB	↓

Quick-Start Guide			
Programmable Fieldbus Controller ETHERNET 750-88x	V 1.0.0	pdf 4292.44 KB	↓

System Description		
Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 770.48 KB	↓
750 Controller, General Product Information	pdf 507.50 KB	↓

Bid Text			
750-882	19.02.2019	xml 6.97 KB	↓
750-882	19.05.2015	doc 30.50 KB	↓

Instruction Leaflet				
CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf	159.76 KB	

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3			
HART Tool Routing via ETHERNET with 750-820x/750-88x and CODESYS 2.3 (a116120)	1.0.0 22.03.2019	pdf 3798.36 KB	↓
Redundant Modbus communication with 750-882 (a300004)	1.0.0 11.11.2010	zip 743.00 KB	↓
Using the web visualization with Java™ runtime environment (JRE, JVM) 7 update 51 (7u51) (a500690)	1.2.4 26.02.2019	zip 4896.43 KB	↓
Application Note PowerMeasurement_03 Library	19.01.2011 19.03.2012	zip 932.08 KB	↓
Application Note DaylightSaving	02.04.07 08.11.2011	zip 666.41 KB	↓
Application Note: DMX_02	26.04.2017 26.04.2017	zip 733.43 KB	↓
HVAC System Macros	10.03.2017 15.03.2019	zip 13252.92 KB	↓

Application Note CoDeSys 2.3			
Application Note: Mp-Bus_03 Library	2020-08-14 14.08.2020	zip 513.66 KB	↓
Connection of a Thermokon Thanos SR L MODBUS room control unit to the WAGO-I/O-SYSTEM	02.05.2013 13.05.2013	zip 305.89 KB	↓
Anbindung der HKW-Elektronik Wetterprognose-Station WS-K xx T ModBus	1.1 07.07.2017	zip 762.78 KB	↓
Application Note Scheduler_03.lib	20.05.2011 20.05.2011	zip 1717.92 KB	↓
Application Note Connecting with an iPod Touch	30.03.2011 28.10.2011	zip 428.79 KB	↓
GRUNDFOS GENiBus interface, application note	20.03.2017 20.03.2017	zip 279.86 KB	↓
Connection of Thermokon Multi-function room control units WRF 08	10.04.2019 10.04.2019	zip 855.84 KB	↓



Application Note CoDeSys 2.3			
Connection of DMX devices to the WAGO-I/O-SYSTEM via the ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1	11.01.2013	zip	↓
	11.01.2013	1450.63 KB	
Connection of Thermo-kon Multi-function room control units WRF 06	10.04.2019	zip	↓
	08.04.2016	826.10 KB	
Application Note for the 750-494 3-Phase Power Measurement Module	24.01.2014	zip	↓
	11.11.2014	1629.99 KB	
Application Note: EnOcean_06 Library	30.11.2016	zip	↓
	30.11.2016	822.25 KB	
Application Note for the 750-495 3-Phase Power Measurement Module	24.01.2014	zip	↓
	24.01.2014	1806.18 KB	
Application Note Weather Station Elsner P03 Modbus	01.12.2011	zip	↓
	28.10.2011	269.09 KB	
Application note: DALI 753-647 Configuration Interface	1.0.2	zip	↓
	29.04.2019	3032.71 KB	
HLK-Anlagenmakros für TRIC	2015-07-10	zip	↓
	10.07.2015	74963.43 KB	
Application Note Library ModuleAccess_01	05.01.2016	zip	↓
	29.01.2016	1001.22 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 750-882	↓	EPLAN Data Portal 750-882	↓
		WSCAD Universe 750-882	↓
		ZUKEN Portal 750-882	↓

Engineering-Software			
Configuration and Commissioning Software			
WAGO-IO-PRO Demo-Version (759-912) / Serie 750, 758 und 762	V 2.3.9.68	zip	↓
	17.02.2022	122524.17 KB	
(759-316) WAGO Ethernet Settings / Serie 750	06.18.01.01	zip	↓
	02.09.2021	26678.54 KB	
WAGOupload	1.16.1.0	zip	↓
	02.02.2022	12111.45 KB	

Runtime Software



Firmware			
0750-0882, Controller ETHERNET	V 17 22.07.2022	zip 1568.27 KB	

Device Files

Device Driver			
WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857	6.5.3.0 10.09.2014	zip 4721.96 KB	

Libraries

Device Description File			
MIB-Datei für Ethernet-Controller / Serie 750	2.0 03.04.2012	zip 5.99 KB	

Library			
WagoLibConfigETH_01	1.0.0	pdf 381.48 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Connettore a spina



[N. art.: 750-975](#)
Connettore ETHERNET RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; per montaggio su campo



[N. art.: 750-979/000-011](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568A; AWG 22; Antistrappo



[N. art.: 750-979/000-021](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568A; AWG 24; Antistrappo



[N. art.: 750-979/000-012](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568B; AWG 22; Antistrappo



[N. art.: 750-979/000-022](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; Codice T568B; AWG 24; Antistrappo



[N. art.: 750-977/000-011](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 22



[N. art.: 750-978/000-011](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 22; Antistrappo



[N. art.: 750-977/000-021](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 24



[N. art.: 750-978/000-021](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568A; AWG 24; Antistrappo



[N. art.: 750-977/000-012](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 22



[N. art.: 750-978/000-012](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 22; Antistrappo



[N. art.: 750-977/000-022](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 24



[N. art.: 750-978/000-022](#)
Connettore ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; dritto; Codice T568B; AWG 24; Antistrappo

1.1.2 Comunicazione

1.1.2.1 Cavo di comunicazione

**N. art.: 750-923**

Cavo di configurazione; Connettore USB;
Lunghezza: 2,5 m

N. art.: 750-923/000-001

Cavo di configurazione; Connettore USB;
Lunghezza: 5 m

1.1.3 Connessione schermata

1.1.3.1 Morsetto per cavi schermati

**N. art.: 790-140**

Morsetto per cavi schermati; diametro del
conduttore compatibile

N. art.: 790-108

Morsetto per cavi schermati; larghezza
11 mm; diametro del conduttore compa-
tibile; da 3 a 8 mm

N. art.: 790-208

Morsetto per cavi schermati; larghezza
12,4 mm; da 3 a 8 mm

N. art.: 790-116

Morsetto per cavi schermati; larghezza 19
mm; diametro del conduttore compatibile;
da 7 a 16 mm

**N. art.: 790-216**

Morsetto per cavi schermati; larghezza
21,8 mm; da 6 a 16 mm

N. art.: 790-124

Morsetto per cavi schermati; larghezza
27 mm; diametro del conduttore compa-
tibile; da 6 a 24 mm

N. art.: 790-220

Morsetto per cavi schermati; larghezza 30
mm; da 6 a 20 mm

1.1.4 Guida DIN

1.1.4.1 Accessori di montaggio

**N. art.: 210-508**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm;
spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con fo-
ratura; galvanizzato; simile a EN 60715; ar-
gento-colorato

N. art.: 210-197

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm;
spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con fo-
ratura; simile a EN 60715; argento-colora-
to

N. art.: 210-506

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm;
spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza
foratura; galvanizzato; simile a EN 60715;
argento-colorato

N. art.: 210-114

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm;
spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza
foratura; simile a EN 60715; argento-colo-
rato

**N. art.: 210-118**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm;
spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza
foratura; secondo EN 60715; argento-co-
lorato

N. art.: 210-504

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm;
spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con fo-
ratura; galvanizzato; secondo EN 60715; ar-
gento-colorato

N. art.: 210-115

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm;
spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con fo-
ratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro
18 mm; argento-colorato

N. art.: 210-112

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm;
spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con fo-
ratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro
25 mm; argento-colorato

**N. art.: 210-505**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm;
spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza fo-
ratura; galvanizzato; secondo EN 60715;
argento-colorato

N. art.: 210-113

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm;
spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza fo-
ratura; secondo EN 60715; argento-colo-
rato

N. art.: 210-196

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2
mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m;
senza foratura; simile a EN 60715; argen-
to-colorato

N. art.: 210-198

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm;
spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza
foratura; secondo EN 60715; rame-colo-
rato

1.1.5 Marcatura

1.1.5.1 Marcatore

**N. art.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700
pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm;
vuoto; tipo con inserimento a scatto; aran-
cione

N. art.: 2009-145

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700
pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm;
vuoto; tipo con inserimento a scatto;
bianco

N. art.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700
pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm;
vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700
pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm;
vuoto; tipo con inserimento a scatto; gial-
lo

1.1.5.1 Marcatore

N. art.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 248-501/000-012

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 248-501

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-501/000-006

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 248-501/000-002

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 248-501/000-007

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 248-501/000-005

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 248-501/000-023

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 248-501/000-017

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 248-501/000-024

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 750-100

Scheda di marcatura; come un foglio DIN A4; vuoto



1.1.5.2 Portaetichette



N. art.: 750-103

Portaetichette di gruppo

1.1.5.3 Portaetichette di gruppo



N. art.: 750-106

Portaetichette di gruppo

1.1.6 Scatola di sistema

1.1.6.1 Scatola di sistema



N. art.: 850-825

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20



N. art.: 850-826

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12



N. art.: 850-827

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12



N. art.: 850-828

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7032); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12



N. art.: 850-826/002-000

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (240x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12



N. art.: 850-827/002-000

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (320x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12



N. art.: 850-828/002-000

Scatola IP65; Alluminio (RAL 7035); LxAxP (480x100x160 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12



N. art.: 850-814/002-000

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (200x120x200 mm); senza piastra flangiata



N. art.: 850-815/002-000

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (300x120x200 mm); senza piastra flangiata



N. art.: 850-816/002-000

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (400x120x200 mm); senza piastra flangiata



N. art.: 850-817/002-000

Scatola IP65; Lamina di acciaio (RAL 7035); LxAxP (600x120x200 mm); senza piastra flangiata



N. art.: 850-834

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

1.1.6.1 Scatola di sistema



N. art.: 850-835

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032);
LxAxP (244x100x164 mm); Fissaggio ca-
vo 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12



N. art.: 850-836

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032);
LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio ca-
vo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

1.1.7 Software

1.1.7.1 Versione base



N. art.: 759-333

WAGO-I/O-PRO



N. art.: 759-333/000-923

WAGO-I/O-PRO; Set USB