

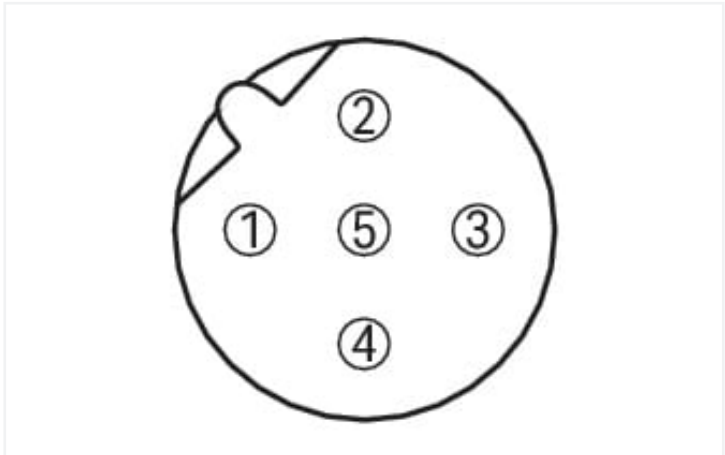


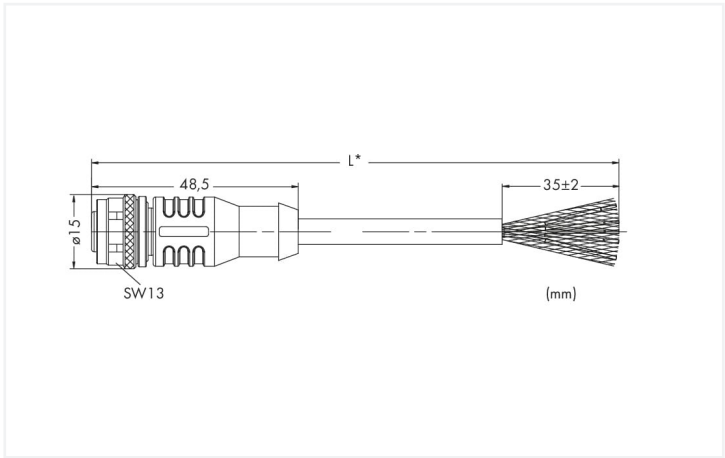

Colore: ■ viola

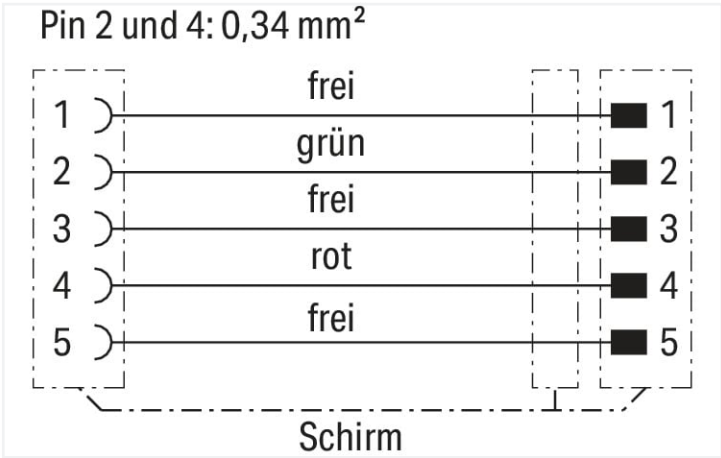

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		350 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521516
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		05f13bc9-3d7a-4494-9358-80049511e704
SCIP notification number (Belgium)		70ef4d69-e1ce-43ce-9c60-fc8ead9223a0
SCIP notification number (Bulgaria)		e564452f-e4e0-47a3-9f27-443555a5bbd2
SCIP notification number (Czech Republic)		a6bb0a57-2c6a-47d3-841c-3d66646c7f3b
SCIP notification number (Denmark)		1de11771-865c-417d-91d4-5800a5499b9d
SCIP notification number (Finland)		55ef235f-e060-4a26-80ab-3a6559fd4beb
SCIP notification number (France)		a117a204-bc10-4190-8a43-53746edd746a
SCIP notification number (Germany)		85fbe9d7-fe76-4b61-89c9-b8fb527af172
SCIP notification number (Hungary)		f9fd6f14-7e23-4ffe-88cb-8be2b48a1a32
SCIP notification number (Italy)		44997a8f-7fc4-49f7-84ee-b63128fe22f8
SCIP notification number (Netherlands)		2222aa95-3abb-4c14-81a9-290bb9496686
SCIP notification number (Poland)		583c1bf9-0be0-467e-8f7d-72abe6a1992a
SCIP notification number (Romania)		94b22071-2b45-424c-a047-7e450babe7df
SCIP notification number (Sweden)		b661f734-e521-4d8c-8864-79bffb48edf0



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1101/060-050	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1101/060-050	