

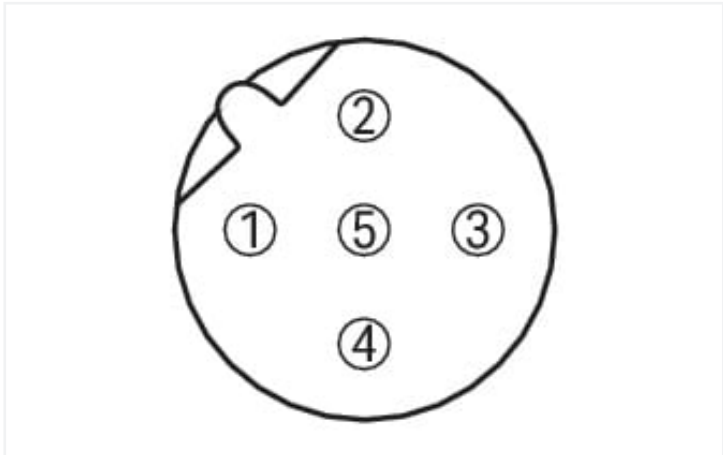


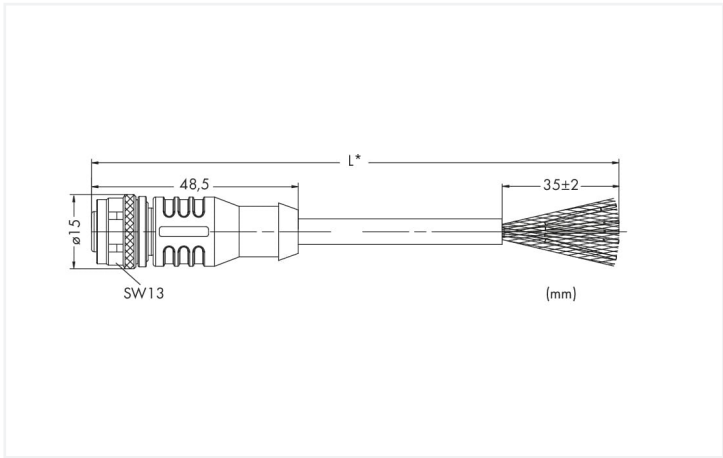

Colore: ■ viola

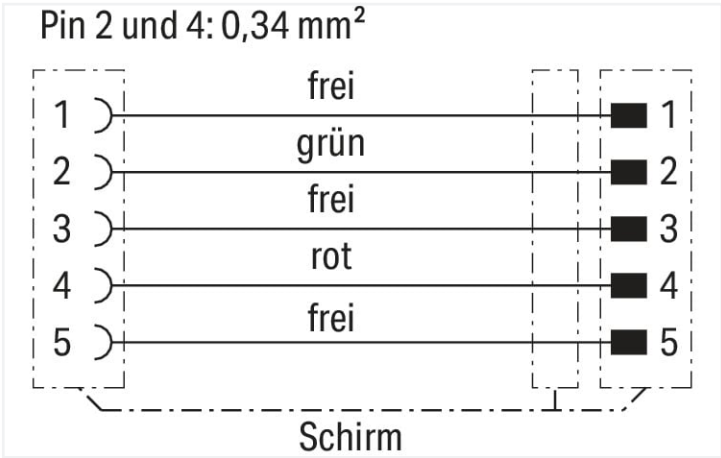

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		700 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521523
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		af1f7ad0-73c5-4852-b4df-a2867b3088e8
SCIP notification number (Belgium)		7c8e2f01-591c-478b-b515-2b5bca8fe9c3
SCIP notification number (Bulgaria)		d1014487-425b-40d9-85f2-d6287295d4b5
SCIP notification number (Czech Republic)		077dcd0b-0da2-4ed4-8187-0f50c0f19438
SCIP notification number (Denmark)		d4a83dee-6423-415a-ab26-a30d34fcf153
SCIP notification number (Finland)		762767f9-3062-4ad3-957b-7e72ec1b118a
SCIP notification number (France)		1c38db22-632f-419a-9365-9c9744418ff7
SCIP notification number (Germany)		371ab1c4-b632-4dc7-a3bb-4ca6055f9c8c
SCIP notification number (Hungary)		f8ed152c-44c2-4af5-98bb-b5ecc6ba2094
SCIP notification number (Italy)		83e96fc7-e3f1-4456-81b8-e2f19ddd7b80
SCIP notification number (Netherlands)		c80939f9-593c-47fb-9055-17efd739dbef
SCIP notification number (Poland)		53f7245e-def3-4649-a8aa-1d86a919dbc5
SCIP notification number (Romania)		74138cfb-9eee-4a97-86ba-25091f87ede8
SCIP notification number (Sweden)		9588fb1e-7453-445e-9383-4392aca0b06c



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1101/060-100	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1101/060-100	