

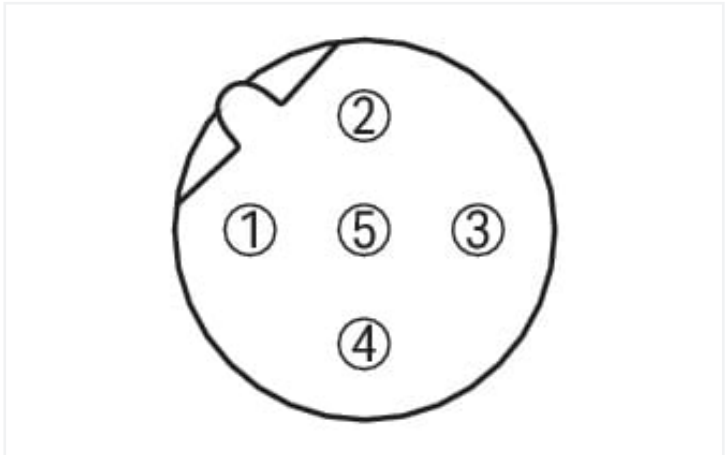


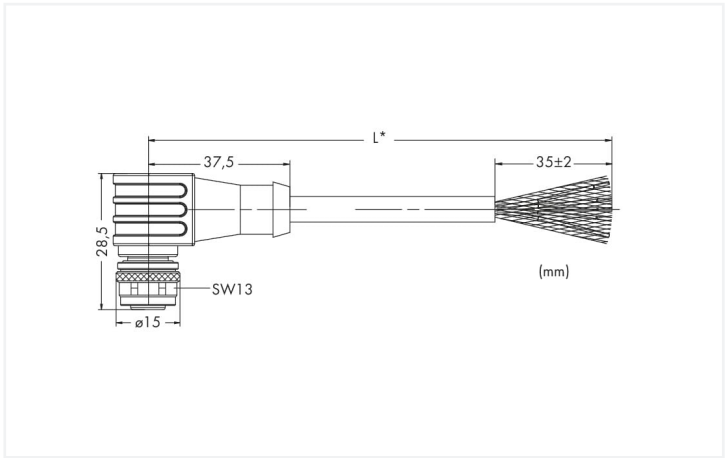

Colore: ■ viola

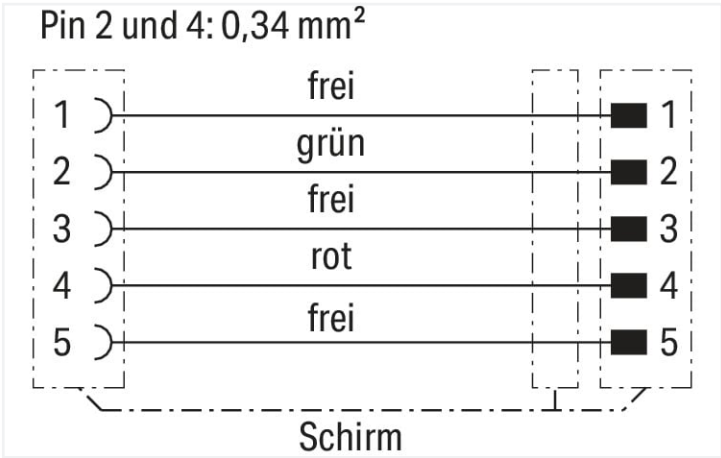

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		70 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521554
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		aaf0527a-98e4-42f1-a23a-ec94ed94e6a3
SCIP notification number (Belgium)		bfccfc47-f700-45e9-8e92-ed949289c505
SCIP notification number (Bulgaria)		f341267b-4be1-44b8-bdb0-219c2bea0f50
SCIP notification number (Czech Republic)		2ba92fd1-a36c-45c6-8d6a-dd517ad9dcdc
SCIP notification number (Denmark)		70329524-0800-416e-bbe8-db5080780917
SCIP notification number (Finland)		4fba319d-69bf-44dc-b355-e92cb3ebabc9
SCIP notification number (France)		07a64783-9a5f-4ac9-847d-7a4659e93a2a
SCIP notification number (Germany)		61712432-637c-42b2-b571-c697318f899e
SCIP notification number (Hungary)		50d7ce8a-53e6-40f8-90d9-aa57099713c5
SCIP notification number (Italy)		b9f9dbaf-14cd-41ae-9c8e-cca5770570e6
SCIP notification number (Netherlands)		0cf510d1-87a4-4b31-a018-44cad7ba2a9a
SCIP notification number (Poland)		695d49fb-38ed-4858-ace3-f7141c05dab7
SCIP notification number (Romania)		abf52e9b-d587-4a3a-99b4-f653904b7e40
SCIP notification number (Sweden)		8701caf0-6fe3-4e0b-828a-d57a5cb2b978

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-1102/060-020


Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information
pdf 1035.20 KB


CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-1102/060-020
