

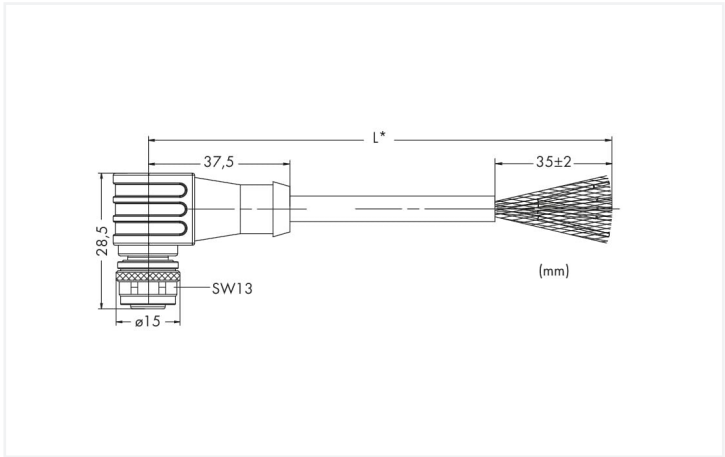


<https://www.wago.com/756-1102/060-100>

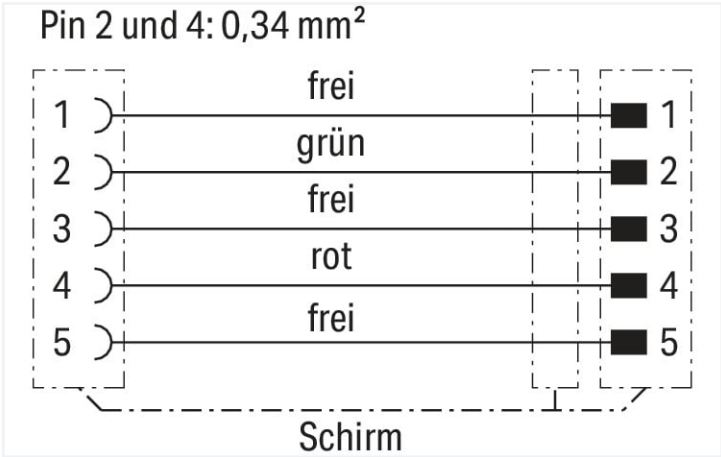

Colore: ■ viola

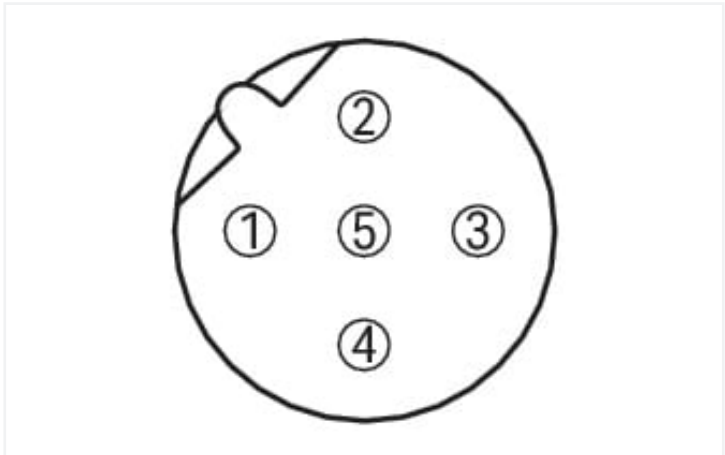

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		700 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521578
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		20e09668-eedd-4b93-befc-a104d4c1a453
SCIP notification number (Belgium)		cc0c1bbf-ad33-4a20-bcad-594babf212e0
SCIP notification number (Bulgaria)		b9c1e272-8fa8-4311-9a41-70c5d77c8622
SCIP notification number (Czech Republic)		f9326e7b-c4ae-413a-922f-7662e2001793
SCIP notification number (Denmark)		a439b66f-dc72-44fe-ada5-ae3ac712ea10
SCIP notification number (Finland)		141a8f16-f1d6-49e9-88c4-384eb565d5ff
SCIP notification number (France)		7920b5f5-2b41-43b5-8d97-fcfc8dd8988c
SCIP notification number (Germany)		9703e7cc-d561-44a9-988f-4d5454816390
SCIP notification number (Hungary)		04765f82-031c-4586-826a-ed0feac01edb
SCIP notification number (Italy)		c93c8838-bf01-46a5-8d3c-f45fd04bc0d4
SCIP notification number (Netherlands)		8db93507-6f62-4dbf-9a03-bbfa2bb5596a
SCIP notification number (Poland)		e702da3a-1b3b-4491-987b-08911f7d502c
SCIP notification number (Romania)		f9967c8b-3288-4582-8e3e-17cb39b1d980
SCIP notification number (Sweden)		18d2c0fc-4fe7-411a-ab4a-a940ab3f1428

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-1102/060-100	
---	---

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	
--	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1102/060-100	
------------------------------------	---