

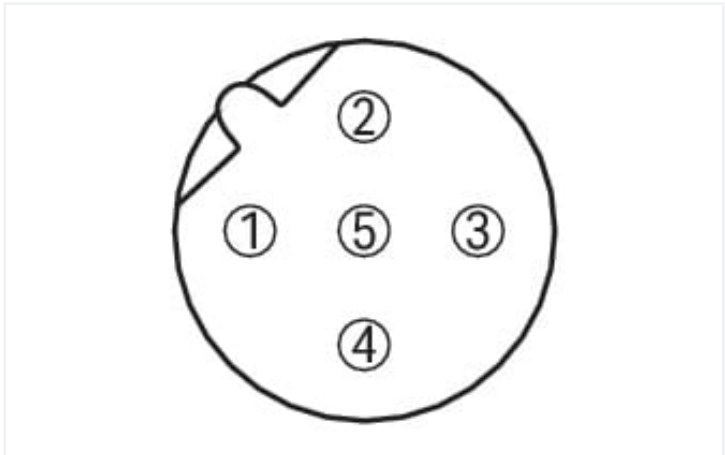


<https://www.wago.com/756-1102/060-200>

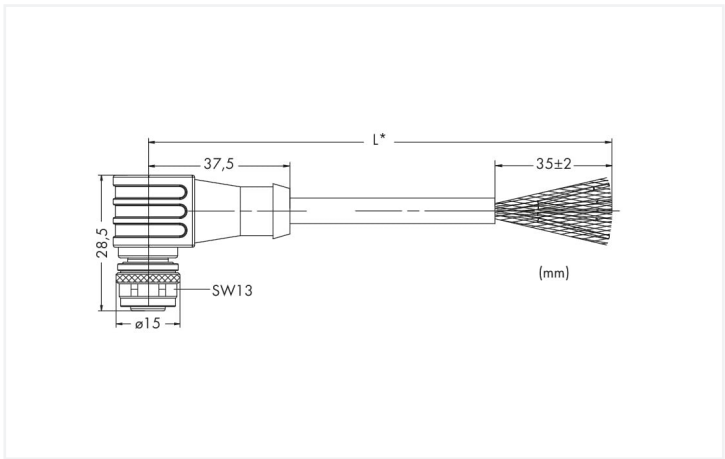

Colore: ■ viola

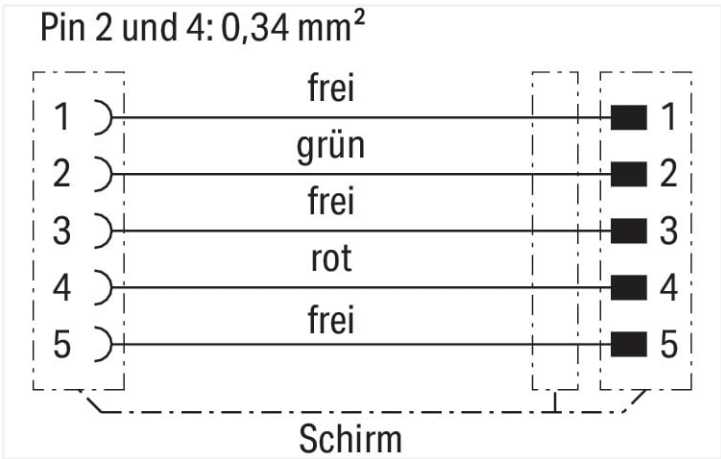

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1400 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521585
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		4a17a44e-fa0b-444b-97d4-11dc76f67cde
SCIP notification number (Belgium)		5358100e-77a8-4192-a8dc-3364f1c6a769
SCIP notification number (Bulgaria)		229d6699-d6b4-4b28-91ec-8180300fa61b
SCIP notification number (Czech Republic)		6f4e3b88-bd42-4f30-87d6-9a6124455157
SCIP notification number (Denmark)		b9f97619-323f-4fb6-a921-8c792e6742f8
SCIP notification number (Finland)		4bb4fc49-1645-4544-b34b-f754ffd61d2c
SCIP notification number (France)		8bc0f7c1-153d-4f12-929c-ab0209c6a82d
SCIP notification number (Germany)		71fd9351-e3a1-4978-bb7e-8107051071b9
SCIP notification number (Hungary)		1690b983-954e-48b8-b54e-c4f03ef8abb8
SCIP notification number (Italy)		4dfd18f9-2f69-4514-a7cb-650ba1f9a055
SCIP notification number (Netherlands)		4a071b65-5f65-49ec-ac2c-43cb68f67bf8
SCIP notification number (Poland)		b6b01e17-9fe2-465c-a46c-7a5dcff1d231
SCIP notification number (Romania)		c033582f-e42d-43da-b464-19443c188a3f
SCIP notification number (Sweden)		e381a522-0647-49e1-9dcf-5c033ebeee58

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-1102/060-200


Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information
pdf 1035.20 KB


CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-1102/060-200
