

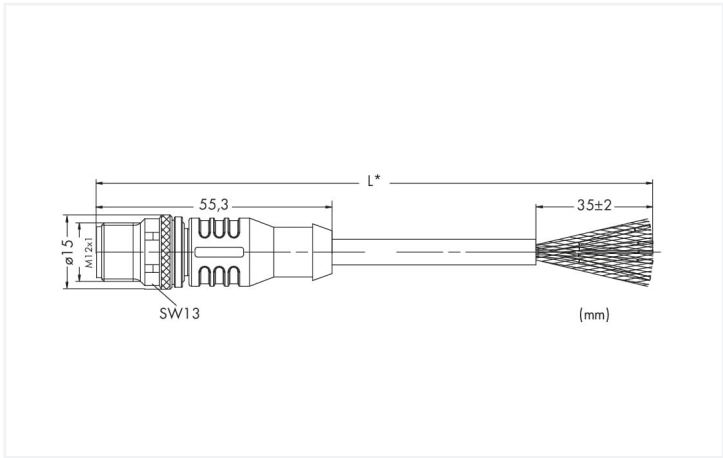


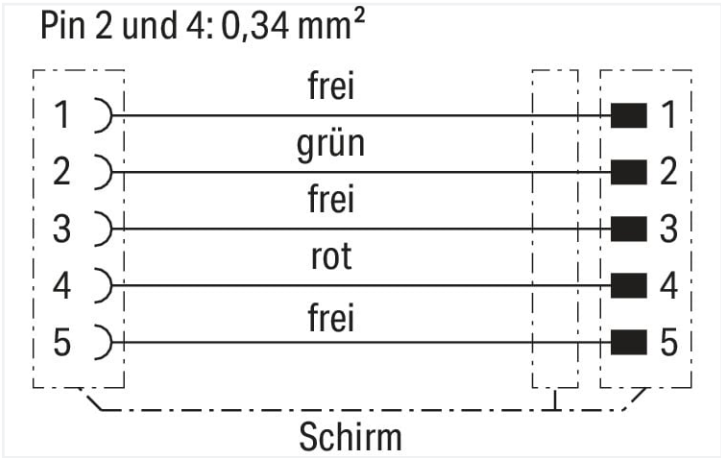

Colore: ■ viola

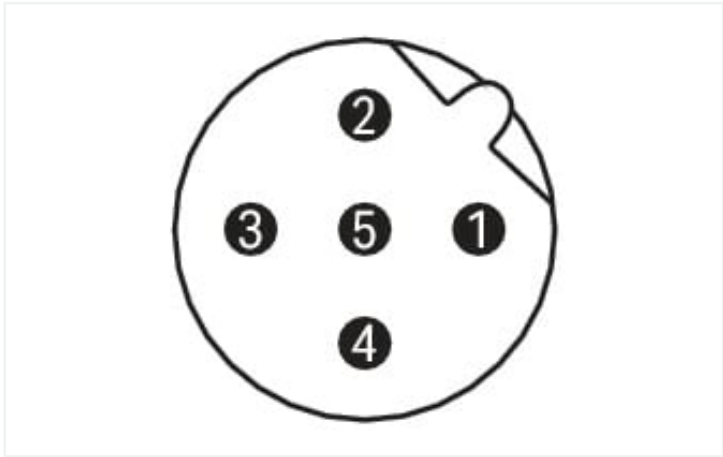

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		140 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521592
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		efebcd93-ec58-4880-b60e-18f3c2e9902b
SCIP notification number (Belgium)		7f6a72c3-2bc1-453d-b4f9-02446867f801
SCIP notification number (Bulgaria)		74f901c5-8ca3-4c54-9318-68c348fa5fd5
SCIP notification number (Czech Republic)		b71e69da-956a-484e-9966-b1896ff59a2c
SCIP notification number (Denmark)		b13627a9-7151-4d23-8f26-2ea7cbf3c459
SCIP notification number (Finland)		d98eef3f-bb2e-4534-89bf-d5286f304bff
SCIP notification number (France)		101c63a5-8396-4761-808b-b0b5a02fad43
SCIP notification number (Germany)		27fef3ee-fd64-47e6-aa64-1aab1cacb574
SCIP notification number (Hungary)		51adee6b-d888-427e-b2cc-336a68ba66fe
SCIP notification number (Italy)		5414bb96-7ae5-48e1-a4b6-9aaf180da805
SCIP notification number (Netherlands)		3d90cc29-9f7b-4cc0-aa87-3f53ae42ea01
SCIP notification number (Poland)		7e188668-4d31-41e6-abee-ba8a8e8fbcf1
SCIP notification number (Romania)		113548b1-3ad8-4137-8a59-eb2bd19a7724
SCIP notification number (Sweden)		b75130b8-d438-4a5b-ac81-4b3f267d45a9



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1103/060-020	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1103/060-020	