

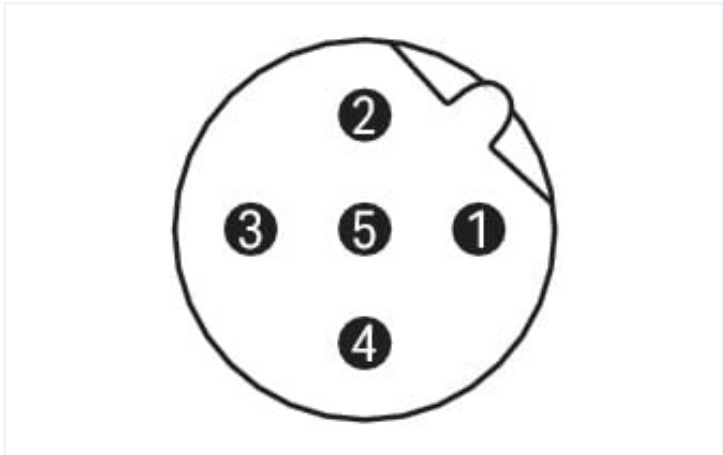


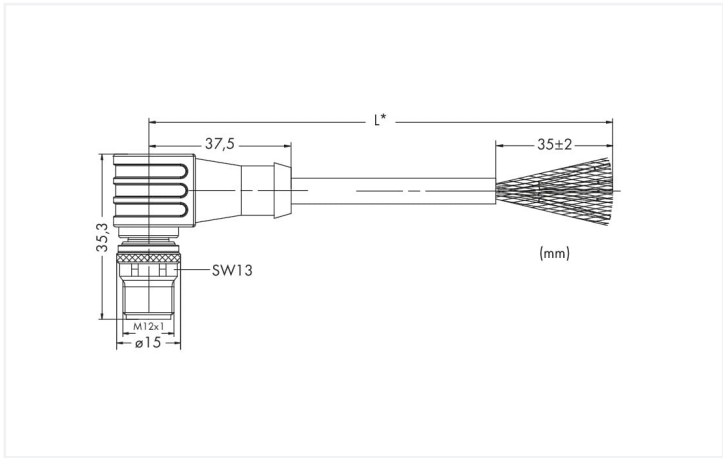

Colore: ■ viola

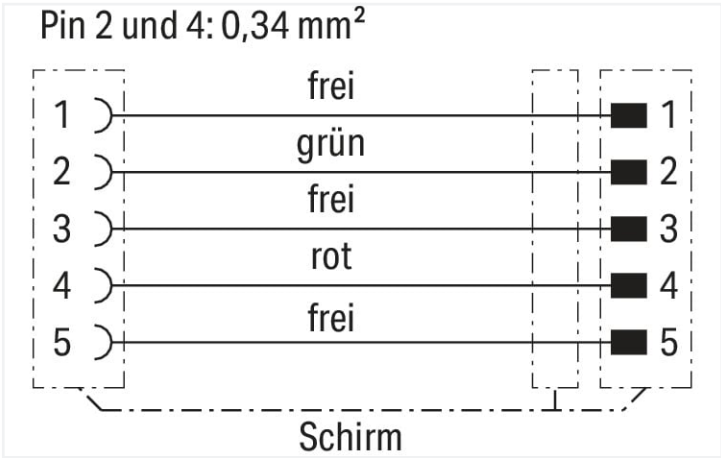

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		350 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521646
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		f9667747-8b2c-4cd0-a03e-5d83ab2eaefa
SCIP notification number (Belgium)		ed9371d3-9329-4511-9f0f-1c585e49ca76
SCIP notification number (Bulgaria)		fccad58-6c62-4caf-837e-b70ae74e55a2
SCIP notification number (Czech Republic)		5e993366-bed1-49a7-8a49-7d0d308f3ffd
SCIP notification number (Denmark)		2fc52991-3109-48f3-8786-4ac66410ec4c
SCIP notification number (Finland)		388c5432-f6c8-464c-95ab-7926adc9a0d4
SCIP notification number (France)		d9407d5a-1f22-404a-8cef-e2b89676058b
SCIP notification number (Germany)		77010d47-6b9b-4836-b06c-2a2f3264e6bd
SCIP notification number (Hungary)		a827ed09-0186-40ff-ba01-55e02189147f
SCIP notification number (Italy)		e0c6b0d2-0130-415f-9585-f0afb58edab
SCIP notification number (Netherlands)		d9048c40-9121-45bf-9647-9d3d19309f8e
SCIP notification number (Poland)		f9c961f1-eaea-4eef-8ecd-d078931ce5eb
SCIP notification number (Romania)		363348f6-53af-465a-9c53-070551aa04b5
SCIP notification number (Sweden)		07a51bbd-fe96-49fc-94e9-ef322c5aaa04



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-1104/060-050

Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information
pdf 1035.20 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-1104/060-050