

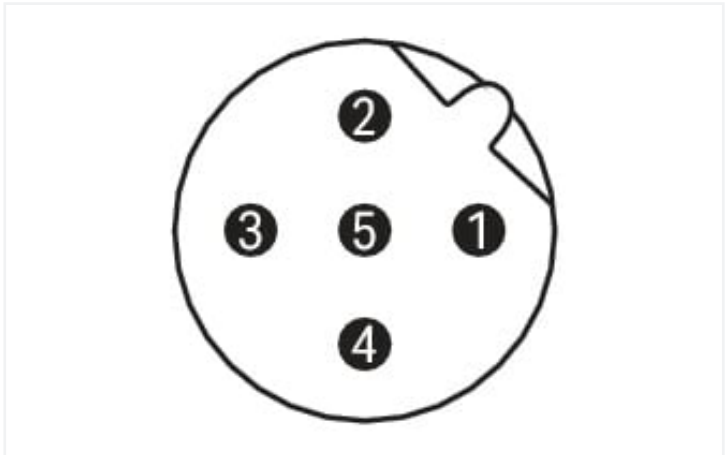


<https://www.wago.com/756-1104/060-200>

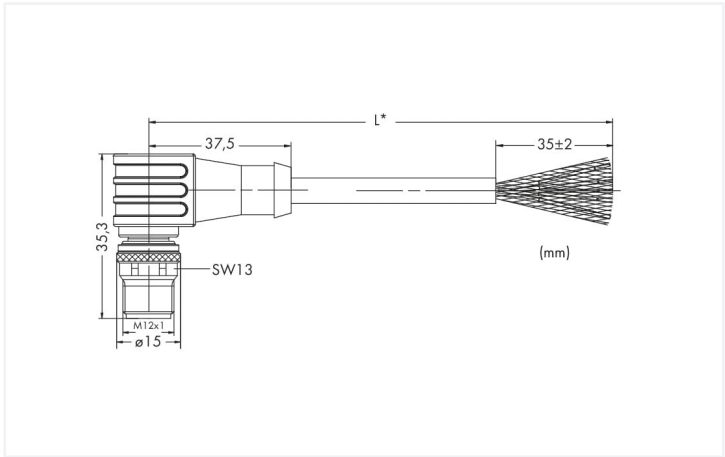

Colore: ■ viola

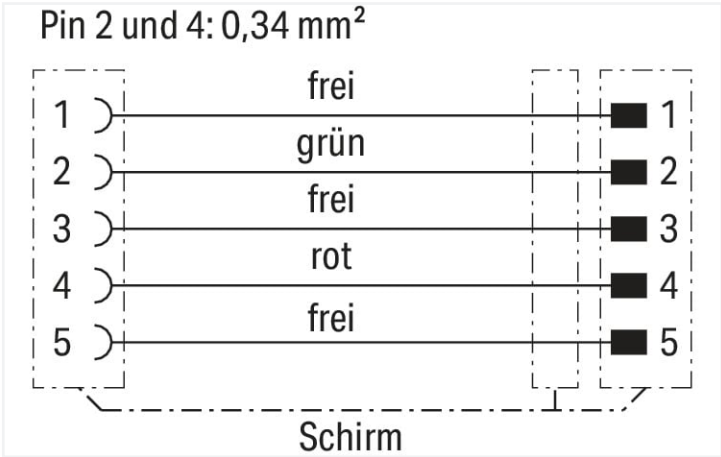

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1400 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521660
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		f19b0965-2ab8-49ab-a7f3-5c8a137176ae
SCIP notification number (Belgium)		bd88a2dd-44db-4dc8-b577-96d833aa450e
SCIP notification number (Bulgaria)		bf869851-707d-425e-8b59-deba34cbef0d
SCIP notification number (Czech Republic)		751ea67f-7a0e-4a3b-b057-b3b1432ce1a5
SCIP notification number (Denmark)		a6c3ad1c-3c6b-4a5c-ade7-3648cef60746
SCIP notification number (Finland)		297ce9f7-3ace-42e3-852d-fc2084c45f7f
SCIP notification number (France)		a97d55f9-7367-45f6-93c4-d5c285576bb7
SCIP notification number (Germany)		74c8b531-e448-4299-9b86-c6699f128a87
SCIP notification number (Hungary)		dbeecdba-c118-43a3-8419-580b90cedb24
SCIP notification number (Italy)		89ce08e9-8a56-41f8-9ef1-fcfc37e270c
SCIP notification number (Netherlands)		6ee5305b-d9c0-421f-9e7d-29a021bcebc
SCIP notification number (Poland)		c2fe8c02-e096-4c28-ba38-59f5089edd74
SCIP notification number (Romania)		9d86b376-0609-491a-8176-c468a821168d
SCIP notification number (Sweden)		4c3cec74-32f0-4ce1-84ee-45ec0c68bbb9

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-1104/060-200	
---	---

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	
--	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1104/060-200	
------------------------------------	---