




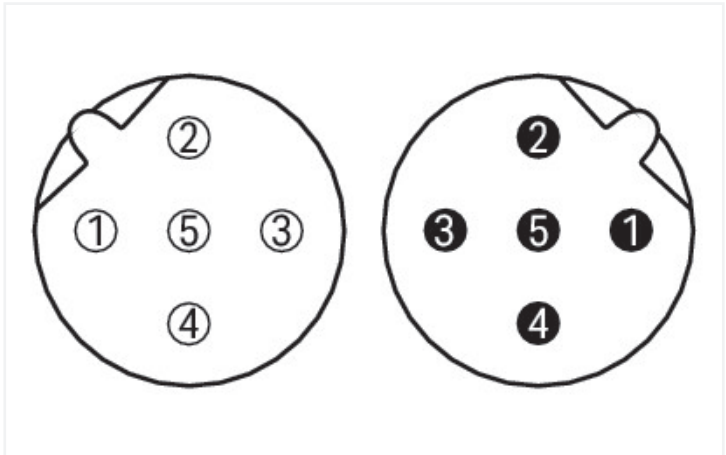

<https://www.wago.com/756-1105/060-020>

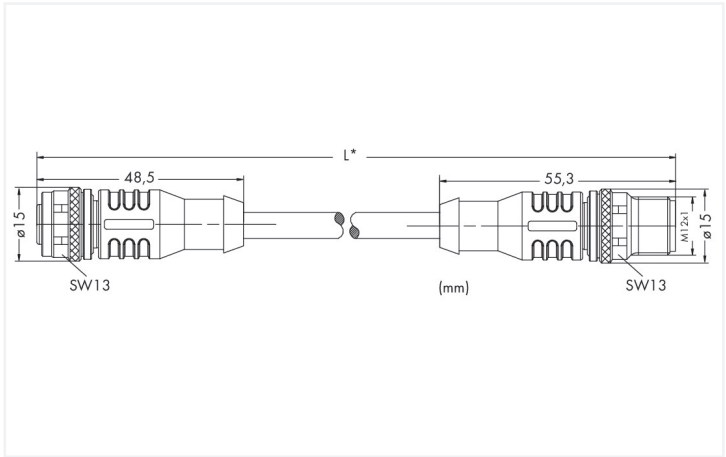

Colore: ■ viola

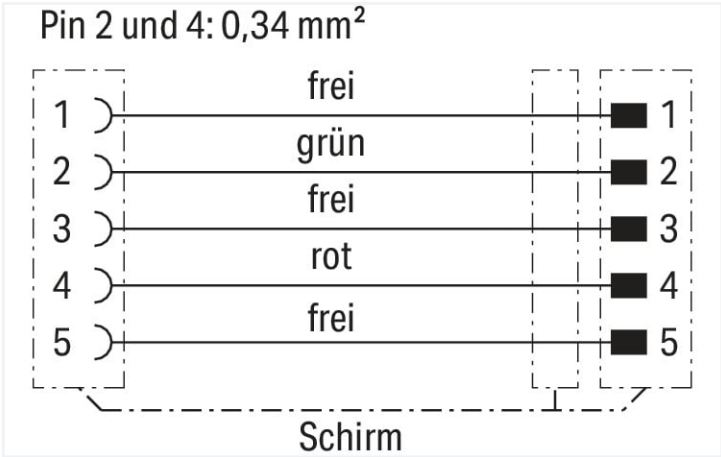

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di PVC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		140 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521677
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		4b12ac7a-07a6-4c91-9c38-a5db517b2db3
SCIP notification number (Belgium)		8f29bfaa-e340-42ab-ac08-0bc9314bab77
SCIP notification number (Bulgaria)		9bc2b22b-69b1-4a1c-848f-50ba0e8132ce
SCIP notification number (Czech Republic)		ffd8e0e8-ad42-455d-8ba3-1161a69568cb
SCIP notification number (Denmark)		63355877-d3a6-47b3-b1b0-dd1e241ecf3d
SCIP notification number (Finland)		06e13ed6-5282-48ed-a8e3-20e3bd4e3152
SCIP notification number (France)		7c11be3a-a862-462a-9576-716dbc63ece9
SCIP notification number (Germany)		30311355-6ed2-4e4b-936c-300622df5f40
SCIP notification number (Hungary)		869f5afe-4ced-4c27-b88b-a2aad6aa2617
SCIP notification number (Italy)		9e96907a-95e5-45e0-ae0a-9a3dd973c6b7
SCIP notification number (Netherlands)		04b41e7d-b54e-4e13-9060-06bb8b9469cd
SCIP notification number (Poland)		82ca4081-c9ca-4cc7-b7b7-3aa0a4361e88
SCIP notification number (Romania)		c06e1194-dbf1-4bc0-832f-ee6e42988d9d
SCIP notification number (Sweden)		cf36a7fe-29d9-435b-b032-82c35d9f7f1f



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1105/060-020	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1105/060-020	