




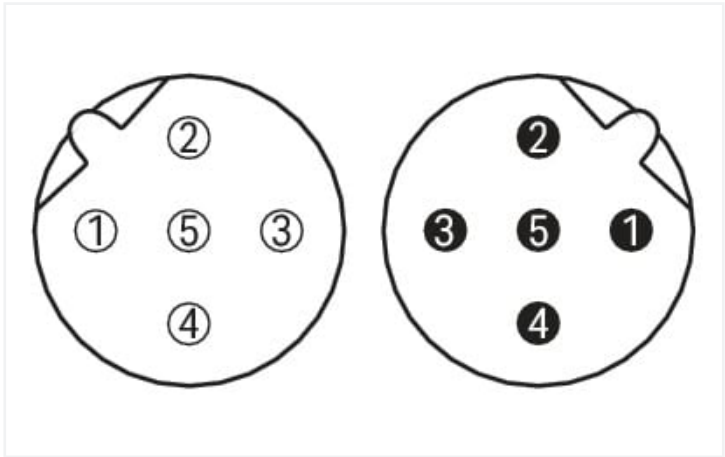

<https://www.wago.com/756-1105/060-050>

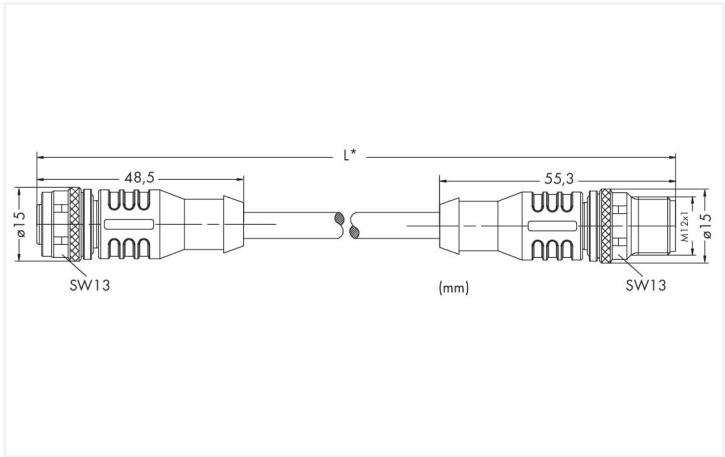

Colore: ■ viola

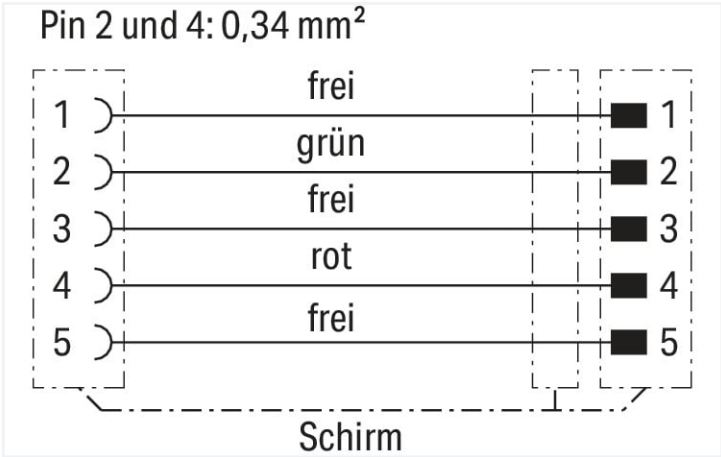

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		350 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521684
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		f9a67b87-d897-4abd-8949-ceb7a4f4d3ca
SCIP notification number (Belgium)		0a428710-372a-41e9-8e2a-b9fb20fe32b6
SCIP notification number (Bulgaria)		7a0fd1ae-3121-4795-aeec-9cb8a6fb1201
SCIP notification number (Czech Republic)		4188b695-c6ef-466e-8f8f-7fad632cdc9c
SCIP notification number (Denmark)		975e45da-dca0-4cc8-a55b-302514a94e61
SCIP notification number (Finland)		f7d1618b-d8bc-4679-8861-d2b994296e1d
SCIP notification number (France)		ebb111f8-47b9-47f9-99b3-d2236e2c5c04
SCIP notification number (Germany)		9f07ba4a-10fa-4953-9ce8-ad1cb13d4a4a
SCIP notification number (Hungary)		5e49147e-a4a5-46d1-b82a-4cc5878bee47
SCIP notification number (Italy)		829ac706-bcdd-44b2-8009-d1de91242c18
SCIP notification number (Netherlands)		0813544d-4f60-44f5-90a4-b4b182a9b095
SCIP notification number (Poland)		4e6718ca-4751-41b3-bb6c-44a85c5f798a
SCIP notification number (Romania)		f58585d9-9a74-43a1-9103-cf7086efcb58
SCIP notification number (Sweden)		50ee0525-bc2a-44ab-9839-b9939d9d0be6



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1105/060-050	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1105/060-050	