




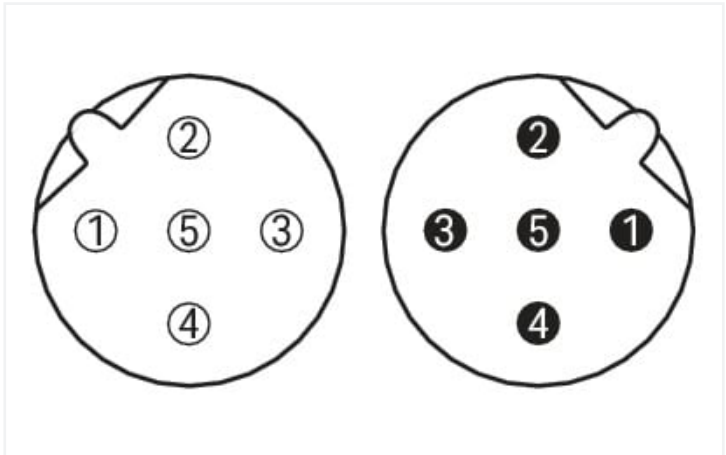

<https://www.wago.com/756-1105/060-100>

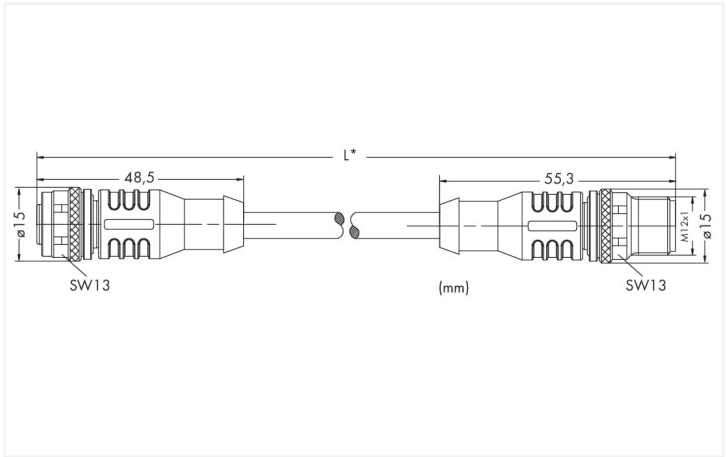

Colore: ■ viola

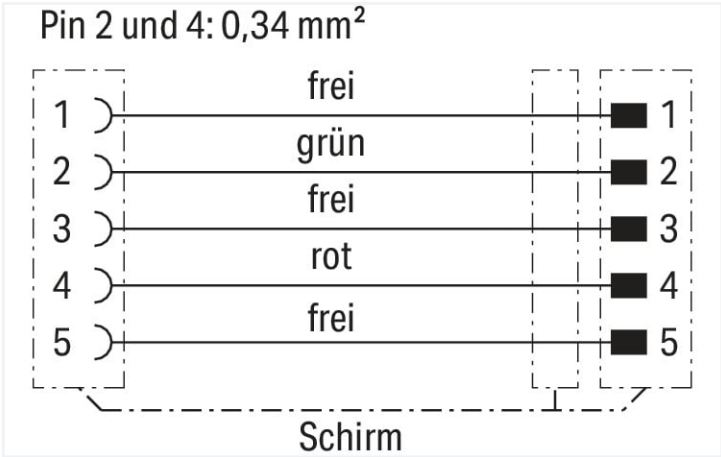

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di PVC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		627,6 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521691
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		9fdec116-14b9-41d5-b6c0-a4a29bc22a5a
SCIP notification number (Belgium)		e4bc534a-fcd6-4c97-87c4-6c42475064e5
SCIP notification number (Bulgaria)		7d652d5f-f213-47ff-bcea-59e893970f7a
SCIP notification number (Czech Republic)		0d735bf8-8f79-4253-9c0f-c89ddf80ad4c
SCIP notification number (Denmark)		7673bf63-b205-48b2-8363-17fb30b06fd4
SCIP notification number (Finland)		7180163e-bede-4433-b1ed-91e0697fe7ec
SCIP notification number (France)		737c830d-055b-41e9-b1e3-932eba0c801b
SCIP notification number (Germany)		87ae0cf5-4e58-4615-b04e-f8ed1dd64462
SCIP notification number (Hungary)		280c03b3-de21-478f-a3ea-cbf11dae79eb
SCIP notification number (Italy)		ec2fc128-ea74-4b30-a7fb-e5a14de4ad2c
SCIP notification number (Netherlands)		5082fb25-5b36-46b5-8f9d-1c076d15da0f
SCIP notification number (Poland)		2581fec5-c286-4cf4-90fe-3dd58b36ddb9
SCIP notification number (Romania)		8be8173b-2aa7-418c-88fb-260b3259e0cc
SCIP notification number (Sweden)		5a740afd-395f-4bfc-ab33-9ace27105c27



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1105/060-100	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1105/060-100	