




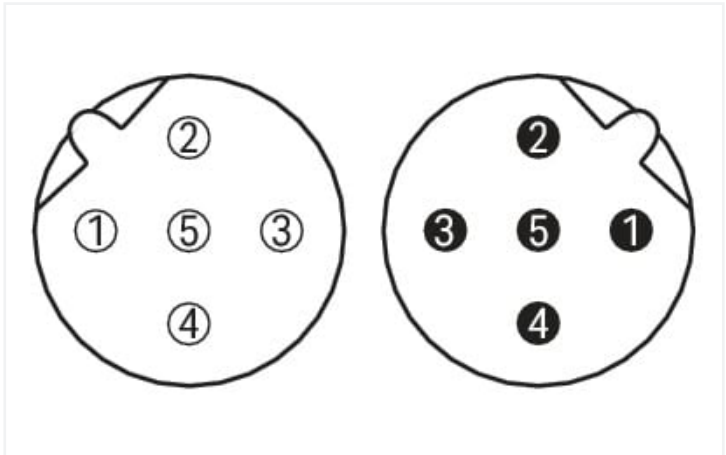

<https://www.wago.com/756-1105/060-200>

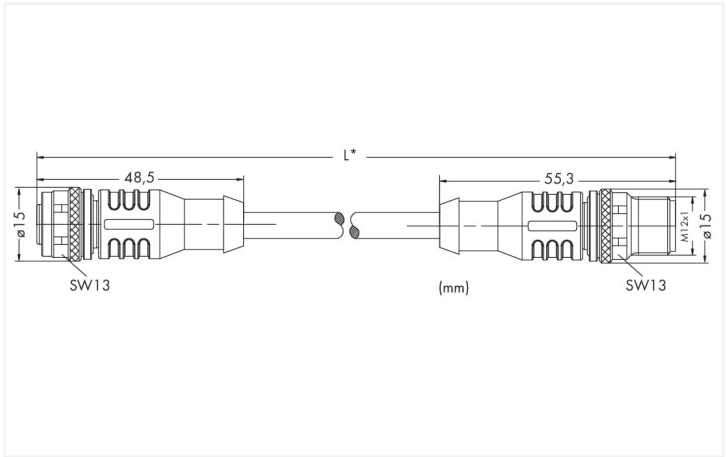

Colore: ■ viola

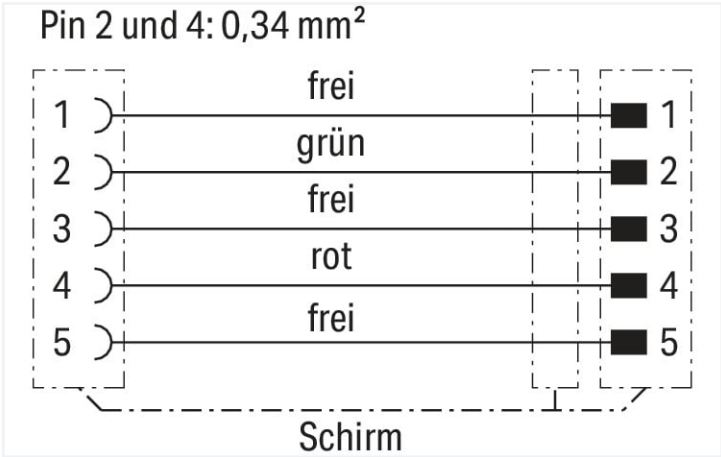

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di PVC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1400 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521707
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		036f1603-814e-4507-9dcb-59be469ddea7
SCIP notification number (Belgium)		1d49a9c1-2c7a-4aaa-b3a1-4460e449b4b3
SCIP notification number (Bulgaria)		3674b8bc-e166-48ad-9281-9ca0dfa6a94f
SCIP notification number (Czech Republic)		6c922580-7d50-4d12-8a4f-e58fd3f7cc69
SCIP notification number (Denmark)		27dbaca6-7b29-4305-97bd-059ee40d02ce
SCIP notification number (Finland)		edb5da16-4af0-4220-bd54-9e040551a747
SCIP notification number (France)		34f19474-1d44-4e9a-a5b0-00c64d2bad94
SCIP notification number (Germany)		ebd73cb3-9587-4c09-a471-92d4bfbbee0e
SCIP notification number (Hungary)		1407f651-f5e0-4692-800b-f5253afe4096
SCIP notification number (Italy)		d05108c7-9816-4943-be11-8346dfc9091b
SCIP notification number (Netherlands)		fbfb7c728-0804-4842-893c-a0575c65d9cd
SCIP notification number (Poland)		b9fbe893-b012-4ae7-8936-3c404d356233
SCIP notification number (Romania)		15601f09-56e4-4897-bd20-205bd8ea5bb8
SCIP notification number (Sweden)		25e1380e-723e-486d-8c79-8af15c7b5b0e



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1105/060-200	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1105/060-200	