

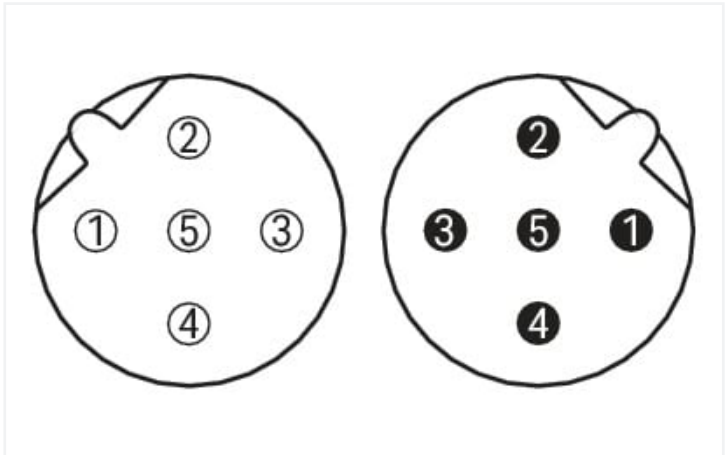


Scheda dati | Codice articolo: 756-1106/060-004
Cavo PROFIBUS; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza:
0,4 m
<https://www.wago.com/756-1106/060-004>

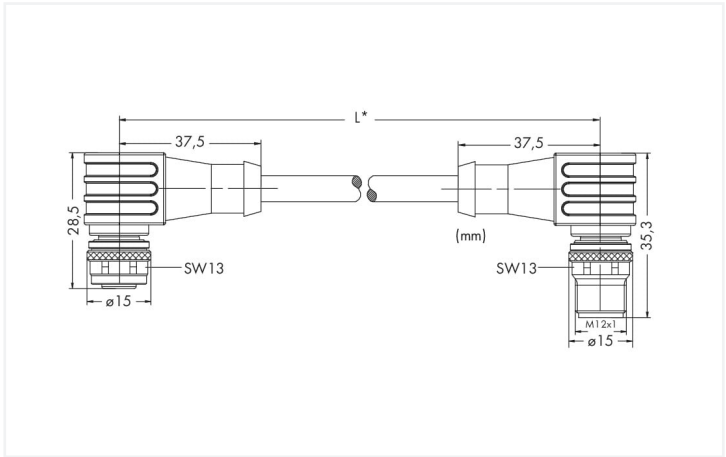

Colore: ■ viola

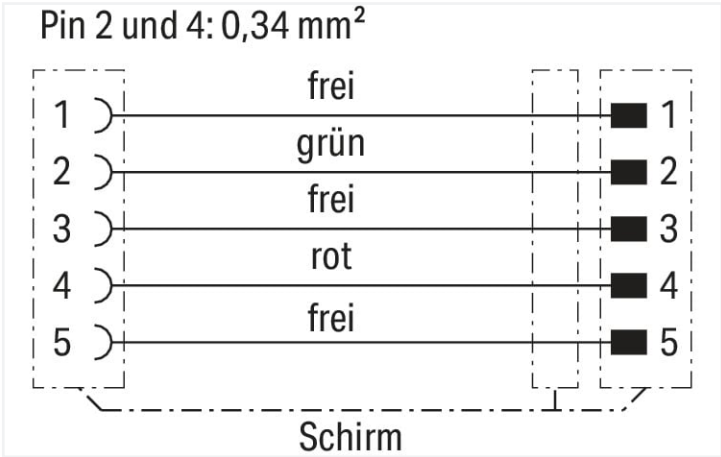

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,4 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		70 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454991029
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		da6d3cbc-0c3f-470a-ab17-0a7a4eaf855f
SCIP notification number (Belgium)		87f71ab5-14d7-49e0-bb3d-24d4bc136da9
SCIP notification number (Bulgaria)		66acc92a-adc6-4fbe-b746-0b8111887cba
SCIP notification number (Czech Republic)		76592291-ccdc-4e47-b582-61aea1e77911
SCIP notification number (Denmark)		4061d119-17e6-476e-ad07-70da76d4caa4
SCIP notification number (Finland)		7fad9a8e-d7a5-4507-8c93-42341743afa0
SCIP notification number (France)		c8d70593-fe81-4b2e-befc-27499f51eb00
SCIP notification number (Germany)		2ebb8d38-484c-4b2c-9711-1b1c9b0b1b65
SCIP notification number (Hungary)		3483be72-85b0-4e56-a527-97c61414da6f
SCIP notification number (Italy)		27ec5267-b2f7-4360-a94d-a30b64eaf168
SCIP notification number (Netherlands)		5fe4fd5c-b215-42fe-91e2-894361ed3e50
SCIP notification number (Poland)		19914859-c7ec-4f11-9717-7d233832199f
SCIP notification number (Romania)		8d8a9748-6100-4977-a776-a246772a7936
SCIP notification number (Sweden)		e2ddc7ed-a6cf-4b77-b38d-9c6e7380782a

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	
--	-------------------	---