

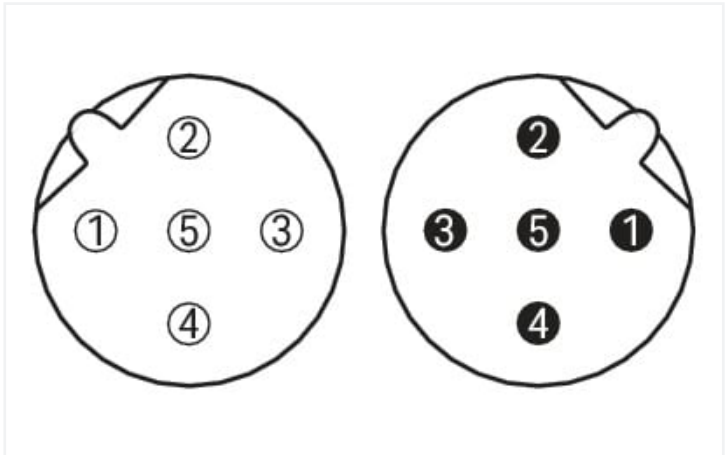


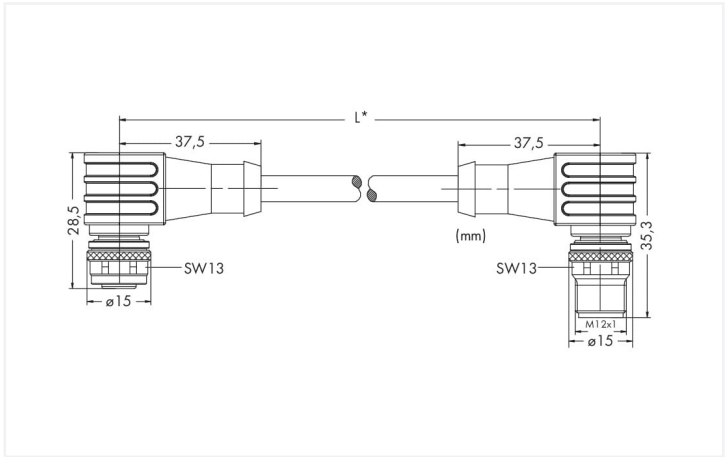

Colore: ■ viola

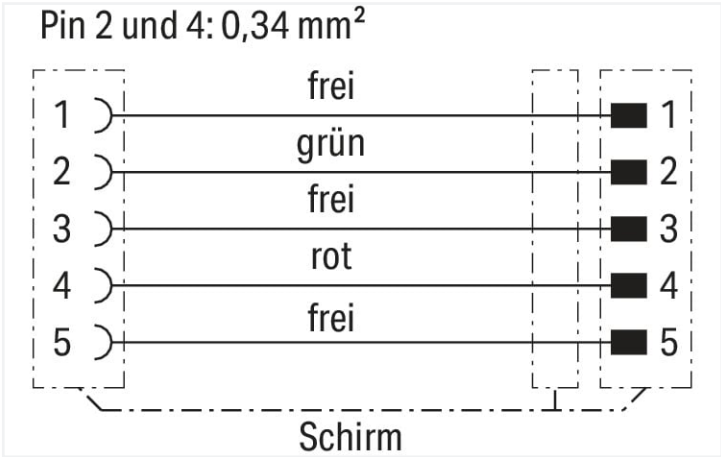

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di PVC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		185 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521714
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		d4a9c5df-f4a0-4964-b561-489347596062
SCIP notification number (Belgium)		5524e391-ed0a-4ebb-916f-53e1daabef06
SCIP notification number (Bulgaria)		2adbcaf4-ae1a-44b8-a6cd-4e00ee867337
SCIP notification number (Czech Republic)		17d755b8-7177-4e58-9feb-380ee323fd66
SCIP notification number (Denmark)		d23676f1-a5b0-4527-9d04-b13f600d43c8
SCIP notification number (Finland)		1cc0c6c2-06fa-47f2-8601-6f18397ed03e
SCIP notification number (France)		cfc41b21-bcd9-4d9e-850e-4125c1f17230
SCIP notification number (Germany)		21667178-fac1-4ecc-bb6c-82e84c409893
SCIP notification number (Hungary)		64b1d560-c86a-406f-b2c9-96ff796d7e00
SCIP notification number (Italy)		d41a1ab5-fb20-45c6-b93d-fe39ec6ba889
SCIP notification number (Netherlands)		c1871afa-5f1c-4d4a-b669-2b978fea7be0
SCIP notification number (Poland)		6b80ecd0-d2d4-4dd4-89d7-b34a0ff2e068
SCIP notification number (Romania)		b964eb42-ae49-4974-8265-ec1a34611d01
SCIP notification number (Sweden)		b7b80963-7c29-4b72-82f7-daca58fba133



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-1106/060-020	
---	--

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	
--	-------------------	--

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1106/060-020	
------------------------------------	--