

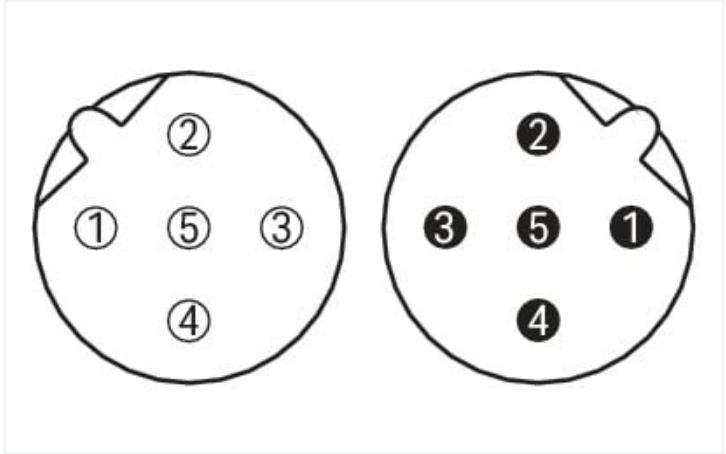


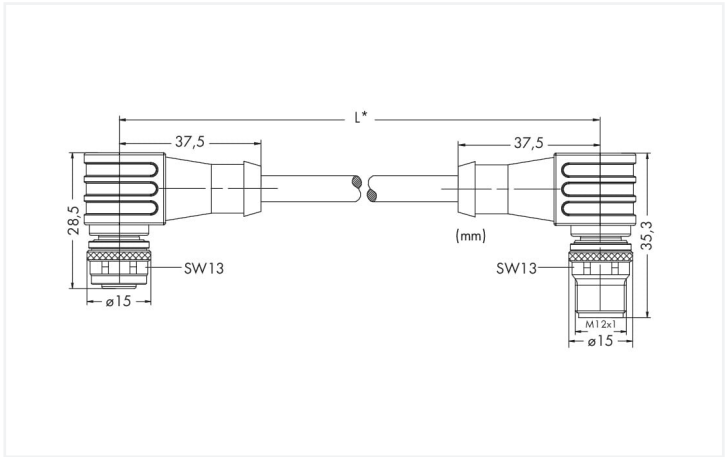

Colore: ■ viola

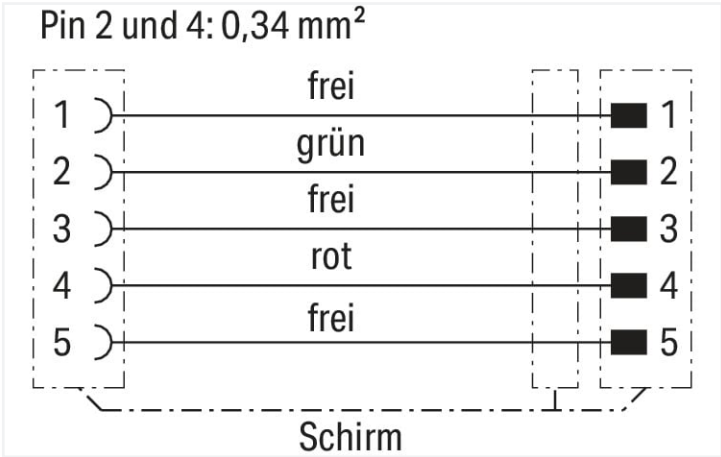

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di PVC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		444 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521721
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		03b8c33b-ca6b-473a-8292-fb4c1a815258
SCIP notification number (Belgium)		720be5bd-f1c4-43bf-a0a7-9487e835b47f
SCIP notification number (Bulgaria)		56c94c55-6238-439b-b29e-cdf0d80c8883
SCIP notification number (Czech Republic)		897c4d13-f1fe-4908-b3fe-48815aa65cfd
SCIP notification number (Denmark)		2db1eca6-3a91-43d7-bf87-2d3f2b7563f5
SCIP notification number (Finland)		40b81063-209d-4262-bcdc-d3f91a2cbd94
SCIP notification number (France)		22e2b957-794a-4afe-be9d-140f8074bf0b
SCIP notification number (Germany)		b042a835-02de-4486-a39f-0f5f59805620
SCIP notification number (Hungary)		7e03344f-bdc4-4ef0-a9cb-cb3ed396a4b6
SCIP notification number (Italy)		f135305c-1f66-4ecd-b830-f5132aaeaaab
SCIP notification number (Netherlands)		4e28f5bd-89b2-43b9-b233-62d3ef868fbd
SCIP notification number (Poland)		6dec74bc-2468-41d3-afe7-4f0c193c0841
SCIP notification number (Romania)		4847d3b3-61a3-454f-9ce4-d4e96ffd7b73
SCIP notification number (Sweden)		23795010-8029-442c-a37f-2650e8e8b040



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-1106/060-050

Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information
pdf 1035.20 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-1106/060-050