

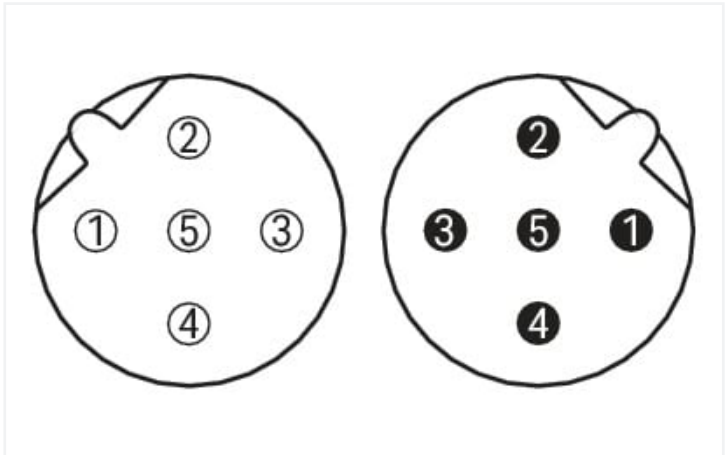


Scheda dati | Codice articolo: 756-1106/060-100
Cavo PROFIBUS; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza:
10 m
<https://www.wago.com/756-1106/060-100>

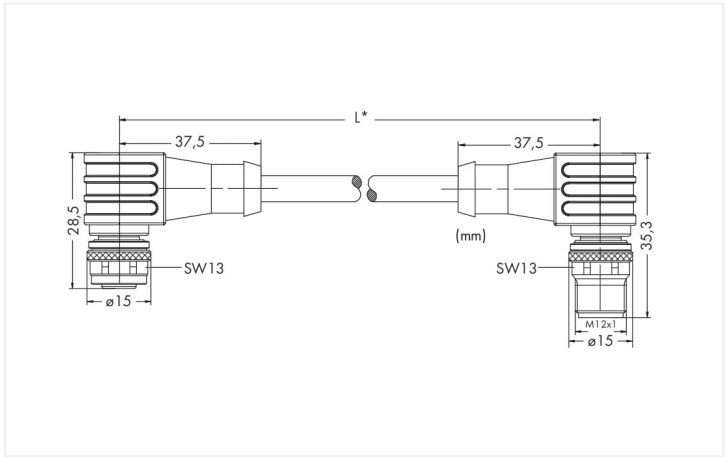

Colore: ■ viola

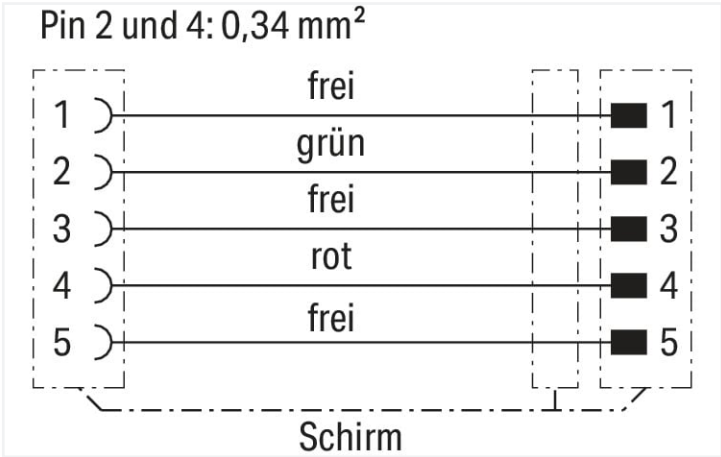

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di PVC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		748 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521738
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		36dd19f7-c1d7-4dc7-a289-8b56fe1cba58
SCIP notification number (Belgium)		a17cbbc6-f830-4a5e-8e40-685f09458bcb
SCIP notification number (Bulgaria)		3e0272be-4ca1-48f9-87d7-df73b587bca8
SCIP notification number (Czech Republic)		2b2a2d08-e13c-4af1-b0b0-84f83c424a16
SCIP notification number (Denmark)		68b2b6fa-a9db-4a43-bacf-e9d482b0c941
SCIP notification number (Finland)		9e844bd3-c369-43c2-94df-7cfcab6ad356
SCIP notification number (France)		0a141d9e-5d23-4381-99a0-5ddb44c718c7
SCIP notification number (Germany)		be456b95-b39b-400a-84bf-fb81ba3452ae
SCIP notification number (Hungary)		e89527a4-b7fd-4341-b3de-2712954f409f
SCIP notification number (Italy)		046d486b-2885-4cba-a4be-bc278f039e43
SCIP notification number (Netherlands)		351bd66f-a7bc-4ed5-9ef3-7ef30595bcb9
SCIP notification number (Poland)		79950b58-e4c8-4c33-955d-72bee07f541d
SCIP notification number (Romania)		3e436c4c-ee04-436c-8a56-0e48ca4f6d7f
SCIP notification number (Sweden)		7708d022-082c-4bfa-85ff-f49a28ec9a26



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-1106/060-100

Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information
pdf 1035.20 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-1106/060-100