

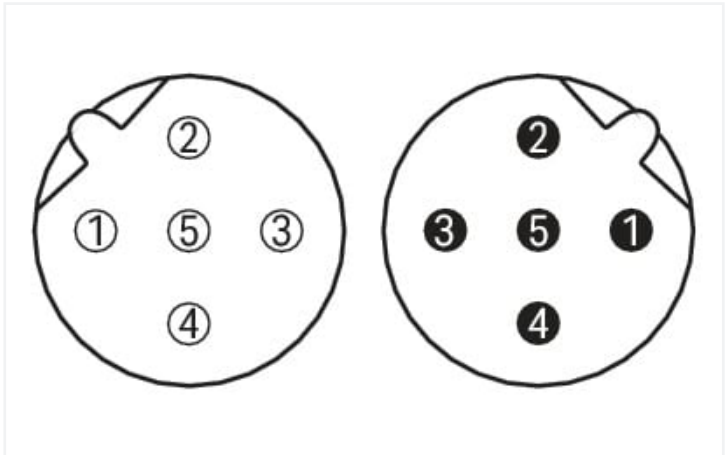


Scheda dati | Codice articolo: 756-1106/060-200
Cavo PROFIBUS; Presa M12B; angolata; Spina M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza:
20 m
<https://www.wago.com/756-1106/060-200>

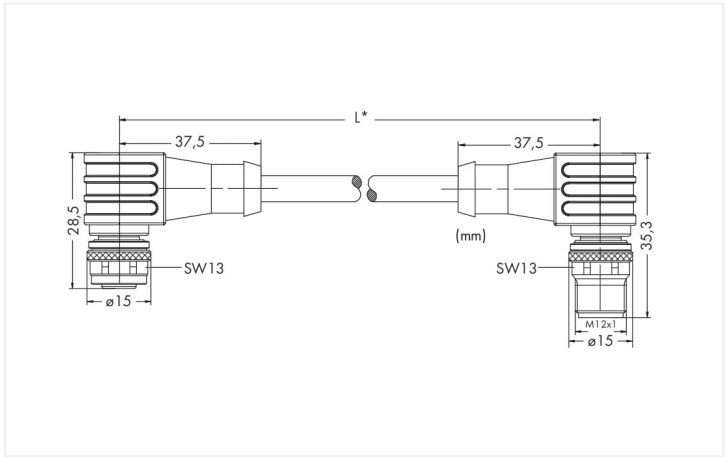

Colore: ■ viola

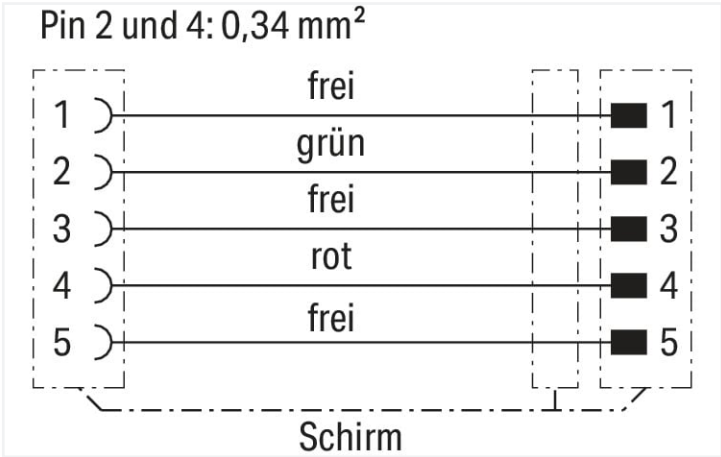

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1400 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521745
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		ac30ad9d-bc9e-4ae5-8986-0a3efa6464e0
SCIP notification number (Belgium)		1637cd5c-26bf-45ef-83e6-56f51a62c3d1
SCIP notification number (Bulgaria)		3b761083-118f-464b-8a5e-e038456ca0da
SCIP notification number (Czech Republic)		0e5c2895-9dee-471e-b2f1-4fe3a3b1cb9e
SCIP notification number (Denmark)		0e38835c-5ae5-4afe-9e71-e010422f1b8b
SCIP notification number (Finland)		969b49e5-3dee-4a24-9ad7-02b11be48b56
SCIP notification number (France)		d7c9fd55-1751-4539-9f47-f2121761f656
SCIP notification number (Germany)		43cde8bc-6dc4-48b6-991a-c14b5bf6fbeb
SCIP notification number (Hungary)		bff7e531-9ab6-4314-92ff-81d7b223318c
SCIP notification number (Italy)		affab68c-35f5-4e27-ae19-30ce0adf8625
SCIP notification number (Netherlands)		908054f6-6a0d-4543-82d5-98be6b32f3cb
SCIP notification number (Poland)		7d345012-1bc2-41c5-8830-92384fa3e550
SCIP notification number (Romania)		43584f43-f04f-4cd4-bf97-34d9607e665c
SCIP notification number (Sweden)		09989e80-23ec-4836-b978-c4ee650065b7

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-1106/060-200	
---	---

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	
--	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1106/060-200	
------------------------------------	---