


## Scheda dati | Codice articolo: 756-1300/000-250

Cavo bus di sistema; 5 poli; Lunghezza: 25 m

<https://www.wago.com/756-1300/000-250>

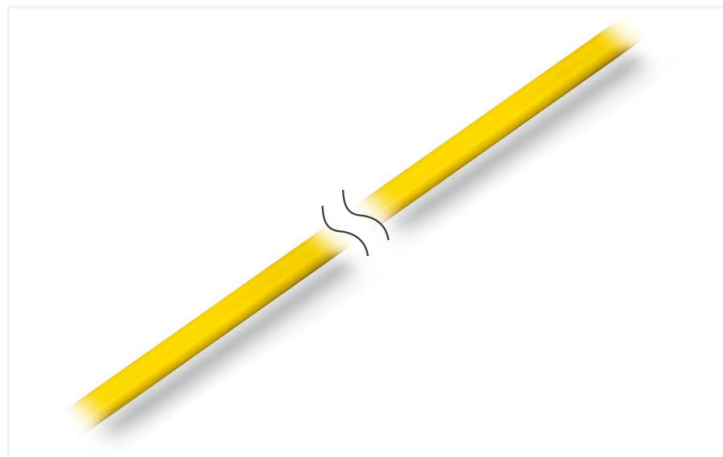

Colore: ■ giallo

### Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

### Dati tecnici

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di connessione        | Cavo aperto - Cavo aperto   |
| N. poli                    | 5                           |
| Lunghezza cavo             | 25 m                        |
| Produttore PLC             | WAGO                        |
| Tensione operativa         | 125 V                       |
| Corrente di funzionamento  | 4 A                         |
| Picco di tensione nominale | 1,5 kV sec. IEC 61076-2-101 |
| Resistenza di passaggio    | 10 mΩ                       |
| Resistenza isolamento      | $\geq 5 \times 10^8 \Omega$ |
| Resistenza del conduttore  | $\leq 145 \Omega/\text{km}$ |

### Dati meccanici

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raggio di flessione                       | 5 x diametro cavo (min.)                                                                            |
| Diametro cavo inguainato                  | 6 mm                                                                                                |
| Codice tipo                               | KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato                                                       |
| Schermo                                   | Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%                 |
| Forma conduttore                          | Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)                                                         |
| Isolamento conduttore                     | Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)                                                                     |
| Colori cavi                               | bianco-blu, blu, bianco-arancione, arancione, bianco-verde, verde, bianco-marrone, marrone          |
| Proprietà dei materiali delle connessioni | Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton) |
| Peso                                      | 10 g                                                                                                |
| Colore                                    | giallo                                                                                              |



| Requisiti ambientali                      |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -25 ... +60 °C          |
| Tipo di protezione                        | IP 67                   |
| Grado di emissione (5)                    | 3/2 secondo IEC 60664-1 |
| Carico d'incendio                         | 0 MJ                    |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-06-18-01   |
| eCl@ss 9.0              | 27-06-18-01   |
| ETIM 8.0                | EC003249      |
| ETIM 7.0                | EC003249      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454779467 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance  
756-1300/000-250

↓

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information

pdf  
1035.20 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe  
756-1300/000-250

↓