


Scheda dati | Codice articolo: 756-1300/000-500

Cavo bus di sistema; 5 poli; 50 m

<https://www.wago.com/756-1300/000-500>

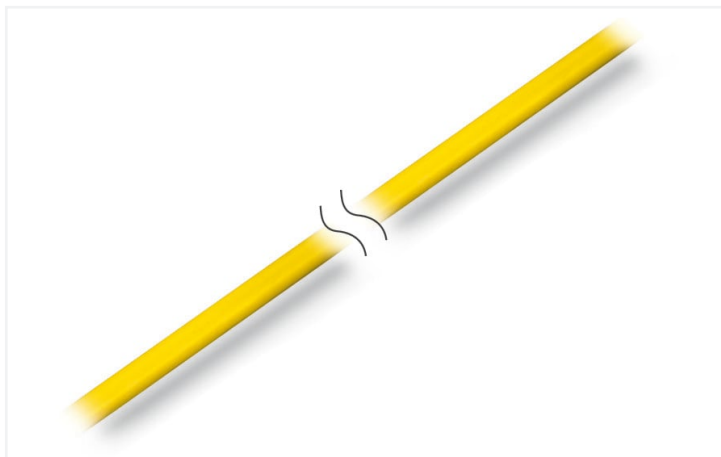

Colore: ■ giallo

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di connessione | Cavo aperto - Cavo aperto |
| N. poli | 5 |
| Lunghezza cavo | 50 m |
| Produttore PLC | WAGO |
| Tensione operativa | 125 V |
| Corrente di funzionamento | 4 A |
| Picco di tensione nominale | 1,5 kV sec. IEC 61076-2-101 |
| Resistenza di passaggio | 10 mΩ |
| Resistenza isolamento | $\geq 5 \times 10^8 \Omega$ |
| Resistenza del conduttore | $\leq 145 \Omega/\text{km}$ |

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Raggio di flessione | 5 x diametro cavo (min.) |
| Diametro cavo inguainato | 6 mm |
| Codice tipo | KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato |
| Schermo | Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65% |
| Forma conduttore | Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG) |
| Isolamento conduttore | Zell-PE; anima \varnothing : 1,0 mm (max.) |
| Colori cavi | bianco-blu, blu, bianco-arancione, arancione, bianco-verde, verde, bianco-marrone, marrone |
| Proprietà dei materiali delle connessioni | Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton) |
| Peso | 10 g |
| Colore | giallo |

Requisiti ambientali

| | |
|---|-------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -25 ... +60 °C |
| Tipo di protezione | IP 67 |
| Grado di emissione (5) | 3/2 secondo IEC 60664-1 |
| Carico d'incendio | 0 MJ |

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-06-18-01 |
| eCl@ss 9.0 | 27-06-18-01 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| PU (SPU) | 1 pz. |
| Tipo imballaggio | Box |
| Paese d'origine | DE |
| GTIN | 4045454779474 |
| Numero tariffa doganale | 85444995000 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-1300/000-500



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-1300/000-500

