



<https://www.wago.com/756-1301/060-020>



Colore: ■ giallo

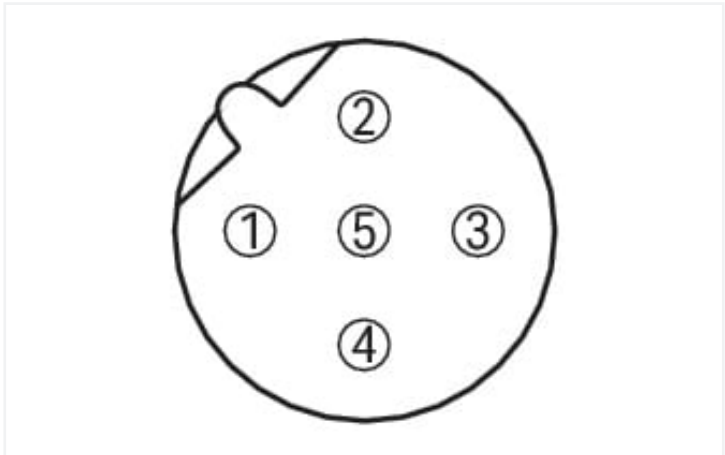

Pin 1 ... 5: 0,14 mm ²				
1	weiß-blau		1	
2	blau		2	
3	weiß-orange		3	
4	orange		4	
5	weiß-grün, grün, weiß-braun, braun		5	
Schirm				

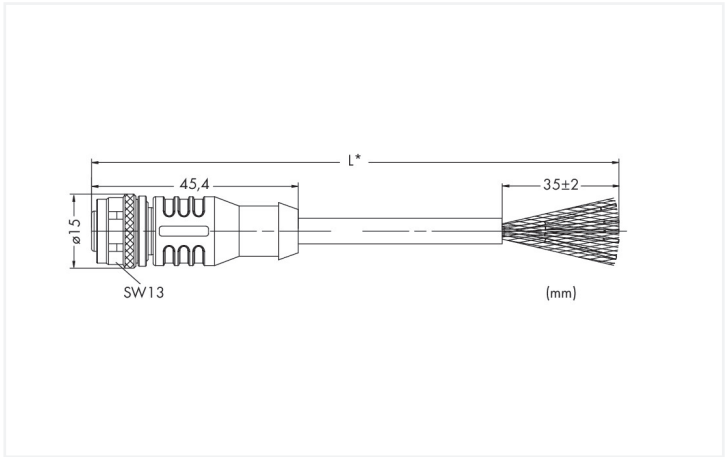

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	92,1 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791179	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	907e4ac8-7bff-4ad8-b372-b87d5d81472f	
SCIP notification number (Belgium)	34c1d014-218c-410d-8ebc-7d780e2b96d5	
SCIP notification number (Bulgaria)	249a1038-a3d1-459a-b5cf-d9280249f8d5	
SCIP notification number (Czech Republic)	da681bf9-57e2-42f5-821a-30155ef25d3f	
SCIP notification number (Denmark)	7d7eccaf-7fc5-43e6-8d00-88df130d6025	
SCIP notification number (Finland)	4010101e-bc26-4bf3-b637-2a6257d04215	
SCIP notification number (France)	fd005cd9-c462-4481-87d9-f612311bb7c9	
SCIP notification number (Germany)	895b5598-eaf9-43cf-bd01-f4c1c714cbe3	
SCIP notification number (Hungary)	6333617d-10f4-453a-a27a-ff0f9e1a3a81	
SCIP notification number (Italy)	4ee25960-a507-4d50-8d50-e15b5a1d0c4e	
SCIP notification number (Netherlands)	710103c5-7675-4649-aa6c-e4cf8c96ceaf	
SCIP notification number (Poland)	45c4ce4b-32a1-4cd2-88b3-1feb0cc91b4b	
SCIP notification number (Romania)	311c1748-3f2c-4963-827b-5f332dee14f2	
SCIP notification number (Sweden)	118c010f-210b-4c21-b50e-1d3b9c737d5d	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1301/060-020	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1301/060-020	