



<https://www.wago.com/756-1301/060-050>



Colore: ■ giallo

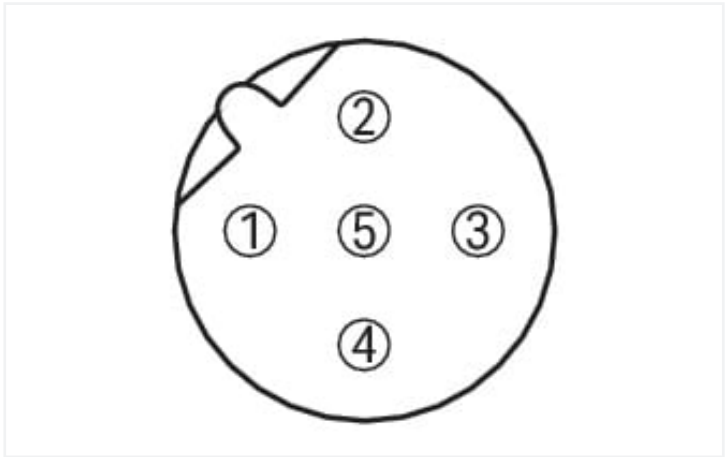

Pin 1 ... 5: 0,14 mm ²				
1	weiß-blau		1	
2	blau		2	
3	weiß-orange		3	
4	orange		4	
5	weiß-grün, grün, weiß-braun, braun		5	
Schirm				

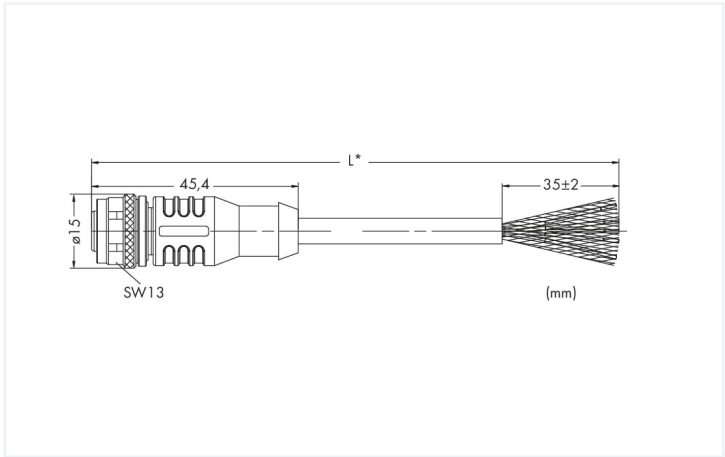

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	215 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791186	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	2f6b4196-72fd-4275-8c99-32af25b0eafe	
SCIP notification number (Belgium)	f990d00a-cab6-410f-84c5-91d731c04b7c	
SCIP notification number (Bulgaria)	97cf1b78-738e-477c-bb22-c1126841e3ff	
SCIP notification number (Czech Republic)	8e817879-d1cb-49fe-af11-aaeefb76e227	
SCIP notification number (Denmark)	e47eff1b-fa40-4a5f-b14b-2bff398ad88d	
SCIP notification number (Finland)	ac2c993b-f26c-499d-87e8-29417c5dff3d	
SCIP notification number (France)	aea5acca-6866-477c-a021-c11747d94064	
SCIP notification number (Germany)	5a235def-5143-4c3e-8267-2229cdb08549	
SCIP notification number (Hungary)	5ae9c47f-0720-462b-b2c5-c80e5d6eb1a9	
SCIP notification number (Italy)	b102cc00-8fdf-4f8b-bda0-8f281cdbbe3d	
SCIP notification number (Netherlands)	7f8b606e-a7d0-483b-877b-b0511555cd8b	
SCIP notification number (Poland)	223ffd76-b77f-4eaa-829c-f98519efb428	
SCIP notification number (Romania)	f5283199-53f0-4338-b06f-558b7eb83c80	
SCIP notification number (Sweden)	f5d278b0-869c-4e22-9b6b-7fe2f71d4d8a	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1301/060-050	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1301/060-050	