



<https://www.wago.com/756-1301/060-100>



Colore: ■ giallo

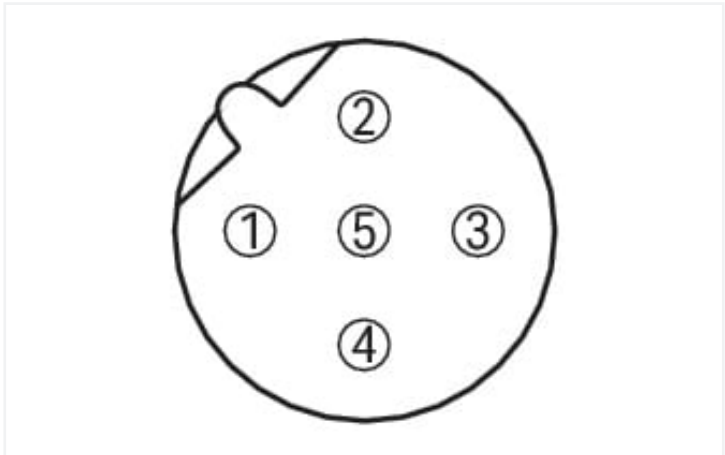

Pin 1 ... 5: 0,14 mm ²				
1	weiß-blau		1	
2	blau		2	
3	weiß-orange		3	
4	orange		4	
5	weiß-grün, grün, weiß-braun, braun		5	
Schirm				

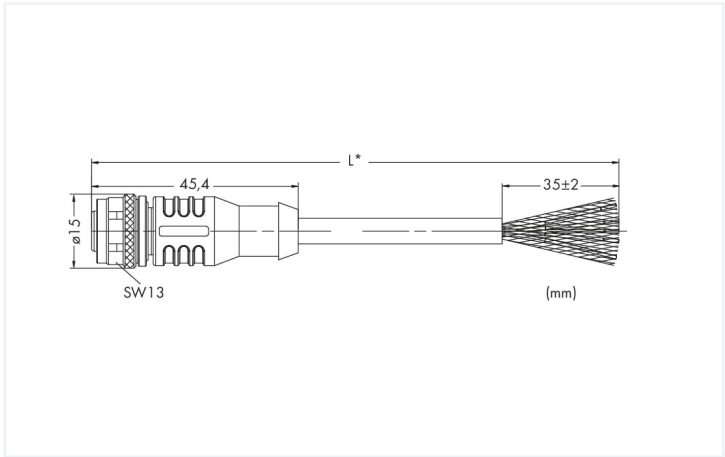

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	402 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791193	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	406a146e-36f7-4fd7-93f2-2eab4796af20	
SCIP notification number (Belgium)	51c234c0-3d9b-4c3c-b884-605a70090279	
SCIP notification number (Bulgaria)	f26e8412-ef79-4d83-aa16-6b30cf21a55e	
SCIP notification number (Czech Republic)	faa38e22-8f8a-48ac-917e-a759ff8f8701	
SCIP notification number (Denmark)	423518c8-670e-4a2a-951a-81445db4d0b6	
SCIP notification number (Finland)	1f59f98d-a4ba-42d4-8604-7ccf9cb4f976	
SCIP notification number (France)	334bfc6c-3311-4256-9024-d95273f4c9fb	
SCIP notification number (Germany)	d2ae263b-da9e-4d39-abb5-408e5a793be0	
SCIP notification number (Hungary)	28659718-f9cd-4a3e-9bc8-f5be579a367c	
SCIP notification number (Italy)	01a483e6-0892-419e-8e9e-2cd2448b807c	
SCIP notification number (Netherlands)	da7cf6ad-d1b5-45d7-8c5b-0406e1e5613d	
SCIP notification number (Poland)	985a02bc-98aa-4874-8491-a47ffaccf412	
SCIP notification number (Romania)	7579fdda-2cda-493d-90af-d09f3612008f	
SCIP notification number (Sweden)	62ea0638-049e-44d2-9830-29d30fef098d	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1301/060-100	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1301/060-100	