

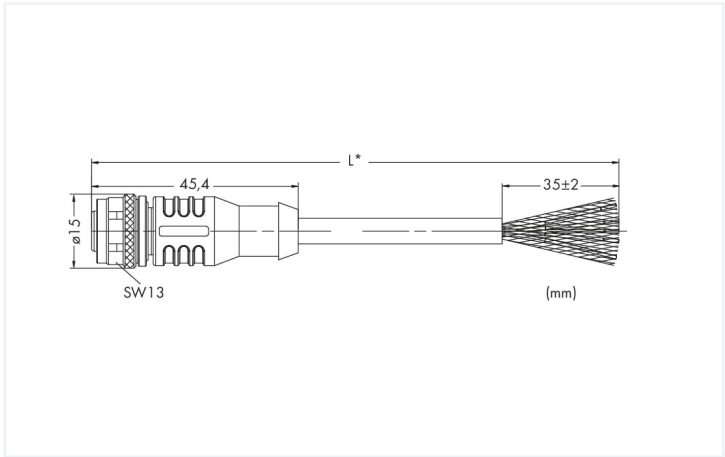


<https://www.wago.com/756-1301/060-200>

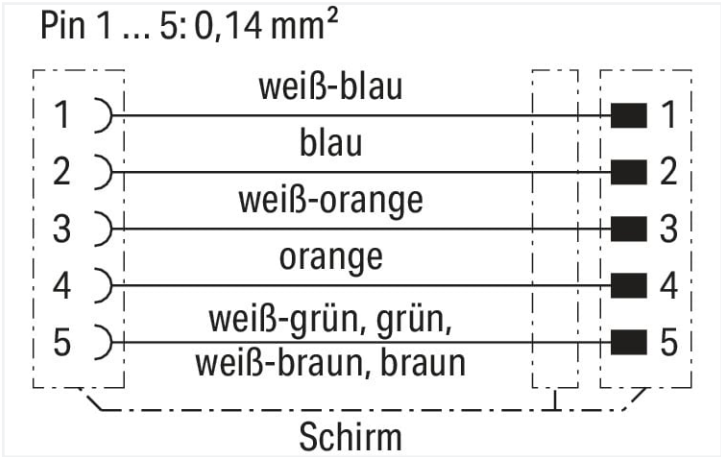

Colore: ■ giallo

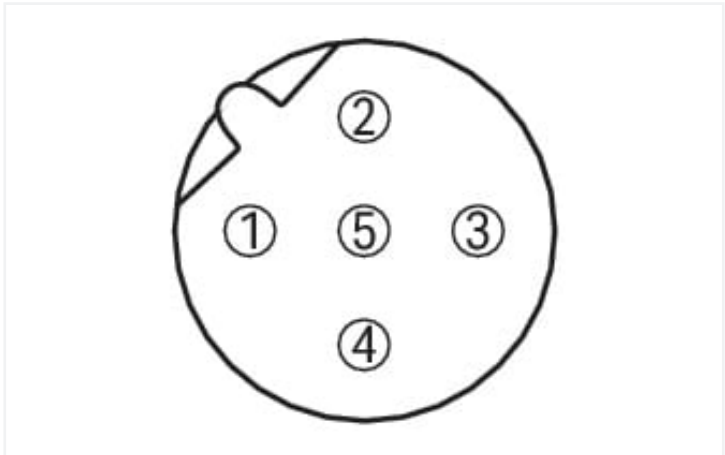

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	734 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791162	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	6772fe0c-7d36-49cb-9c6c-5db2b3720b1d	
SCIP notification number (Belgium)	cc6b5260-bda5-4823-a1f7-58d01e1218e3	
SCIP notification number (Bulgaria)	6264f8df-d91f-45ad-a0bb-4bbd082820ac	
SCIP notification number (Czech Republic)	9682be73-e5e2-4acf-9351-a0938d9aca5c	
SCIP notification number (Denmark)	05c956bf-efa6-4e6e-b7a4-a5693686af9c	
SCIP notification number (Finland)	ce31010a-9f31-4367-bc91-bb70e1f71153	
SCIP notification number (France)	64460684-eee6-48d6-85ef-d7a36a7b0d4e	
SCIP notification number (Germany)	6f93c0a5-a0b7-4171-8adc-617b00e003b7	
SCIP notification number (Hungary)	392e784c-6ae6-4279-9a2a-e34a2d59d100	
SCIP notification number (Italy)	fbf8b9b7-ae1b-4bf7-82b0-d87a61ef193c	
SCIP notification number (Netherlands)	cef17d68-4571-432e-88e0-abc91aa526b5	
SCIP notification number (Poland)	06f88945-9c45-4c31-ba80-de22bcd41d18	
SCIP notification number (Romania)	17ce3931-2df0-43f5-b1cf-08a36ba0af3d	
SCIP notification number (Sweden)	efebe28f-06ef-45f0-97cd-6f7ae72b1e4a	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1301/060-200	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1301/060-200	