

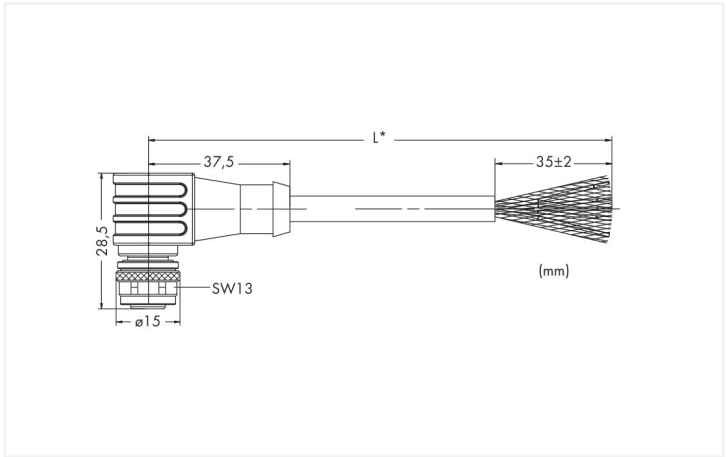


<https://www.wago.com/756-1302/060-020>

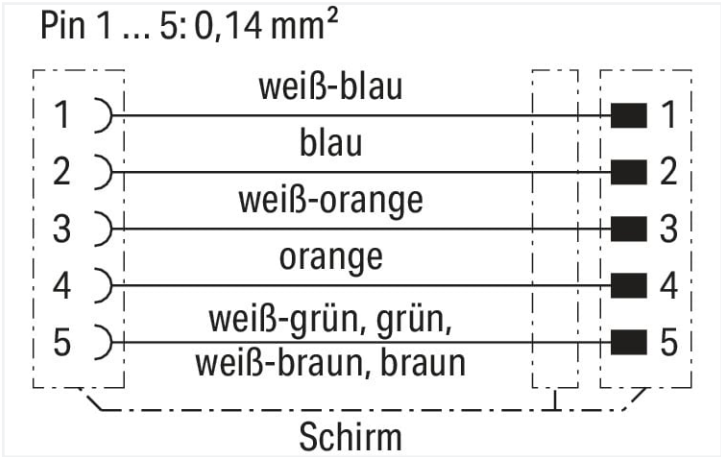

Colore: ■ giallo

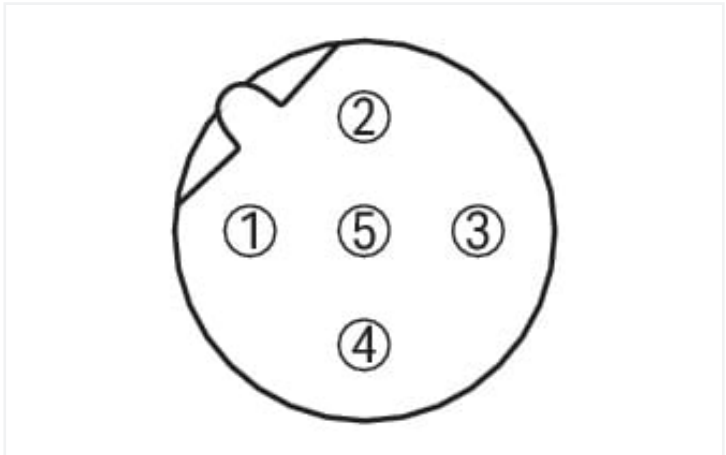

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	98 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791216	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	4cccc30f-6e85-4c0b-93a7-1137741677fe	
SCIP notification number (Belgium)	5734442a-c2ca-426c-b852-1f0ce4387f31	
SCIP notification number (Bulgaria)	2ad791f0-8dc4-47e4-890c-8ac2fcc4f0c6	
SCIP notification number (Czech Republic)	d27410be-96e8-4847-80da-7de461a29f0d	
SCIP notification number (Denmark)	04681b73-c777-4df1-b858-c1a1621871ff	
SCIP notification number (Finland)	e1501fdc-dfb4-4505-b420-2e0392774efd	
SCIP notification number (France)	c2f50d78-006d-40f7-b5f1-23b05e74c70c	
SCIP notification number (Germany)	b10c3fdf-ad4d-42a0-9ac5-b662caa2d269	
SCIP notification number (Hungary)	461e2db1-b483-4ff1-b9be-3165c3f07ef7	
SCIP notification number (Italy)	132bf637-0b20-4884-9979-768ff27e8f97	
SCIP notification number (Netherlands)	7db60ed0-fa25-4a3f-8f32-6b6a9882939c	
SCIP notification number (Poland)	7f73cebf-b96c-4b86-9ada-f67c2bcf7b8a	
SCIP notification number (Romania)	4ca97429-df1c-46db-96f8-8eaaa30ff53d	
SCIP notification number (Sweden)	391900a9-ecd7-4782-8ec4-269f0bb4f5e5	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1302/060-020	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1302/060-020	