




Scheda dati | Codice articolo: 756-1302/060-050
Cavo bus di sistema; Presa M12B; angolata; 5 poli; Lunghezza: 5 m



<https://www.wago.com/756-1302/060-050>



Colore: ■ giallo

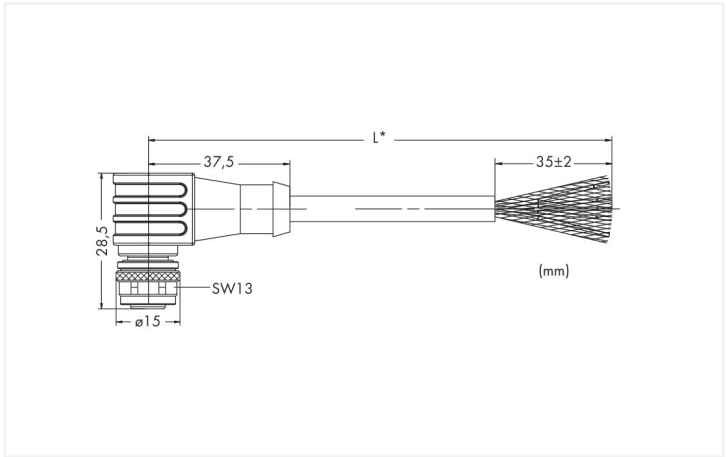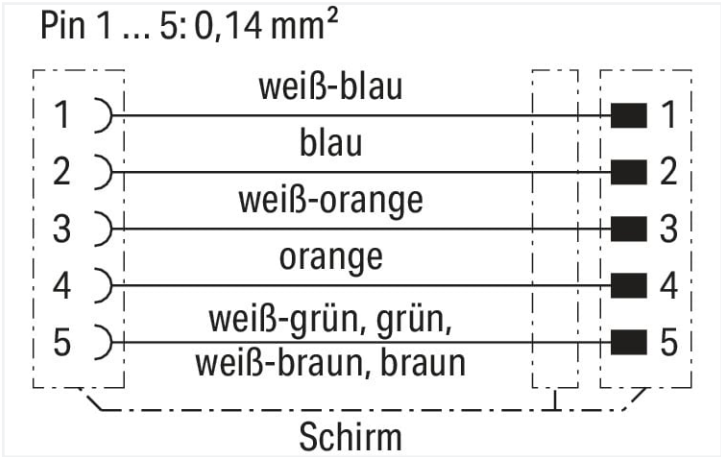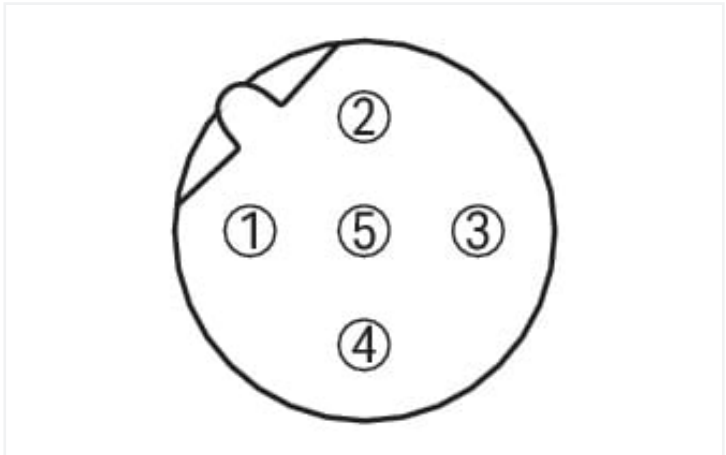

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	197 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791223	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	99a0d33b-d3bc-470e-bdc3-027103c6b210	
SCIP notification number (Belgium)	9ecbae4a-5bd9-4de0-892b-5c0af0086998	
SCIP notification number (Bulgaria)	7c750a7d-dde0-4f67-8d87-83e70bd9dd23	
SCIP notification number (Czech Republic)	8b61b1ec-c0dd-441e-9e60-d5632edaecfb	
SCIP notification number (Denmark)	3ae0b7de-fe17-4639-b419-23a72d12d882	
SCIP notification number (Finland)	723bdd5a-e703-483e-82ce-dd18f35e19b8	
SCIP notification number (France)	781d70b0-628d-4559-bd42-d16725a48e4b	
SCIP notification number (Germany)	209d2b90-62f3-4b7e-b477-861e7e87b0ae	
SCIP notification number (Hungary)	6134194f-fa64-458c-a143-e848fcf1a764	
SCIP notification number (Italy)	6dd4f08c-2d64-4d4d-9595-bc9e70b0500c	
SCIP notification number (Netherlands)	c76fbc2a-5807-43ed-9e69-9f4187a4a794	
SCIP notification number (Poland)	1dbc4d38-8ea1-4f24-98dc-dc58f878dab7	
SCIP notification number (Romania)	244b5509-110b-46cf-b067-f99e772b7f9d	
SCIP notification number (Sweden)	4f9ee1e5-2095-458e-942d-d9e32853a25c	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance		
756-1302/060-050		

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe		
756-1302/060-050		