

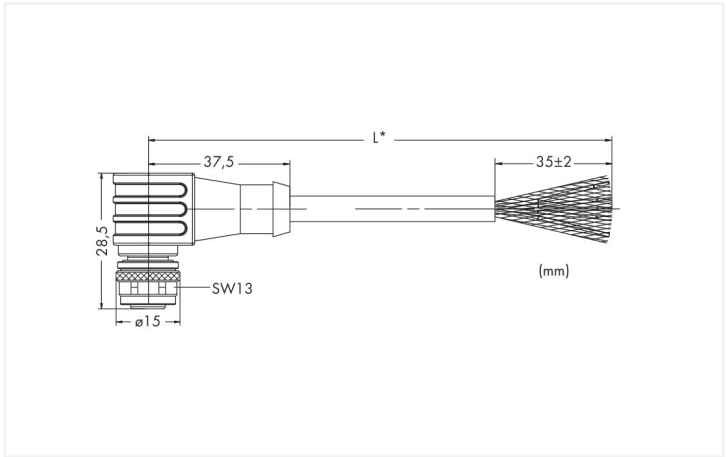


<https://www.wago.com/756-1302/060-100>

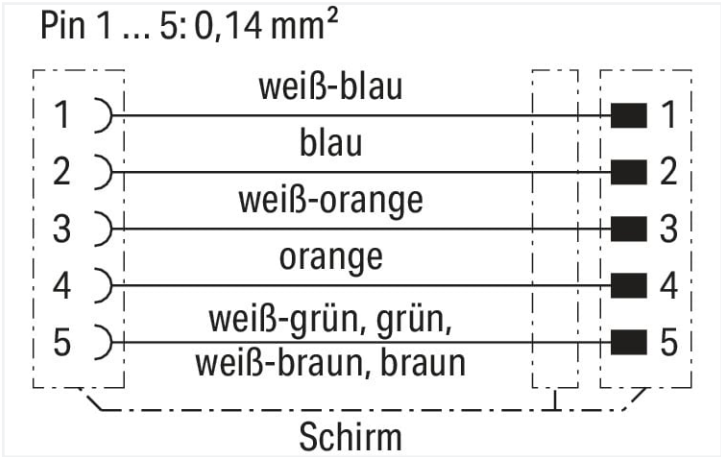

Colore: ■ giallo

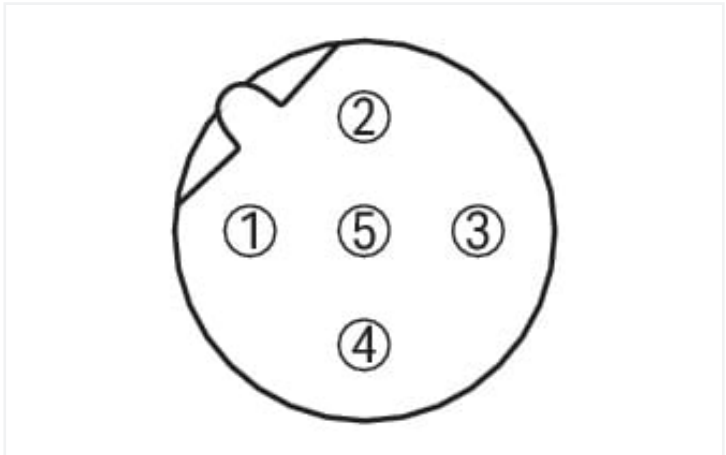

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	401 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791247	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	c54ec85e-c330-4947-bb76-7de3a2e3b91f	
SCIP notification number (Belgium)	99158e0e-1f2a-4ffe-9174-43d8ce4a9146	
SCIP notification number (Bulgaria)	f2edd927-ab98-4b86-a860-6fdf1f1557d2	
SCIP notification number (Czech Republic)	1a73b799-032c-431d-a194-b69b3b403afb	
SCIP notification number (Denmark)	e45ad7eb-7ff7-40b4-af36-c254e91d02d9	
SCIP notification number (Finland)	de83717a-f147-4a9a-91a1-ac6914dcc08d	
SCIP notification number (France)	8a2dba39-23df-4b5c-93ae-61b77f89bf61	
SCIP notification number (Germany)	00575f1a-7587-494e-80be-35cc0890b9ce	
SCIP notification number (Hungary)	1ed8dbed-8697-4b1d-ae5f-d0fc1d398613	
SCIP notification number (Italy)	229eec47-f3ce-4ba9-98ee-34d537ac85da	
SCIP notification number (Netherlands)	7971df37-c610-421a-a16f-5d5770f7491f	
SCIP notification number (Poland)	43ad3a5a-8926-4074-9dce-94c7119eb704	
SCIP notification number (Romania)	1dedc121-45bc-48e7-bbc2-687f7961bc27	
SCIP notification number (Sweden)	0edd2596-eb56-4f06-960f-421610ac4593	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1302/060-100	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1302/060-100	