

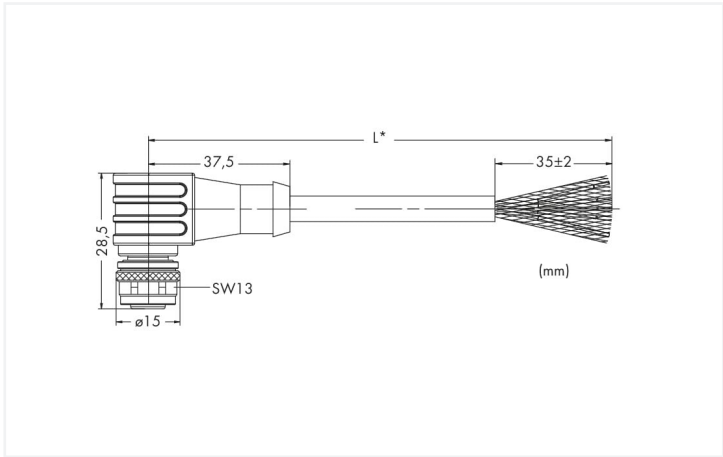


<https://www.wago.com/756-1302/060-200>

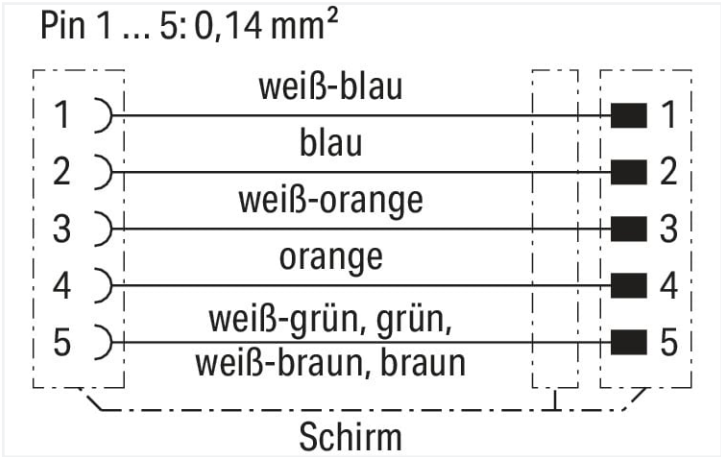

Colore: ■ giallo

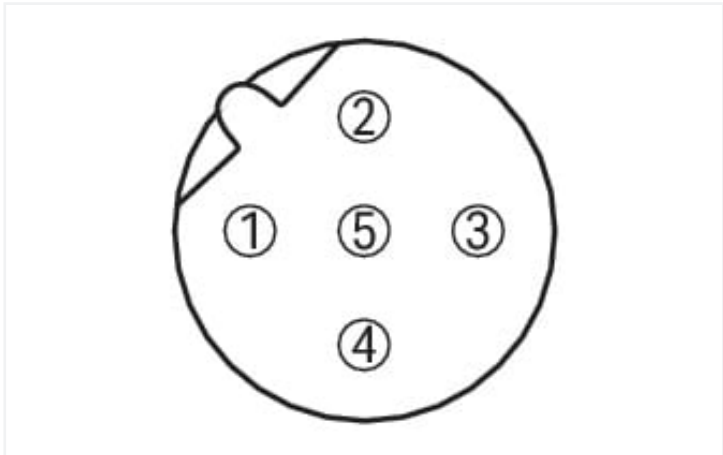

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	770 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791209	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	82704a19-87f5-4e4c-a797-c57e4977d23c	
SCIP notification number (Belgium)	a7c9ed46-dd50-4d69-9e2f-d99fc02efb79	
SCIP notification number (Bulgaria)	8522fca1-0581-43e5-a310-2688e9f7cee4	
SCIP notification number (Czech Republic)	9f262ccf-4709-4ab6-95b1-1f9adaf27c23	
SCIP notification number (Denmark)	ec38e189-fba1-4872-854d-92c5214d519a	
SCIP notification number (Finland)	40fd73dc-8270-481c-9b48-ff4cef8ec82a	
SCIP notification number (France)	0effe2d9-4505-4667-a3aa-2bd677ee5e55	
SCIP notification number (Germany)	b198652d-f39a-4357-ac88-ea5ab350aed9	
SCIP notification number (Hungary)	97d3b641-2c02-4c0a-8319-d721189eccc5	
SCIP notification number (Italy)	b0f00cb2-c718-465a-b3aa-cfc61e6640d7	
SCIP notification number (Netherlands)	04b32c4f-a3fc-42c1-a0dc-e2d406738439	
SCIP notification number (Poland)	786ef107-7aa8-4f08-9dae-89e894de5729	
SCIP notification number (Romania)	cabfb46b-fdd5-4986-a4b2-ebd164f446c7	
SCIP notification number (Sweden)	1f7a595d-a879-43a4-95eb-efcdd646eb67	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1302/060-200	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1302/060-200	