

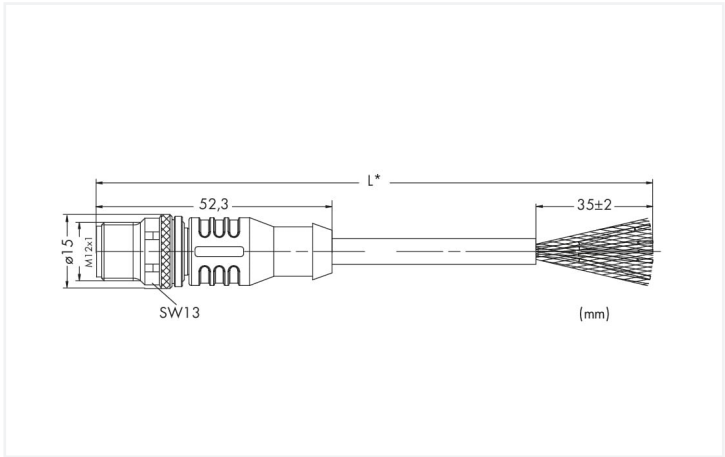


<https://www.wago.com/756-1303/060-020>

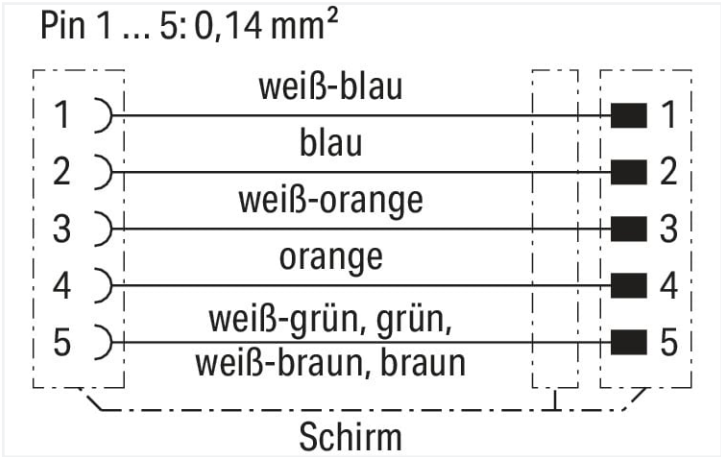

Colore: ■ giallo

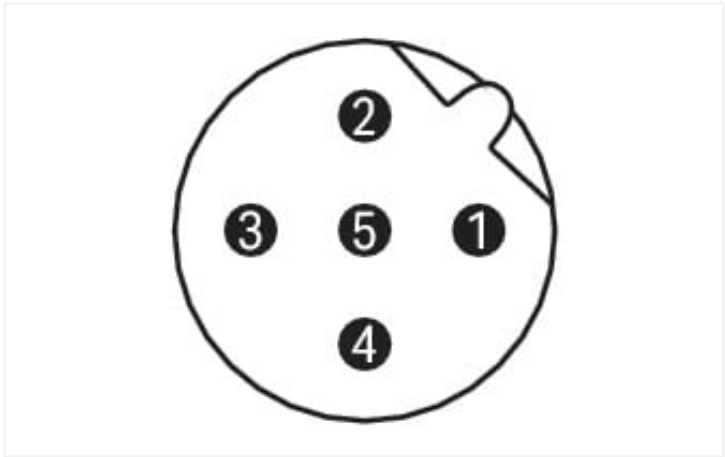

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	93,7 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791261	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	c5415ce1-b1bb-4943-893a-ca47e8dea2f3	
SCIP notification number (Belgium)	6870d014-fa76-442a-abe3-b4ff2d859c4c	
SCIP notification number (Bulgaria)	5eb3603e-1117-4c0a-9fdb-d7b25ec1acb1	
SCIP notification number (Czech Republic)	0bb1221f-de49-4a9d-8053-bdd6c4cddb5f	
SCIP notification number (Denmark)	72e697b5-edfe-4d9e-a859-7296bd8b0e72	
SCIP notification number (Finland)	1183373d-b84d-4e0d-bd2b-7571df3dcfaf	
SCIP notification number (France)	d42c3022-8330-4220-8ff0-5186752bf667	
SCIP notification number (Germany)	7c69d11a-34d7-4c09-baf2-4fe44b55a04d	
SCIP notification number (Hungary)	576a871c-cf47-4697-8c03-fed17b265dc8	
SCIP notification number (Italy)	2319c124-acaa-45a0-a6b6-4f32e60265e6	
SCIP notification number (Netherlands)	ffe3ba45-ebfa-4020-a34c-f86beb314d03	
SCIP notification number (Poland)	42e44aed-e900-4c80-a8cf-06d7391f47bb	
SCIP notification number (Romania)	815d5642-f0ff-4364-8549-9d4a7f4e7511	
SCIP notification number (Sweden)	29d52ef4-6153-46c0-bd6b-9358a4a9679f	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1303/060-020	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1303/060-020	