

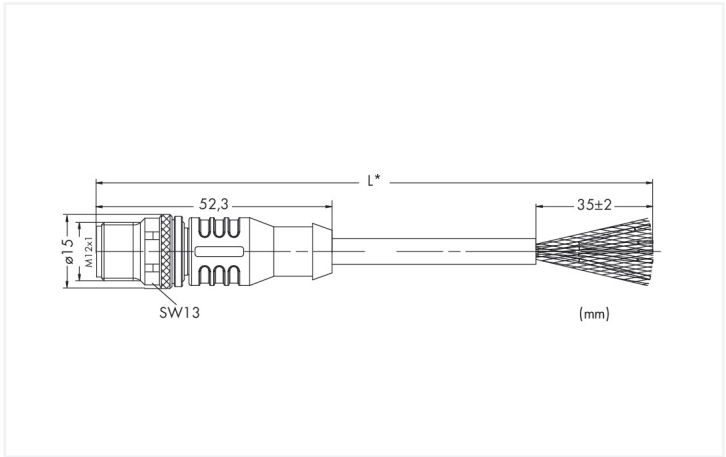


<https://www.wago.com/756-1303/060-050>

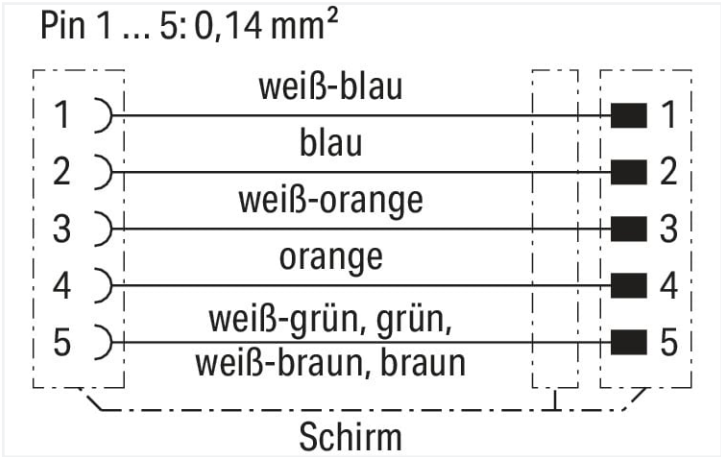

Colore: ■ giallo

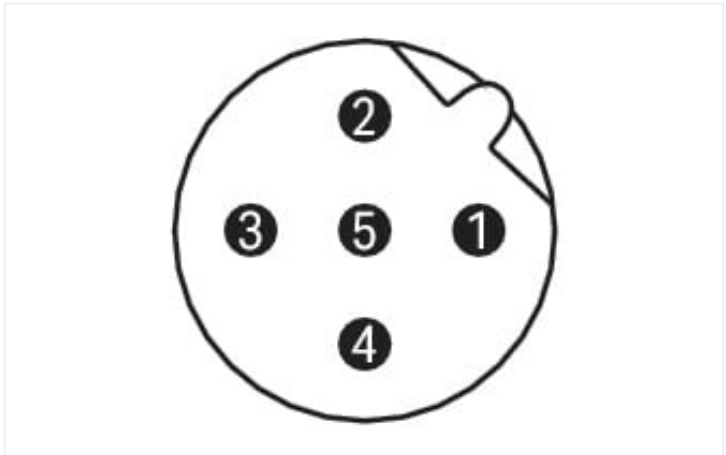

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	212 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791278	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	74ec90c5-dcf5-4cf2-9d59-a7ca8e7b1f1c	
SCIP notification number (Belgium)	dc77c235-e712-4589-9c9f-59c0816e231a	
SCIP notification number (Bulgaria)	308f012b-0b67-4c51-8b97-c44973f93a7c	
SCIP notification number (Czech Republic)	631ac0bd-b1c7-42a6-a5f0-8a81acb4ab08	
SCIP notification number (Denmark)	6c1e99c0-1fe6-4dad-b300-de45abd4ce2f	
SCIP notification number (Finland)	3bdf6af4-2b7d-4087-ae5d-13963e54ff4f	
SCIP notification number (France)	4c6e65cf-9f56-4174-97ce-f8b84dee7885	
SCIP notification number (Germany)	8208d54b-4a75-4272-acf0-2534ac392aca	
SCIP notification number (Hungary)	6eeb4b54-b561-4230-907d-6500020a1d73	
SCIP notification number (Italy)	939d14e1-9746-48ad-80f2-b29f3fc24158	
SCIP notification number (Netherlands)	b005b954-f63e-4922-a968-0370a8a2f473	
SCIP notification number (Poland)	e740add7-db3f-42c6-8a83-696d471082cb	
SCIP notification number (Romania)	bd613a9c-8b98-4341-83d8-babfcf4b8bf0	
SCIP notification number (Sweden)	508a79c8-8b3f-4584-b66b-e1a8a3b8b9d8	



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance756-1303/060-050

↓

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Informationpdf1035.20 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe756-1303/060-050

↓