

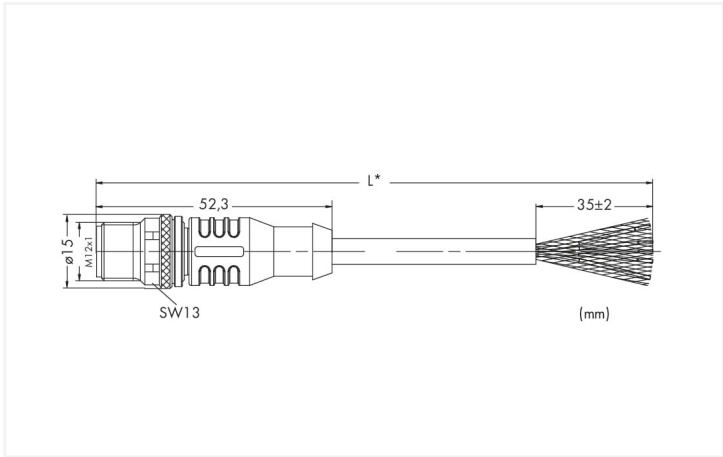


<https://www.wago.com/756-1303/060-100>

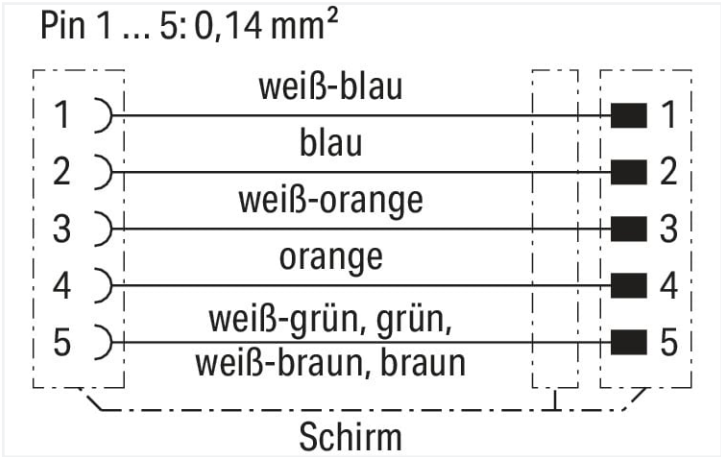

Colore: ■ giallo

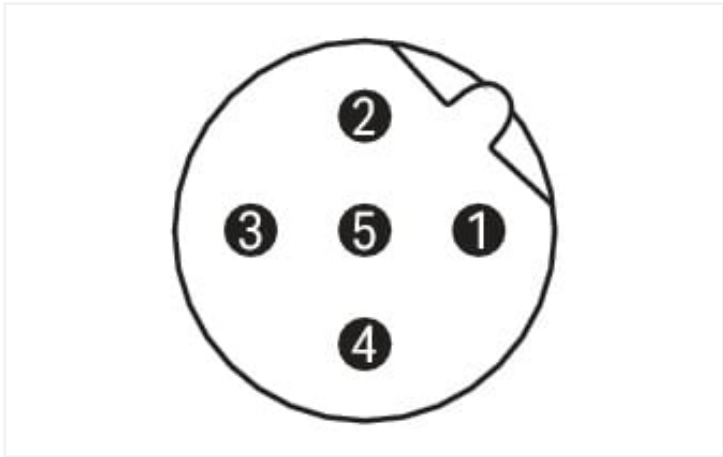

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	404 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791285	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	d4a53fc8-a3be-46bc-9481-7bf6a948de55	
SCIP notification number (Belgium)	80317f90-ca85-48e1-9956-6442be5168b6	
SCIP notification number (Bulgaria)	ab34b194-3f2b-4c0d-b999-0b4bce88b444	
SCIP notification number (Czech Republic)	d9007da2-68f3-4d9c-bb66-944534c89480	
SCIP notification number (Denmark)	6217b60d-9f38-45df-914b-ccd62365f558	
SCIP notification number (Finland)	3c775c90-d9b1-452c-86af-81fa117383f4	
SCIP notification number (France)	68f9852f-6fa7-4f8c-98de-b573818c5c9e	
SCIP notification number (Germany)	89bb2845-1552-4523-b380-ce1d8b292646	
SCIP notification number (Hungary)	0a29f780-9ef8-4e1f-967b-440b69031c7b	
SCIP notification number (Italy)	b290558a-1d42-4bfa-a43b-6346216184de	
SCIP notification number (Netherlands)	6ce09eab-5d11-46f7-825e-8ac9655d8351	
SCIP notification number (Poland)	a9b517cf-f975-451a-b7c9-52242356f6b2	
SCIP notification number (Romania)	ff96f287-e6b1-4b07-a3ba-6b3badf3f0ab	
SCIP notification number (Sweden)	3ef9ad40-f491-47b9-9830-6482162936c2	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1303/060-100	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1303/060-100	