

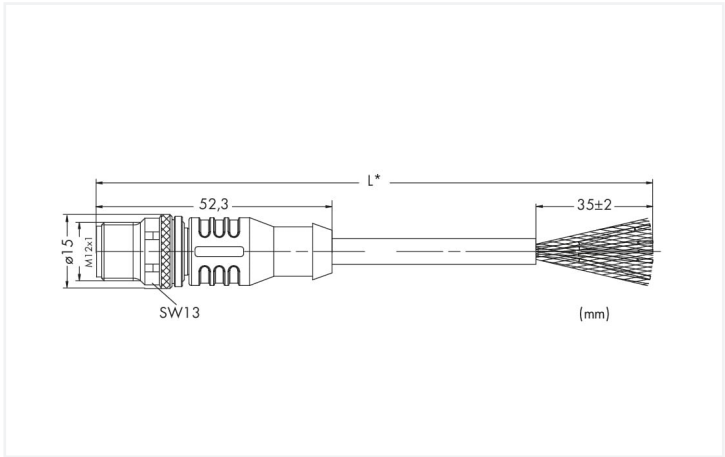


<https://www.wago.com/756-1303/060-200>

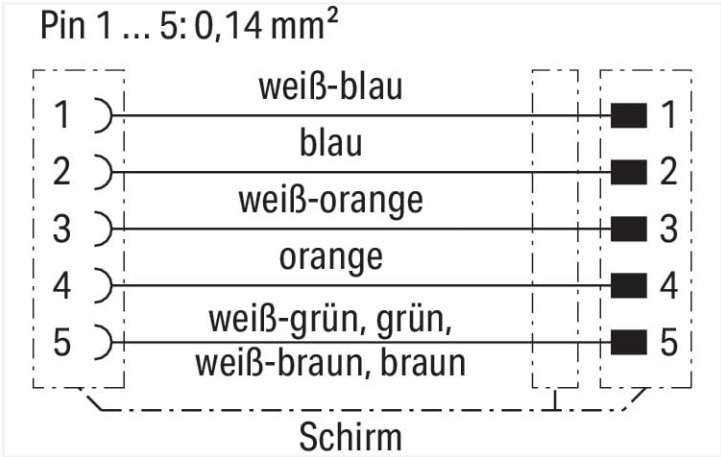

Colore: ■ giallo

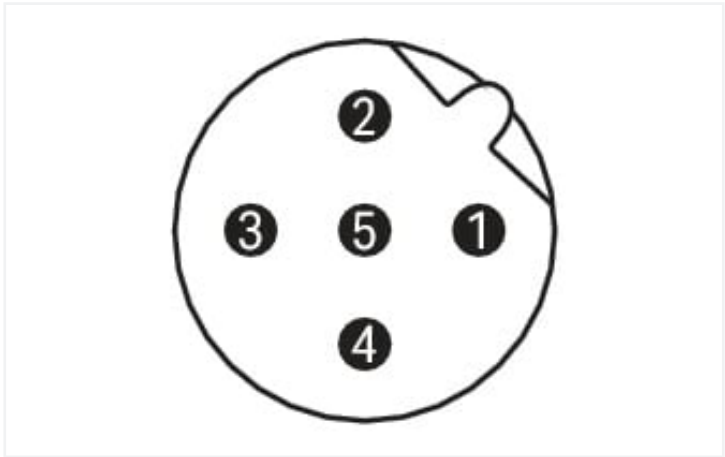

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	766 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791254	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	21e4ecd8-d0a7-4301-a1c2-4792c20072d3	
SCIP notification number (Belgium)	3c739788-e5ee-445a-b509-f930f35afd15	
SCIP notification number (Bulgaria)	4e87aa97-ff60-4434-a054-44351d822329	
SCIP notification number (Czech Republic)	efaa9e56-64cf-48d9-9415-d7517ba5f5cb	
SCIP notification number (Denmark)	0a575b84-452a-4052-849a-6cb554d3a143	
SCIP notification number (Finland)	e805c742-854a-44cf-8a43-d15134550ed3	
SCIP notification number (France)	3a286a87-8992-4944-8dfd-cef5a9ca928a	
SCIP notification number (Germany)	02886a32-9216-4019-9c71-67e2d6909c59	
SCIP notification number (Hungary)	40035ea8-4388-4f5c-84b3-9584db0bce9a	
SCIP notification number (Italy)	c4dd044b-ded8-41e3-a6d8-4bf310f3aea4	
SCIP notification number (Netherlands)	636c87ce-f827-4133-97b3-351c7869ea93	
SCIP notification number (Poland)	13eb7dc6-19eb-420c-8da9-ce4a68142731	
SCIP notification number (Romania)	fa016a2d-1498-4e8b-8750-1f1501f27061	
SCIP notification number (Sweden)	4c14fb72-ca24-4581-9bb4-2cfdba858c2c	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1303/060-200	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1303/060-200	