

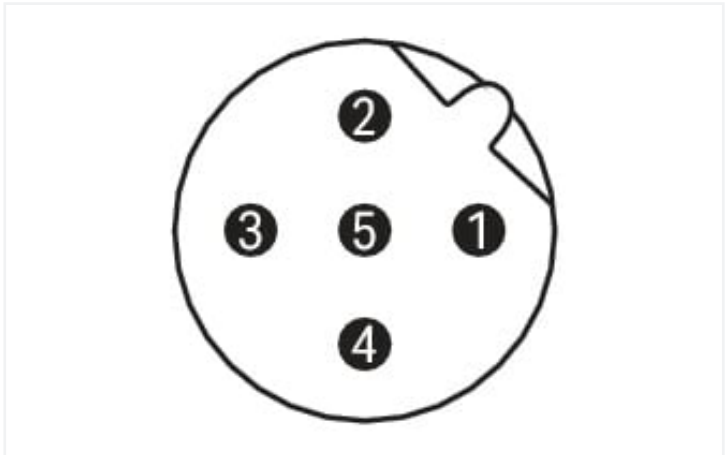


<https://www.wago.com/756-1304/060-200>

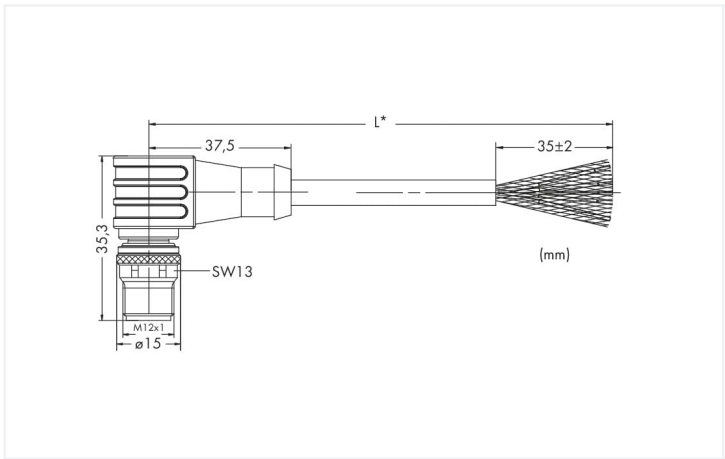

Colore: ■ giallo

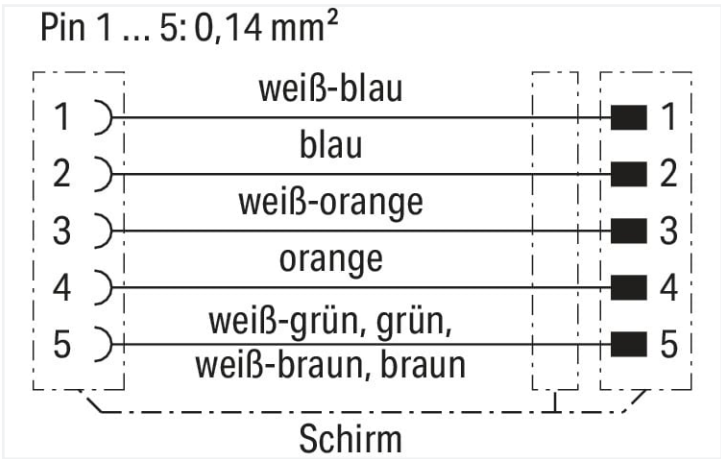

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	770 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454791292	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	383a4608-535c-4fe2-bfed-73a128dbffca	
SCIP notification number (Belgium)	27227b97-e4c0-47e1-8c2d-f8522fd41af8	
SCIP notification number (Bulgaria)	732566c8-3a59-4361-bfb1-cce5da39f09e	
SCIP notification number (Czech Republic)	13cff505-1015-4418-a4c6-2a06af73c26f	
SCIP notification number (Denmark)	db4238f9-7b71-4eda-ae63-1a74137463f0	
SCIP notification number (Finland)	d9ac3312-52e4-4836-8d02-23ce14ccab7b	
SCIP notification number (France)	df01699d-20d9-4917-95ab-90db60107cbf	
SCIP notification number (Germany)	19156b45-90a6-4fe3-a12f-773ac5b18f84	
SCIP notification number (Hungary)	85e51d88-c6d9-4fed-9670-2537d2c37667	
SCIP notification number (Italy)	52e52371-9dfd-4370-8c8f-3b08de30bba3	
SCIP notification number (Netherlands)	5b40d71b-c034-47b7-a656-9b6e62e2b98c	
SCIP notification number (Poland)	8099e9b3-85c5-4eee-aca1-a8a2f76b7f3a	
SCIP notification number (Romania)	362c54be-86be-49c3-9e7a-5c949bda21cd	
SCIP notification number (Sweden)	3e330553-5608-4011-a0e8-60322e1e30be	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1304/060-200		

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1304/060-200		