

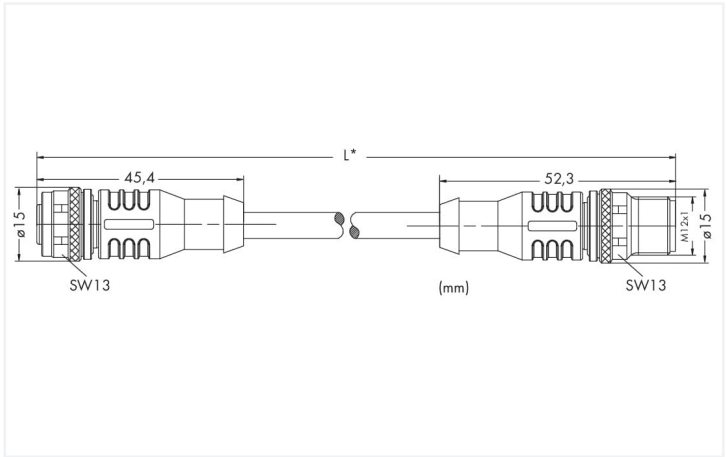


Scheda dati | Codice articolo: 756-1305/060-002
Cavo bus di sistema; Presa M12B; assiale; Spina M12B; assiale; 5 poli; Lunghezza 0,2 m
<https://www.wago.com/756-1305/060-002>

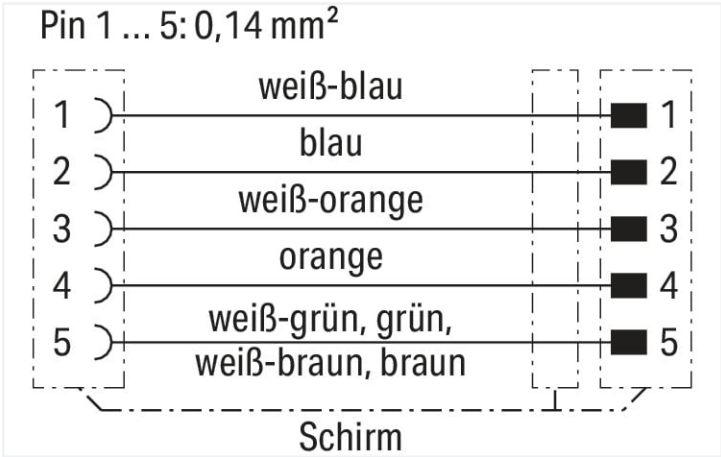

Colore: ■ giallo

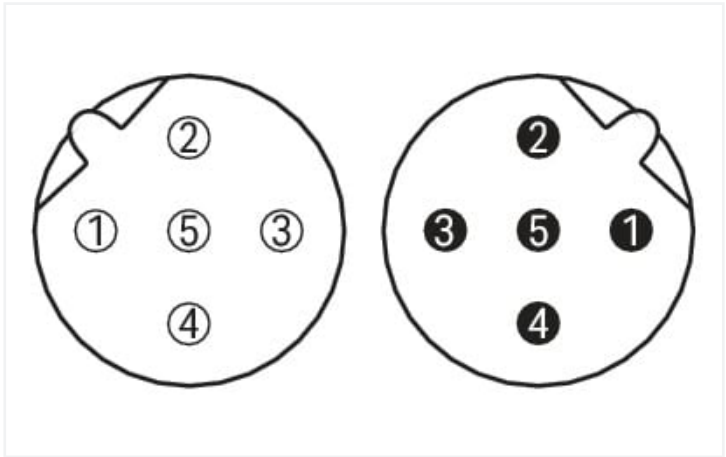

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica B
Lunghezza cavo	0,2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁸ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 145 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Diametro cavo inguainato	6 mm	
Codice tipo	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, schermato	
Schermo	Foglio laminato in alluminio e treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 65%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (26/7 AWG)	
Isolamento conduttore	Zell-PE; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	37,4 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +60 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126728	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	523a5c45-2ec6-4816-90a0-fb1523eb5fcd	
SCIP notification number (Belgium)	7f09c58c-893a-45e9-8d40-baf40e54c88b	
SCIP notification number (Bulgaria)	435f1a91-3318-40f5-822d-7bb6964ea5ba	
SCIP notification number (Czech Republic)	c76751de-af10-4113-b9e6-8b137cf7b878	
SCIP notification number (Denmark)	624a35b5-b45b-4265-85e2-08d17cba874b	
SCIP notification number (Finland)	e3c0f7a5-7b23-42a3-8fe7-411f606b267e	
SCIP notification number (France)	55074f68-4a4b-418c-883b-bbac7fb4fdac	
SCIP notification number (Germany)	95867ebc-3a88-49df-8016-5427070a3ea1	
SCIP notification number (Hungary)	dde1d1c4-e903-4534-a6fe-2f302b619c9b	
SCIP notification number (Italy)	9213de7e-95cc-421a-aa6a-37b1ba54f77a	
SCIP notification number (Netherlands)	f9c85485-690d-43c6-bca9-0f09465350b2	
SCIP notification number (Poland)	83274b31-07fd-4390-9450-05441065a1e5	
SCIP notification number (Romania)	c9aa8ad1-fe1b-434e-b6a5-127a79ee3fde	
SCIP notification number (Sweden)	1c8fbdeb-752a-4387-82c1-328bb5d75a2c	



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1305/060-002	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1305/060-002	